

| | |
|--|-----|
| Kompaktowe lampy fluorescencyjne | 140 |
| Żarówki halogenowe | 142 |
| Lampy LED | 143 |
| Sznury diodowe | 147 |
| Diody oświetleniowe (LED) | 151 |
| Latarki, lampy warsztatowe | 152 |
| Lampy rowerowe | 155 |
| Reflektory LED, lampy ostrzegawcze | 156 |



OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Kompaktowe lampy fluorescencyjne



REFLEKTOR

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0100 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 86x50 mm | 170 lm | 7 W |
| ZAR0101 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 105x62 mm | 250 lm | 11 W |



TORPEDA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|------|
| ZAR0295 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 94x45 mm | 480 lm | 10 W |
| ZAR0296 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 92x45 mm | 480 lm | 10 W |



SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0283 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 93x38 mm | 320 lm | 7 W |
| ZAR0284 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 106x38 mm | 320 lm | 7 W |



SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0291 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 105x44 mm | 600 lm | 12 W |
| ZAR0292 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 105x44 mm | 600 lm | 12 W |



SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0331 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 109x48 mm | 820 lm | 15 W |
| ZAR0344 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 125x48 mm | 820 lm | 15 W |



SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0330 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 110x54 mm | 980 lm | 18 W |



SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0285 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 143x60 mm | 1250 lm | 21 W |



PÓL SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0342 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 132x61 mm | 1490 lm | 24 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



PÓŁ SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0293 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 100x45 mm | 620 lm | 12 W |
| ZAR0294 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 100x45 mm | 620 lm | 12 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



MINI SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0286 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 90x42 mm | 400 lm | 8 W |
| ZAR0287 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 90x40 mm | 400 lm | 8 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



MINI SPIRALA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0288 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 100x42 mm | 540 lm | 11 W |
| ZAR0289 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 95x40 mm | 540 lm | 11 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



LOTUS

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0341 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 132x57 mm | 820 lm | 15 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



KULA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0297 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 124x61 mm | 620 lm | 12 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



ŚWIECA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0315 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 101x36 mm | 370 lm | 8 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



ŚWIECA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0242 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 110x37 mm | 300 lm | 7 W |
| ZAR0254 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 115x37 mm | 300 lm | 7 W |



OPAKOWANIE
PUDEŁKO



ŚWIECA

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0247 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 121x37 mm | 300 lm | 7 W |
| ZAR0316 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 120x36 mm | 370 lm | 8 W |



3U

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0343 | E14 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 149x41 mm | 820 lm | 15 W |
| ZAR0290 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 125x41 mm | 620 lm | 12 W |



3U

SENSOR
ZMIERZCHU

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0224 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 163x52 mm | 910 lm | 15 W |



4U

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0345 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | 130x48 mm | 990 lm | 16 W |



OKRĄG

ŻYWOTNOŚĆ: 8000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|------|
| ZAR0240 | E27 | 2700 K (CIEPŁE BIAŁE) | Ø 190 mm | 1200 lm | 22 W |

Żarówki halogenowe

G4 | G9



5 szt.

G4



G9



| NR KATALOGOWY | TYP | KOLOR | ZASILANIE | MOC |
|---------------|-----|-------|---------------------|------|
| ZAR0200 | G9 | BIAŁY | 220~240 V; 50~60 Hz | 25 W |
| ZAR0201 | G9 | BIAŁY | 220~240 V; 50~60 Hz | 40 W |
| ZAR0202 | G4 | BIAŁY | 12 V | 10 W |
| ZAR0203 | G4 | BIAŁY | 12 V | 20 W |



ZAR0221

ŻYWOTNOŚĆ: 2000 h
ZASILANIE: 12 V

| TYP | KOLOR ŚWIATŁA | KĄT | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|------|---------------|-----|-------------------|------|
| MR11 | CIEPŁE BIAŁE | 25° | 180 lm | 20 W |



ZAR0222

ŻYWOTNOŚĆ: 2000 h
ZASILANIE: 12 V

| TYP | KOLOR ŚWIATŁA | KĄT | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|------|---------------|-----|-------------------|------|
| MR16 | CIEPŁE BIAŁE | 38° | 350 lm | 35 W |



ZAR0238

ŻYWOTNOŚĆ: 2000 h
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| TYP | KOLOR ŚWIATŁA | KĄT | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|------|---------------|-----|-------------------|------|
| GU10 | CIEPŁE BIAŁE | 45° | 440 lm | 35 W |



GU10

KĄT ŚWIECENIA: 30°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0013 | GU10 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 55x49 mm | 52 lm | 1,1 W |



GU10

KĄT ŚWIECENIA: 160°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0308 | GU10 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 58x50 mm | 420 lm | 4 W |



GU10

KĄT ŚWIECENIA: 120°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0301 | GU10 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 55x50 mm | 305 lm | 5,5 W |
| ZAR0302 | GU10 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 55x50 mm | 325 lm | 5,6 W |



GU10

KĄT ŚWIECENIA: 120°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0305 | GU10 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 53x50 mm | 355 lm | 6 W |
| ZAR0306 | GU10 | 6000 K (ZIMNE BIAŁE) | 53x50 mm | 355 lm | 6 W |



GU10

KĄT ŚWIECENIA: 120°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0310 | GU10 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 54x50 mm | 320 lm | 4,5 W |



MR16

KĄT ŚWIECENIA: 160°
ZASILANIE: 12 V

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0337 | MR16 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 50x50 mm | 300 lm | 5 W |



MR16

KĄT ŚWIECENIA: 160°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0307 | MR16 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 47x50 mm | 420 lm | 4 W |



MR16

KĄT ŚWIECENIA: 120°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0336 | MR16 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 47x50 mm | 260 lm | 3 W |



REFLEKTOR

KĄT ŚWIECENIA: 160°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0309 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 78x50 mm | 420 lm | 4 W |



REFLEKTOR

KĄT ŚWIECENIA: 120°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0311 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 69x50 mm | 355 lm | 4,5 W |



WALEC

KĄT ŚWIECENIA: 360°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| ZAR0314 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 115x53 mm | 700 lm | 8,5 W |



WALEC

KĄT ŚWIECENIA: 360°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| ZAR0271 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 125x45 mm | 780 lm | 7,5 W |



KULA G45

KĄT ŚWIECENIA: 300°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0362 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 75x45 mm | 250 lm | 2,8 W |



KULA G45

KĄT ŚWIECENIA: 360°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0358 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 85x45 mm | 380 lm | 5,1 W |



KULA G50

KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0338 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 88x50 mm | 470 lm | 5,5 W |



KULA G50

KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0274 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 80x50 mm | 470 lm | 5,5 W |

**KULA A60**KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0333 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 115x60 mm | 1000 lm | 12 W |

**KULA A60**KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0332 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 113x59 mm | 650 lm | 8 W |

**KULA A60**KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| ZAR0312 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 112x63 mm | 390 lm | 6,5 W |
| ZAR0313 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 112x63 mm | 530 lm | 8 W |

**KULA A60**KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| ZAR0273 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 105x60 mm | 680 lm | 8,5 W |

**KULA A60**KĄT ŚWIECENIA: 230°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0363 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 107x60 mm | 1055 lm | 11 W |

**KULA A60**KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ZAR0365 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 119x60 mm | 1250 lm | 14 W |





ŚWIECA



KĄT ŚWIECENIA: 180°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0269 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 129x38 mm | 370 lm | 4 W |



ŚWIECA



KĄT ŚWIECENIA: 360°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0335 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 103x38 mm | 400 lm | 4 W |



ŚWIECA



KĄT ŚWIECENIA: 300°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| ZAR0360 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 100x35 mm | 240 lm | 2,8 W |
| ZAR0270 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 107x38 mm | 370 lm | 4 W |



ŚWIECA



KĄT ŚWIECENIA: 300°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| ZAR0361 | E14 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 100x35 mm | 240 lm | 2,8 W |



WALEC



KĄT ŚWIECENIA: 360°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| ZAR0304 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 97x31 mm | 385 lm | 4,5 W |



WALEC



KĄT ŚWIECENIA: 360°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| ZAR0334 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 120x50 mm | 500 lm | 5,2 W |



KULA G45



KĄT ŚWIECENIA: 300°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|----------|-------------------|-----|
| ZAR0303 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 92x45 mm | 360 lm | 4 W |



3U



KĄT ŚWIECENIA: 300°
ZASILANIE: 220~240 V | 50~60 Hz

| NR KATALOGOWY | TYP | TEMPERATURA BARWOWA | WYMIARY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|-----|
| ZAR0340 | E27 | 3000 K (CIEPŁE BIAŁE) | 123x42 mm | 380 lm | 6 W |




VIPOW LAMPKI CHOINKOWE LED

- Lampki do użytku wewnętrznego
- Zasilanie: 220 ~ 240 V; 50 ~ 60 Hz
- Moc (100 LED, 10 m): 6 W
- Moc (200 LED, 20 m): 12 W
- Klasa ochronności: II
- Żarówki LED: niewymienne
- Długość przewodu od wtyczki do pierwszej lampki: 150 cm




| NR KATALOGOWY | KOLOR | ILOŚĆ LAMPEK / DŁUGOŚĆ |
|---------------|--------------|------------------------|
| ZAR0317 | ZIMNY BIAŁY | 100x LED / 10 m |
| ZAR0318 | CIEPŁY BIAŁY | 100x LED / 10 m |
| ZAR0319 | CZERWONY | 100x LED / 10 m |
| ZAR0320 | NIEBIESKI | 100x LED / 10 m |
| ZAR0321 | MULTIKOLOR | 100x LED / 10 m |
| ZAR0322 | ZIMNY BIAŁY | 200x LED / 20 m |
| ZAR0323 | CIEPŁY BIAŁY | 200x LED / 20 m |
| ZAR0324 | CZERWONY | 200x LED / 20 m |
| ZAR0325 | NIEBIESKI | 200x LED / 20 m |
| ZAR0326 | MULTIKOLOR | 200x LED / 20 m |

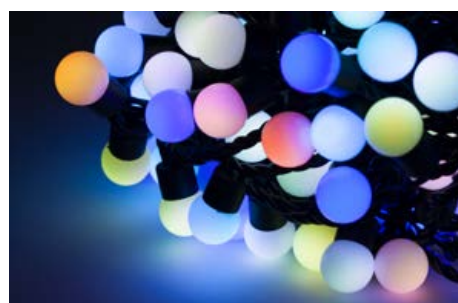

LISTEWKA LED 3x FLUX



OPAKOWANIE
FOLIA
5 szt.

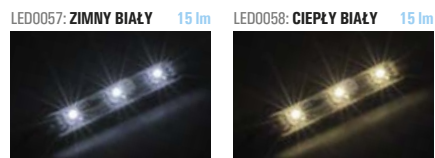

| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|-------|----------|------------|----------|---------------|
| 0,2 W | 12 V | 3x FLUX | 75x15 mm | - |

LISTEWKA LED 3x FLUX



OPAKOWANIE
FOLIA
5 szt.



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|-------|----------|------------|----------|---------------|
| 0,2 W | 12 V | 3x FLUX | 78x14 mm | - |

SZNUR DIODOWY 300x 1210 SMD



OPAKOWANIE
ROLKA
5 m



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|-------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 4,8 W | 12 V | 300x 1210 SMD | 5020x8 mm | NIE |

WODOODPORNY SZNUR DIODOWY 300x 1210 SMD



OPAKOWANIE
ROLKA
5 m



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|------|----------|---------------|------------|---------------|
| 20 W | 12 V | 300x 1210 SMD | 5020x10 mm | TAK (IP65) |

WODOODPORNY SZNUR DIODOWY 150x 5050 SMD



OPAKOWANIE
ROLKA
5 m

- Możliwość wyboru dowolnego koloru (w zależności od kontrolera)
- Kompatybilny z zasilaczem (URZ0034) oraz kontrolerem kolorów (URZ0033)



| NR KATALOGOWY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|---------------|-------------------|--------|----------|---------------|------------|---------------|
| LED0121 | 300 lm | 16,8 W | 12 V | 150x 5050 SMD | 5000x10 mm | TAK (IP65) |

Sznurowy diodowy

WODOODPORNY

SZNUR DIODOWY 300x 5050 SMD



OPAKOWANIE
ROLKA
5 m

LED0126: ZIMNY BIAŁY 3200 lm



LED0125: CIEPŁY BIAŁY 3200 lm



LED0127: CZERWONY 600 lm



LED0128: NIEBIESKI 600 lm



LED0123: RGB 500 lm



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|--------|----------|---------------|------------|---------------|
| 22,8 W | 12 V | 300x 5050 SMD | 5000x10 mm | TAK (IP65) |

WODOODPORNY

SZNUR DIODOWY 300x 5050 SMD



OPAKOWANIE
ROLKA
5 m

LED0130: ZIMNY BIAŁY 3200 lm



LED0129: CIEPŁY BIAŁY 3200 lm



LED0136: CZERWONY 600 lm



LED0135: NIEBIESKI 600 lm



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|--------|----------|---------------|------------|---------------|
| 22,8 W | 12 V | 300x 5050 SMD | 5000x10 mm | TAK (IP65) |

WODOODPORNY

SZNUR DIODOWY 300x 3528 SMD



OPAKOWANIE
ROLKA
5 m

LED0111: ZIMNY BIAŁY 1100 lm



LED0112: CIEPŁY BIAŁY 1100 lm



LED0113: NIEBIESKI 150 lm



LED0124: CZERWONY 150 lm



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|--------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 14,4 W | 12 V | 300x 3528 SMD | 5000x8 mm | TAK (IP65) |

WODOODPORNY
KOSZULKA SILIKONOWA

SZNUR DIODOWY 300x 3528 SMD



OPAKOWANIE
ROLKA
5 m

LED0117: ZIMNY BIAŁY 1100 lm



LED0116: CIEPŁY BIAŁY 1100 lm



LED0118: NIEBIESKI 150 lm



LED0119: CZERWONY 150 lm



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|--------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 14,4 W | 12 V | 300x 3528 SMD | 5000x8 mm | TAK (IP65) |

WODOODPORNY

SZNUR DIODOWY 300x 5630 SMD



LED0131: ZIMNY BIAŁY 9000 lm



LED0132: CIEPŁY BIAŁY 9500 lm



| MOC | NAPIĘCIE | ILOŚĆ DIOD | WYMIARY | WODOODPORNOŚĆ |
|------|----------|---------------|------------|---------------|
| 60 W | 12 V | 300x 5630 SMD | 5000x10 mm | TAK (IP65) |

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Sznurowy diodowe



VIPOW ZESTAW OŚWIETLENIOWY

- Sznur diodowy: 150x 5050 SMD, 5 m
- Zasilacz: 12 V, 3 A
- Kontroler RGB, 16 kolorów, 4 efekty, funkcja przyciemniania
- Pilot zdalnego sterowania



Akcesoria do sznurów diodowych

URZ0707



ZASILACZ DO SZNURA DIODOWEGO T-60W | 12V | 5A

- Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V | 50 ~ 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V
- Prąd wyjściowy: 5 A
- Moc: 60 W
- Wymiary: 110x78x36 mm
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

URZ0708



ZASILACZ DO SZNURA DIODOWEGO T-120W | 12V | 10A

- Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V | 50 ~ 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V
- Prąd wyjściowy: 10 A
- Moc: 120 W
- Wymiary: 199x99x42 mm
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

URZ0709



ZASILACZ DO SZNURA DIODOWEGO T-180W | 12V | 15A

- Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V | 50 ~ 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V
- Prąd wyjściowy: 15 A
- Moc: 180 W
- Wymiary: 199x99x42 mm
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

URZ0710



ZASILACZ DO SZNURA DIODOWEGO W-60W | 12V | 5A

- Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V | 50 ~ 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V
- Prąd wyjściowy: 5 A
- Moc: 60 W
- Wymiary: 180x71x43 mm
- IP67

URZ0711



ZASILACZ DO SZNURA DIODOWEGO W-120W | 12V | 10A

- Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V | 50 ~ 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V
- Prąd wyjściowy: 10 A
- Moc: 120 W
- Wymiary: 203x71x43 mm
- IP67

URZ0706



ZASILACZ DO SZNURA DIODOWEGO 45W | 12V | 4A

- Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V | 50 ~ 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V
- Prąd wyjściowy: 4 A
- Moc: 45 W
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

URZ0705



ZASILACZ DO SZNURA DIODOWEGO 24W | 12V | 2A

- Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V | 50 ~ 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V
- Prąd wyjściowy: 2 A
- Moc: 24 W
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

URZ1200-1



ZŁĄCZE DC KABEL + GNIAZDO DO ŁĄCZENIA ZASILACZY I SZNURA DIODOWEGO

- Wtyk DC: 2.1/5.5
- Długość kabla 100cm

URZ0033



KONTROLER KOLORÓW DO SZNURA DIODOWEGO RGB

- Napięcie wejściowe: 12 V DC
- Prąd wyjściowy: 2 A na kolor
- Moc wyjściowa: < 72 W
- Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C
- Wymiar: 105x75x29 mm
- Wtyk DC: 2.1/5.5
- Pilot zdalnego sterowania

| NR KATALOGOWY | DIODA |
|---------------|---------------------------|
| LED3001 | 3 mm CZERWONA |
| LED3002 | 3 mm ŻÓŁTA |
| LED3003 | 3 mm ZIELONA |
| LED3004 | 3 mm NIEBIESKA |
| LED3010 | 3 mm S.J. BIAŁA |
| LED3011 | 3 mm CZERWONA |
| LED3012 | 3 mm ŻÓŁTA |
| LED3013 | 3 mm ZIELONA |
| LED3014 | 3 mm NIEBIESKA |
| LED3015 | 3 mm CZERWONA - MIGAJĄCA |
| LED3018 | 3 mm NIEBIESKA - MIGAJĄCA |
| LED3020 | 3 mm ULTRAFIOLET |
| LED3021 | 3 mm POMARAŃCZOWA |
| LED3025 | 3 mm CZER/ZIEL - 3 NOGI |
| LED3040 | 3 mm BIAŁA 12 V |
| LED3041 | 3 mm CZERWONA 12 V |
| LED3042 | 3 mm ZIELONA 12 V |
| LED3043 | 3 mm NIEBIESKA 12 V |
| LED5001 | 5 mm CZERWONA |
| LED5002 | 5 mm ŻÓŁTA |
| LED5003 | 5 mm ZIELONA |
| LED5010-8 | 5 mm BIAŁA 8CD |
| LED5011-2 | 5 mm CZERWONA 2CD |
| LED5011-7 | 5 mm CZERWONA 7CD |
| LED5012-4 | 5 mm ZIELONA 4CD |
| LED5012-7 | 5 mm ZIELONA 7CD |
| LED5013-10 | 5 mm POMARAŃCZOWA 10CD |
| LED5014-3 | 5 mm NIEBIESKA 3CD |
| LED5014-7 | 5 mm NIEBIESKA 7CD |
| LED5015-10 | 5 mm ŻÓŁTA 10CD |
| LED5015-2 | 5 mm ŻÓŁTA 2CD |
| LED5020 | 5 mm CZER/ZIEL - MIGAJĄCA |
| LED5030 | 5 mm CZERWONA - MIGAJĄCA |
| LED5032 | 5 mm ŻÓŁTA - MIGAJĄCA |
| LED5033 | 5 mm NIEBIESKA - MIGAJĄCA |
| LED5034 | 5 mm CZER/NIEB - MIGAJĄCA |

| NR KATALOGOWY | DIODA |
|---------------|--------------------------------|
| LED5035 | 5 mm CZER/NIEB/ZIEL - MIGAJĄCA |
| LED5040 | 5 mm BIAŁA 12 V |
| LED5041 | 5 mm CZERWONA 12 V |
| LED5042 | 5 mm ZIELONA 12 V |
| LED5043 | 5 mm NIEBIESKA 12 V |
| LED5044 | 5 mm ŻÓŁTA 12 V |
| LED5045 | 5 mm POMARAŃCZOWA 12 V |
| LED5050 | 5 mm ULTRAFIOLET |
| LED5071 | 5 mm NIEBIESKA - SOCZEWKA |
| LED5101 | 5 mm NIEBIESKA 12 V - MIGAJĄCA |
| LED5102 | 5 mm CZERWONA 12 V - MIGAJĄCA |
| LED8001 | 8 mm BIAŁA |
| LED8002 | 8 mm CZERWONA |
| LED8004 | 8 mm NIEBIESKA |
| LED8044 | 8 mm NIEBIESKA 12 V |
| LED1001-10 | 10 mm BIAŁA 10CD |
| LED1001-15 | 10 mm BIAŁA 15CD |
| LED1002-10 | 10 mm CZERWONA 10CD |
| LED1002-2 | 10 mm CZERWONA 2CD |
| LED1003-10 | 10 mm ZIELONA 10CD |
| LED1004-4 | 10 mm NIEBIESKA 4CD |
| LED1005-2 | 10 mm ŻÓŁTA 2CD |
| LED1006-2 | 10 mm POMARAŃCZOWA 2CD |
| LED1030 | 10 mm ULTRAFIOLET |
| LED1050 | 10 mm BIAŁA 12 V |
| LED1051 | 10 mm NIEBIESKA 12 V |
| LED1052 | 10 mm CZERWONA 12 V |
| LED1053 | 10 mm ZIELONA 12 V |
| LED1054 | 10 mm ŻÓŁTA 12 V |
| LED1055 | 10 mm POMARAŃCZOWA 12 V |
| LED1201 | 12 mm BIAŁA 7CD |
| LED1202 | 12 mm CZERWONA |
| LED1204 | 12 mm NIEBIESKA |
| LED1241 | 12 mm BIAŁA 12 V |
| LED1244 | 12 mm NIEBIESKA 12 V |



Oprawki LED

LED3100



OPRAWKA LED 3 mm
PŁASKA

LED5113



OPRAWKA LED 3 mm
WYPUKŁA - METAL

LED5104



OPRAWKA LED 3 mm
WKŁĘŚŁA - METAL

LED5112



OPRAWKA LED 5 mm
PŁASKA

LED5100



OPRAWKA LED 5 mm
WYPUKŁA

LED5111



OPRAWKA LED 5 mm
WKŁĘŚŁA

LED5103



OPRAWKA LED 5 mm
WYPUKŁA - METAL

LED5105



OPRAWKA LED 5 mm
WKŁĘŚŁA - METAL

LED5106



OPRAWKA LED 8 mm
WYPUKŁA

LED1100



OPRAWKA LED 10 mm
WYPUKŁA

Diody oświetleniowe (LED)

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA



URZ0027



**VIPOW
LATARKA 1W Z ZOOMEM**

- Aluminiowa obudowa
- Regulacja kąta świecenia
- Źródło światła: 1W LED
- Strumień świetlny: 60 ~ 80 lm
- Baterie 3x AAA



URZ0030



**KEMOT
LATARKA RĘCZNA 14 LED**

- Czarna, aluminiowa obudowa
- 14 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 3x AAA



URZ0031



**KEMOT
LATARKA RĘCZNA 12 LED**

- Srebrna, aluminiowa obudowa
- 12 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 3x AAA



URZ0032



**KEMOT
LATARKA RĘCZNA 9 LED**

- Srebrna, aluminiowa obudowa
- 9 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 3x AAA

URZ0039



**VIPOW
LATARKA RĘCZNA 3W DŁUGA**

- Czarna, aluminiowa obudowa
- Długość: 31 cm
- Źródło światła: 3W CREE LED
- Strumień świetlny: 120 ~ 140 lm
- Baterie 3x R20



URZ0051



**VIPOW
LATARKA RĘCZNA 6 LED**

- Srebrna, aluminiowa obudowa
- Długość: 14 cm
- Średnica: 2.5 cm
- 6 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 2x AA



URZ0052



**VIPOW
LATARKA KIESZONKOWA 1 LED**

- Srebrna, aluminiowa obudowa
- Długość: 7 cm
- Średnica: 1.5 cm
- 1 super jasna dioda LED
- Żywotność diody: do 100 000 h
- Baterie: 3x LR44 (AG3) - w komplecie



URZ0054



**VIPOW
LATARKA RĘCZNA 21 LED**

- Aluminiowa obudowa z gumowym uchwytem
- Długość: 11 cm
- Średnica: 4 cm
- 21 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 3x AAA



URZ0055



**VIPOW
LATARKA RĘCZNA 28 LED**

- Aluminiowa obudowa
- Długość: 15 cm
- Średnica: 4.5 cm
- 28 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 3x AAA



URZ0060



**VIPOW
LATARKA RĘCZNA 9 LED**

- Czarna, aluminiowa obudowa
- Długość: 9.2 cm
- Średnica: 3 cm
- 9 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 3x AAA



URZ0061



**VIPOW
LATARKA RĘCZNA 9 LED**

- Srebrna, aluminiowa obudowa
- Długość: 9.2 cm
- Średnica: 3 cm
- 9 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie: 3x AAA



URZ0062



**VIPOW
LATARKA RĘCZNA 1W FLUX**

- Aluminiowa obudowa
- Długość: 11 cm
- Średnica: 4 cm
- 1 jasna dioda FLUX 1W
- Żywotność diody: do 80 000 h
- Baterie: 3x AAA

**URZ0063****VIPOW
LATARKA RĘCZNA 3W FLUX**

- Srebrna, aluminiowa obudowa
- Długość: 15 cm
- Średnica: 4 cm
- 1 jasna dioda FLUX 3W
- Żywotność diody: do 80 000 h
- Baterie: 3x AAA

**URZ0064****VIPOW
LATARKA RĘCZNA 3W FLUX**

- Aluminiowa obudowa
- Długość: 15 cm
- Średnica: 3 cm
- 1 jasna dioda FLUX 3W
- Żywotność diody: do 80 000 h
- Baterie: 2x AA

**URZ0069****VIPOW
LATARKA RĘCZNA 3W CREE**

- Aluminiowa obudowa
- Długość: 15 cm
- Średnica: 3 cm
- Źródło światła: 3W CREE LED - wypukła soczewka
- Strumień świetlny: 120 lm
- Baterie: 2x AA

**URZ0028****KEMOT
LATARKA CZOŁOWA 8 LED**

- 3 funkcje świecenia: 50%, 100%, miganie
- Regulowane nachylenie
- Regulowany pasek
- 8 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie 3x AAA

**URZ0029****KEMOT
LATARKA CZOŁOWA 14 LED**

- 4 funkcje świecenia: 4 LED, 8 LED, 14 LED, miganie
- Regulowane nachylenie
- Regulowany pasek
- 14 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie 3x AAA

**URZ0050-8****VIPOW
LATARKA CZOŁOWA 8 LED**

- 3 funkcje świecenia: 2 LED, 4 LED, 8 LED
- Regulowane nachylenie
- Regulowany pasek
- 8 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie 3x AAA

**URZ0053****VIPOW
LATARKA CZOŁOWA 17 LED**

- 3 funkcje świecenia: 6 LED, 17 LED, miganie
- Regulowane nachylenie
- Regulowany pasek
- 17 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie 3x AAA

**URZ0072****VIPOW
LATARKA CZOŁOWA 1W FLUX**

- 3 funkcje świecenia: 50%, 100%, czerwona dioda
- Regulowany pasek
- 1 jasna dioda FLUX 1W
- Żywotność diody: do 80 000 h
- Baterie 3x AAA

**URZ0074****VIPOW
LATARKA CZOŁOWA 3W**

- Płaska
- Regulacja kąta świecenia
- Regulacja intensywności światła
- Źródło światła: 3W LED
- Baterie 3x AAA

URZ0043**VIPOW
LATARKA - SZPERACZ**

- Wbudowany akumulator 6 V, 4.5 Ah
- Wodoodporna
- Żarówka 15 W, E10
- 1 000 000 kandel
- Ładowarka samochodowa
- Ładowarka domowa 240 V
- Regulowany uchwyt
- Regulowana podstawa

**ZAR0183****VIPOW
LATARKA - SZPERACZ LED**

- Wbudowany akumulator 6 V, 4 Ah
- Żarówka halogenowa 15 W, E10
- 9x LED
- Światłówka 7 W
- 1 000 000 kandel
- Ładowarka samochodowa
- Ładowarka domowa 240 V

**ZAR0181**

URZ0020



**LAMPA KEMPINGOWA
(16 + 16 SMD)**

- Strumień świetlny: 200 lm
- 3 końcówki do ładowania telefonu
- Akumulator Ni- MH: 1800 mA
- Ładowanie solarne, sieciowe, samochodowe
- Czas ładowania: 5 ~ 6 h
- Czas pracy: 3 h

URZ0022



**LAMPA
WARSZTATOWA
(30 + 4 + 8 LED)**

- Obudowa z magnesem
- 30 LED, 4 LED, 8 LED (czerwone)
- Strumień świetlny: 6 ~ 80 lm
- Akumulator Ni- MH - w zestawie
- Czas pracy: 7 ~ 8 h

URZ0026



**LAMPA
WARSZTATOWA
(30 LED)**

- Stojak do ładowania
- Uchwyt magnetyczny oraz haczyk
- Źródło światła 30 LED
- Akumulator Ni- MH - w zestawie
- Światłość: 13000 ~ 15000 Mcd

URZ0024



**LAMPA
WARSZTATOWA
(60 LED)**

- Kształt rurowy
- Źródło światła 60 LED
- Akumulator Ni- MH - w zestawie
- Światłość: 13000 ~ 15000 Mcd
- Czas pracy: 4 ~ 5 h

URZ0025



**LAMPA
WARSZTATOWA
(30 + 7 LED)**

- Źródło światła 30 + 7 LED
- Akumulator Ni- MH - w zestawie
- Światłość: 13000 ~ 15000 Mcd
- Czas pracy: 4 ~ 5 h

URZ0019



**LAMPA
WARSZTATOWA
(24 SMD + 7 LED)**

- Źródło światła 24 SMD + 7 LED
- Wbudowany akumulator 1500 mAh
- Strumień światła: 160 lm + 20 lm
- Czas pracy: 3 h

URZ0046



**LAMPA
WARSZTATOWA
(24 LED)**

- Obudowa z hakami i magnesem
- Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem
- Źródło światła 24 LED
- Baterie: 3x AA

URZ0035



**LAMPA
WARSZTATOWA
(24 + 3 LED)**

- Obudowa z hakami i magnesem
- Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem
- Źródło światła 24 + 3 LED
- Baterie: 3x AAA

URZ0021



**LAMPA
WARSZTATOWA
(18 + 7 + 6 LED)**

- Aluminiowa obudowa z magnesem
- 4 funkcje świecenia:
6 LED, 7 LED, 18 LED, czerwone
- Światłość: 13000 ~ 15000 Mcd
- Baterie: 3x AAA

Lampki, lampy warsztatowe



URZ0065



VIPOW KOMPLET ŚWIATEŁ ROWEROWYCH

- Wodoszczelne
- Oświetlenie przednie: 4 funkcje świecenia
- Oświetlenie tylne: 3 funkcje świecenia
- 10 super jasnych diod LED (5x czerwone, 5x białe)
- Odległość świecenia: 50 m
- Baterie 4x AAA + 2x AAA



URZ0067



VIPOW ŚWIATŁO ROWEROWE PRZEDNIE

- Wodoszczelne
- 3 funkcje świecenia
- 5 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie 2x AAA



URZ0068



VIPOW ŚWIATŁO ROWEROWE TYLNE

- Wodoszczelne
- 3 funkcje świecenia
- 5 super jasnych diod LED
- Żywotność diod: do 100 000 h
- Baterie 2x AAA



URZ0015



VIPOW KOMPLET ŚWIATEŁ ROWEROWYCH

- Odporny na deszcz
- Oświetlenie przednie: 3 funkcje świecenia
- Oświetlenie tylne: 2 funkcje świecenia
- Oświetlenie przednie: 3 W LED (80 lm)
- Oświetlenie tylne: 3xLED (czerwone) najwyższa 0,5W (20 lm)
- Baterie 4x AAA + 2x AAA



URZ0016



VIPOW ŚWIATŁO ROWEROWE PRZEDNIE

- Odporne na deszcz
- 9x białe LED
- Funkcje: ON/OFF
- Plastikowy uchwyt
- Baterie 3x AAA



URZ0017



VIPOW ŚWIATŁO ROWEROWE TYLNE

- Odporne na deszcz
- 3x czerwone LED (20 lm)
- Funkcje: świecą wszystkie LED, świeci tylko 0,5 W LED, wyłączone
- Baterie 2x AAA





KEMOT



KEMOT REFLEKTOR LED

- Żywotność: 30 000 h
- Kąt świecenia: 120°
- Stopień ochrony: IP 65
- Zasilanie: AC 220 ~ 240 V

| NR KATALOGOWY | TEMPERATURA BARWOWA | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|---------------------|-------------------|------|
| URZ3367 | 6400 K | 700 lm | 10 W |
| URZ3369 | 6400 K | 1500 lm | 20 W |
| URZ3371 | 6400 K | 2250 lm | 30 W |
| URZ3372 | 6400 K | 3500 lm | 50 W |



KEMOT



KEMOT REFLEKTOR LED z sensorem ruchu i zmierzchu

- Żywotność: 30 000 h
- Kąt świecenia: 120°
- Stopień ochrony: IP 65
- Zasilanie: AC 220 ~ 240 V

| NR KATALOGOWY | TEMPERATURA BARWOWA | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|---------------------|-------------------|------|
| URZ3366 | 3000 K | 700 lm | 10 W |
| URZ3368 | 6400 K | 700 lm | 10 W |
| URZ3373 | 3000 K | 1500 lm | 20 W |
| URZ3370 | 6400 K | 1500 lm | 20 W |



KEMOT



KEMOT REFLEKTOR LED z podstawą

- Żywotność: 50 000 h
- Kąt świecenia: 120°
- Stopień ochrony: IP 65
- Zasilanie: AC 220 ~ 240 V

| NR KATALOGOWY | TEMPERATURA BARWOWA | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|---------------------|-------------------|------|
| URZ3374 | 6400 K | 700 lm | 10 W |
| URZ3363 | 4500 K | 1500 lm | 20 W |
| URZ3375 | 6400 K | 2250 lm | 30 W |



KEMOT



KEMOT REFLEKTOR LED z ładowarką sieciową i samochodową

- Żywotność: 30 000 h
- Kąt świecenia: 120°
- Stopień ochrony: IP 65
- Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, DC 7,4 V

| NR KATALOGOWY | TEMPERATURA BARWOWA | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|---------------------|-------------------|------|
| URZ3359 | 6400 K | 550 lm | 10 W |



KEMOT



KEMOT REFLEKTOR LED

- Żywotność: 30 000 h
- Kąt świecenia: 120°
- Stopień ochrony: IP 65
- Zasilanie: AC 110 ~ 240 V

| NR KATALOGOWY | TEMPERATURA BARWOWA | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|---------------------|-------------------|------|
| URZ3358 | 6400 K | 5200 lm | 80 W |



KEMOT



KEMOT REFLEKTOR LED

- Żywotność: 50 000 h
- Kąt świecenia: 92°
- Stopień ochrony: IP 65
- Zasilanie: AC 220 ~ 240 V

| NR KATALOGOWY | TEMPERATURA BARWOWA | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC |
|---------------|---------------------|-------------------|------|
| URZ3360 | 4500 K | 650 lm | 10 W |
| URZ3361 | 4500 K | 2100 lm | 30 W |

URZ0070



OBROTOWA LAMPKA OSTRZEGAWCZA

- Napięcie zasilania: 12 V
- Mocowanie: na magnes

URZ0071



OBROTOWA LAMPKA OSTRZEGAWCZA

- Napięcie zasilania: 24 V
- Mocowanie: na magnes

URZ0689



LAMPKA LED MCE01 samoprzylepna

- Montaż za pomocą taśmy klejącej
- 3 diody LED
- Baterie 3x AAA

URZ0686



LAMPKA LED MCE02 z sensorem ruchu

- Czas świecenia: 20 s, 60 s, 90 s
- 6 diod LED SMD
- Baterie 4x AAA