

Głośniki samochodowe	266
Subwoofery	281
Radioodtwarzacze samochodowe i akcesoria	286
Wzmacniacze samochodowe	302
Multimedia	306
Nawigacje GPS	308
Rejestratory samochodowe	310
CB radia	312
Anteny i akcesoria CB	314
Oświetlenie samochodowe	319
Akcesoria samochodowe	321



1,2,3,4 drożne



KRÜGER&MATZ GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 88 dB/W/M
 Moc maksymalna – 80 W
 Magnes – 5.3 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Tweeter – 20 mm Silk Dome Tweeter

Parametry T/S:
 Revc – 2.8 Ohm
 Fo – 127.468 Hz
 Sd – 5.542 cm
 Mmd – 5.750 g
 BL – 2.430 Tm
 Qms – 4.724
 Qes – 1.820
 Qts – 1.314
 No – 0.156%
 SPLo – 84 dB
 Vas – 1.419m M
 Cms – 325.336u M/N
 Krm – 240.230p MOhm
 Erm – 0.906
 Mms – 4.792 g
 Mmd – 4.317m Kg
 Kxm – 7.627 mH
 Exm – 0.594



KRÜGER&MATZ GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 88 dB/W/M
 Moc maksymalna – 100 W
 Magnes – 10 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Tweeter – 20 mm Silk Dome Tweeter

KM502T11

Parametry T/S:
 Revc – 2.8 Ohm
 Fo – 84.314 Hz
 Sd – 8.659 cm
 Md – 7.130 g
 BL – 2.847 Tm
 Qms – 3.677
 Qes – 1.635
 Qts – 1.132
 No – 0.150%
 SPLo – 83.8 dB
 Vas – 4.245m M
 Cms – 398.749u M/N
 Krm – 461.006p MOhm
 Erm – 0.860
 Mms – 8.936 g
 Mmd – 8.009m Kg
 Kxm – 9.200 mH
 Exm – 0.588



KRÜGER&MATZ GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 89 dB/W/M
 Moc maksymalna – 120 W
 Magnes – 10 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Tweeter – 20 mm Silk Dome Tweeter

KM652T11

Parametry T/S:
 Revc – 2.8 Ohm
 Fo – 70.661 Hz
 Sd – 13.273 cm
 Md – 12.840 g
 BL – 2.781 Tm
 Qms – 4.179
 Qes – 1.965
 Qts – 1.336
 No – 0.180%
 SPLo – 84.6 dB
 Vas – 10.394m M
 Cms – 415.476u M/N
 Krm – 439.208p MOhm
 Erm – 0.862
 Mms – 12.228 g
 Mmd – 10.469m Kg
 Kxm – 8.135 mH
 Exm – 0.599




KRÜGER&MATZ GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6X9"

Pasma przenoszenia – 45 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 90 dB/W/M
 Moc maksymalna – 150 W
 Magnes – 23 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Tweeter – 25 mm Silk Dome Tweeter

KM692T11

Parametry T/S:
 Revc – 2.8 Ohm
 Fo – 65.923 Hz
 Sd – 21.149 cm
 Md – 19.220 g
 BL – 3.533 Tm
 Qms – 3.854
 Qes – 1.951
 Qts – 1.295
 No – 0.250%
 SPLo – 86.0 dB
 Vas – 17.630m M
 Cms – 277.585u M/N
 Krm – 313.797p MOhm
 Erm – 0.884
 Mms – 20.998 g
 Mmd – 17.461m Kg
 Kxm – 6.519 mH
 Exm – 0.612

Pasma przenoszenia PYIN6901M:





PEIYING ALIEN GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 80 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 5.3 oz
Cewka – 25 mm
Głośnik niskotonowy – Injection cone
Tweeter – 30 mm Mylar Dome Tweeter

PY-BG402T6

Parametry T/S:
R_{evc} – 3.4 Ohm
Q_{ts} – 1.358
S_d – 5.675 cm²
SPL – 81.7 dB
V_{as} – 1.924 l
Q_{ms} – 5.08
Q_{es} – 1.854
BL – 2.67 Tm
C_{ms} – 420.772 uM/N
F_o – 97.271 Hz
M_d – 6 g
N_{ie} – 0.0092%
K_{rm} – 548.763 u
E_{rm} – 0.859
M_{ms} – 6.363 g
M_{md} – 6.117 mKg
K_{xm} – 7.743 mH
E_{xm} – 0.625



PEIYING ALIEN GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 100 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz
Cewka – 25 mm
Głośnik niskotonowy – Injection cone
Tweeter – 35 mm Mylar Dome Tweeter

PY-BG502T6

Parametry T/S:
R_{evc} – 3.4 Ohm
Q_{ts} – 1.142
S_d – 8.659 cm²
SPL – 83.4 dB
V_{as} – 4.185 l
Q_{ms} – 2.93
Q_{es} – 1.873
BL – 2.928 Tm
C_{ms} – 393.098 uM/N
F_o – 85.725 Hz
M_d – 8.7 g
N_{ie} – 0.136%
K_{rm} – 109.731 u
E_{rm} – 0.992
M_{ms} – 8.769 g
M_{md} – 8.305 mKg
K_{xm} – 5.131 mH
E_{xm} – 0.659



PEIYING ALIEN GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 89 dB
Moc maksymalna – 120 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz
Cewka – 25 mm
Głośnik niskotonowy – Injection cone
Głośnik średnionowy – 35 mm Mylar Dome Tweeter
Tweeter – 15 mm piezoelektryczny

PY-BG653T6

Parametry T/S:
R_{evc} – 3.4 Ohm
Q_{ts} – 1.563
S_d – 13.478 cm²
SPL – 83.8 dB
V_{as} – 8.4 l
Q_{ms} – 3.988
Q_{es} – 2.571
BL – 2.872 Tm
C_{ms} – 325.649 uM/N
F_o – 78.356 Hz
M_d – 13.3 g
N_{ie} – 0.152%
K_{rm} – 698.972 u
E_{rm} – 0.835
M_{ms} – 12.669 g
M_{md} – 11.769 mKg
K_{xm} – 7.883 mH
E_{xm} – 0.621



PEIYING ALIEN GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6X9"



Pasma przenoszenia – 45 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 23 oz
Cewka – 25 mm
Głośnik niskotonowy – Injection cone
Głośnik średnionowy – 58 mm Mylar Dome Tweeter
Tweeter – 15 mm + 20 mm piezoelektryczny

PY-BG694T6

Parametry T/S:
R_{evc} – 3.4 Ohm
Q_{ts} – 1.674
S_d – 21.309 cm²
SPL – 84.7 dB
V_{as} – 13.804 l
Q_{ms} – 3.548
Q_{es} – 3.168
BL – 3.236 Tm
C_{ms} – 214.082 uM/N
F_o – 76.17 Hz
M_d – 16.46 g
N_{ie} – 0.186%
K_{rm} – 798.922 u
E_{rm} – 0.834
M_{ms} – 20.393 g
M_{md} – 18.605 mKg
K_{xm} – 8.016 mH
E_{xm} – 0.633

Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PY-BG402T6	11,6 cm	10,1 cm	7,4 cm	5,1 cm
PY-BG502T6	13,8 cm	11,7 cm	8,4 cm	5,8 cm
PY-BG653T6	15,6 cm	14 cm	8,5 cm	6,1 cm
PY-BG694T6	20,5 cm	21,8 x 15,2 cm	10,4 cm	9 cm





PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 80 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 5.3 oz

PYIN1001M

Parametry T/S:
Qts – 0,951
Qms – 4,367
Qes – 1,215
SPL – 82,5 dB
Vas – 1,456 l
Fo – 98,741 Hz
Md – 5,840 g
BL – 3,417 Tm
Sd – 5,153 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 386,108 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 100 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz

PYIN1301M

Parametry T/S:
Qts – 0,725
Qms – 3,421
Qes – 0,920
SPL – 87,6 dB
Vas – 6,081 l
Fo – 83,008 Hz
Md – 8,370 g
BL – 3,523 Tm
Sd – 8,659 cm²
Revc – 3,2 Ohm
Cms – 571,164 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 120 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz

PYIN1601M

Parametry T/S:
Qts – 0,974
Qms – 3,243
Qes – 1,393
SPL – 86,9 dB
Vas – 6,968 l
Fo – 85,940 Hz
Md – 12,340 g
BL – 4,029 Tm
Sd – 13,273 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 278,540 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6X9"



Pasma przenoszenia – 45 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 20 oz

PYIN6901M


Parametry T/S:
Qts – 0,660
Qms – 3,480
Qes – 0,814
SPL – 90,0 dB
Vas – 35,846 l
Fo – 52,862 Hz
Md – 18,590 g
BL – 4,743 Tm
Sd – 21,253 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 558,879 uM/N

Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PYIN1001M	11 cm	9,3 cm	7 cm	4,7 cm
PYIN1301M	13 cm	11,7 cm	8 cm	5,4 cm
PYIN1601M	15,5 cm	14,2 cm	8,1 cm	5,7 cm
PYIN6901M	20,5 cm	21,6 x 14,7 cm	10 cm	7,8 cm



Pasma przenoszenia PYIN6901M:



**PY3510C****PEIYING
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 3,2"**

Pasma przenoszenia – 120 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 86 dB
 Moc maksymalna – 60 W
 Impedancja – 4 Ohm
 Magnes – 3.4 oz
 Cewka – 20 mm
 Głośnik niskotonowy – 80 mm, PP Cone
 Tweeter – 30 mm PEI Tweeter

**PY1010C****PEIYING
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"**

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 88 dB
 Moc maksymalna – 60 W
 Impedancja – 4 Ohm
 Magnes – 5.3 oz
 Cewka – 20 mm
 Głośnik niskotonowy – 100 mm, PP Cone
 Tweeter – 30 mm PEI Tweeter

**PY1310C****PEIYING
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5,2"**


Pasma przenoszenia – 90 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 88 dB
 Moc maksymalna – 60 W
 Impedancja – 4 Ohm
 Magnes – 5.3 oz
 Cewka – 20 mm
 Głośnik niskotonowy – 130 mm, PP Cone
 Tweeter – 30 mm PEI Tweeter

**PY1610C****PEIYING
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,4"**

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 88 dB
 Moc maksymalna – 80 W
 Impedancja – 4 Ohm
 Magnes – 5.3 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – 160 mm, PP Cone
 Tweeter – 30 mm PEI Tweeter

Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PY3510C	10 cm	8 cm	6 cm	4 cm
PY1010C	11,5 cm	9,4 cm	7,8 cm	5 cm
PY1310C	13,3 cm	11,7 cm	7,6 cm	5,3 cm
PY1610C	14,4 cm	12,8 cm	7 cm	5,6 cm





PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 80 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 5.3 oz

PY1085F

Parametry T/S:
Qts – 1,312
Qms – 3,084
Qes – 2,285
SPL – 82,6 dB
Vas – 1,773 l
Fo – 114,807 Hz
Md – 5,540 g
BL – 2,032 Tm
Sd – 5,153 cm²
Revc – 3,2 Ohm
Cms – 470,333 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Pasma przenoszenia – 60 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 80 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 5.3 oz

PY1385F

Parametry T/S:
Qts – 1,312
Qms – 3,084
Qes – 2,285
SPL – 82,6 dB
Vas – 1,773 l
Fo – 114,807 Hz
Md – 5,540 g
BL – 2,032 Tm
Sd – 5,153 cm²
Revc – 3,2 Ohm
Cms – 470,333 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Pasma przenoszenia – 60 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 100 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz

PY1685F

Parametry T/S:
Qts – 1,656
Qms – 3,516
Qes – 3,130
SPL – 83,3 dB
Vas – 5,608 l
Fo – 91,578 Hz
Md – 13,310 g
BL – 2,480 Tm
Sd – 11,690 cm²
Revc – 3,2 Ohm
Cms – 288,992 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6X9"



Pasma przenoszenia – 30 Hz ~ 22 kHz
Efektywność – 92 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 20 oz

PY6985F


Parametry T/S:
Qts – 1,086
Qms – 3,224
Qes – 1,638
SPL – 85,6 dB
Vas – 22,328 l
Fo – 55,655 Hz
Md – 28,090 g
BL – 3,967 Tm
Sd – 21,046 cm²
Revc – 3,200 Ohm
Cms – 354,996 uM/N

Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PY1085F	11,2 cm	9,4 cm	9 cm	5,2 cm
PY1385F	13 cm	11,7 cm	9 cm	5,4 cm
PY1685F	15,6; 14,2 cm	12,7 cm	10,6 cm	5,9 cm
PY6985F	20,5 cm	21,6 x 14,7 cm	12 cm	7,6 cm



Pasma przenoszenia PY6985F:





PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 3,5"

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 60 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 5 oz

PYAQ352C

Parametry T/S:
Qts – 1,362
Qms – 6,031
Qes – 1,760
SPL – 82,5 dB
Vas – 604,812 l
Fo – 149,762 Hz
Md – 4,500 g
BL – 2672 Tm
Sd – 3,848 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 287,649 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 80 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 5.3 oz

PYAQ402C

Parametry T/S:
Qts – 1,114
Qms – 5,468
Qes – 1,398
SPL – 83,6 dB
Vas – 1,925 l
Fo – 102,229 Hz
Md – 5,690 g
BL – 2,978 Tm
Sd – 5,675 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 426,911 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 100 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz

PYAQ502C

Parametry T/S:
Qts – 1,051
Qms – 4,757
Qes – 1,349
SPL – 85,2 dB
Vas – 6,934 l
Fo – 74,799 Hz
Md – 9,040 g
BL – 2,870 Tm
Sd – 8,659 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 651,284 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6"



Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 89 dB
Moc maksymalna – 120 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz

PYAQ603C

Parametry T/S:
Qts – 1,413
Qms – 4,075
Qes – 2,164
SPL – 84,0 dB
Vas – 7,713 l
Fo – 76,804 Hz
Md – 12,400 g
BL – 2,909 Tm
Sd – 11,882 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 384,739 uM/N

Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PYAQ352C	9,5 cm	8 cm	7 cm	3,7 cm
PYAQ402C	11,2 cm	9,3 cm	6,9 cm	4,5 cm
PYAQ502C	13,5 cm	11,4 cm	8 cm	5,1 cm
PYAQ603C	14,2 cm	13 cm	8 cm	5,3 cm





PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4X6"

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 88 dB
Moc maksymalna – 100 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 5.3 oz

PYA-Q462C

Parametry T/S:
Qts – 1,361
Qms – 3,965
Qes – 1,848
SPL – 83,3 dB
Vas – 2,420 l
Fo – 102,229 Hz
Md – 8,110 g
BL – 2,892 Tm
Sd – 7,053 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 342,541 uM/N



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5X7"

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 89 dB
Moc maksymalna – 120 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz
Cewka – 25 mm

PYA-Q572C



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 89 dB
Moc maksymalna – 120 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 10 oz
Głośnik niskotonowy – Injection cone
Głośnik średnionowy – 35 mm PEI Dome Tweeter
Tweeter – 12 mm piezoelektryczny

PYA-Q653C



PEIYING GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6X9"



Pasma przenoszenia – 45 Hz ~ 20 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – 20 oz

PYA-Q694C


Parametry T/S:
Qts – 1,218
Qms – 3,653
Qes – 1,828
SPL – 87,5 dB
Vas – 17,596 l
Fo – 72,247 Hz
Md – 20,204 g
BL – 3,858 Tm
Sd – 21,216 cm²
Revc – 3,4 Ohm
Cms – 275,298 uM/N

Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PYA-Q462C	14,2 cm	15,1 x 10,1 cm	6,9 cm	3,9 cm
PYA-Q572C	20 cm	17,3 x 12,6 cm	8 cm	5,3 cm
PYA-Q653C	14,2 cm	13 cm	8 cm	5,3 cm
PYA-Q694C	20,5 cm	22,8 x 15,2 cm	10 cm	7,7 cm



Pasma przenoszenia PYA-Q694C:




DBS40

DIBEISI GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Pasma przenoszenia – 100 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 88 dB
 Moc maksymalna – 80 W
 Magnes – 5.3 oz
 Cewka – 20 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Głośnik średnionowy – 30 mm Mylar Dome Tweeter
 Tweeter – 15 mm Piezo Tweeter


DBS50

DIBEISI GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 88 dB
 Moc maksymalna – 100 W
 Magnes – 10 oz
 Cewka – 20 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Głośnik średnionowy – 30 mm Mylar Dome Tweeter
 Tweeter – 15 mm Piezo Tweeter


DBS60

DIBEISI GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6"

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 89 dB
 Moc maksymalna – 120 W
 Magnes – 10 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Głośnik średnionowy – 39 mm Mylar Dome Tweeter
 Tweeter – 15 mm Piezo Tweeter


DBS65

DIBEISI GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 89 dB
 Moc maksymalna – 120 W
 Magnes – 10 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Głośnik średnionowy – 39 mm Mylar Dome Tweeter
 Tweeter – 2 x 15 mm Piezo Tweeter



DBS69

DIBEISI GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6X9"

Pasma przenoszenia – 45 Hz ~ 20 kHz
 Efektywność – 90 dB
 Moc maksymalna – 150 W
 Magnes – 20 oz
 Cewka – 25 mm
 Głośnik niskotonowy – Injection cone
 Głośnik średnionowy – 58 mm Mylar Dome Tweeter
 Tweeter – 2 x 20 mm Piezo Tweeter

Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
DBS40	11,6 cm	9,4 cm	6,9 cm	5 cm
DBS50	14 cm	11,6 cm	7,8 cm	5,6 cm
DBS60	15,8 cm	13 cm	7,9 cm	5,5 cm
DBS65	16,5 cm	14 cm	7,9 cm	5,7 cm
DBS69	20,5 cm	15,1 x 22 cm	10 cm	8,9 cm





JVC0044

JVC CS-V428 2-DROŻNE GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Pasma przenoszenia – 70 Hz ~ 25 kHz
 Moc maksymalna – 200 W
 Moc nominalna – 20 W
 Poziom ciśnienia akustycznego – 88 dB/W.m
 Rozmiar – 10 cm (4")
 Magnes ferrytowy (gł. niskotonowy)
 Membrana głośnika niskotonowego z włókna węglowego
 Membrana głośnika wysokotonowego z imidu polieterowego



JVC0045

JVC CS-V528 2-DROŻNE GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Pasma przenoszenia – 50 Hz ~ 25 kHz
 Moc maksymalna – 220 W
 Moc nominalna – 27 W
 Poziom ciśnienia akustycznego – 87 dB/W.m
 Rozmiar – 13 cm (5")
 Magnes ferrytowy (gł. niskotonowy)
 Membrana głośnika niskotonowego z włókna węglowego
 Membrana głośnika wysokotonowego z imidu polieterowego



JVC0046

JVC CS-V628 2-DROŻNE GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Pasma przenoszenia – 45 Hz ~ 25 kHz
 Moc maksymalna – 250 W
 Moc nominalna – 40 W
 Poziom ciśnienia akustycznego – 89 dB/W.m
 Rozmiar – 16 cm (6,5")
 Magnes ferrytowy (gł. niskotonowy)
 Membrana głośnika niskotonowego z włókna węglowego
 Membrana głośnika wysokotonowego z imidu polieterowego



WS1010TW

DIBEJSI - 2-DROŻNE GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 4"

Moc maksymalna – 100 W



WS1312TW

DIBEJSI - 2-DROŻNE GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"

Moc maksymalna – 100 W



WS1618TW

DIBEJSI - 3-DROŻNE GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"

Moc maksymalna – 120 W

WS

**ZESTAW KRUGER&MATZ**

- GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 5"
- ZWROTNICE
- TWEETERY

Pasma przenoszenia – 80 Hz ~ 20 kHz

Efektywność – 89 dB

Moc maksymalna – 100 W

Impedancja – 4 Ohm

Magnes – 10 oz

Cewka – 30 mm

2 x głośnik basowy: Injection cone

2 x tweeter: 25 mm Silk Dome Tweeter

2 x zwrotnica

Parametry T/S:

R_{vc} – 3.4 Ohm
 F_o – 119.340 Hz
 S_d – 8.332 cm
 M_d – 8.800 g
 B_L – 3.287 Tm
 Q_{ms} – 6.154
 Q_{es} – 1.947
 Q_{ts} – 1.479
 N_o – 0.179%
 S_{PLo} – 84.6 dB
 V_{as} – 2.126m M
 C_{ms} – 215.642u M/N
 K_{rm} – 470.679u Ohm
 E_{rm} – 0.881
 M_{ms} – 8.248 g
 M_{md} – 7.810m Kg
 K_{xm} – 13.427 mH
 E_{xm} – 0.576

Krüger&Matz

**ZESTAW KRUGER&MATZ**

- GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6"
- ZWROTNICE
- TWEETERY

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 20 kHz

Efektywność – 90 dB

Moc maksymalna – 120 W

Impedancja – 4 Ohm

Magnes – 10 oz

Cewka – 30 mm

2 x głośnik basowy: Injection cone

2 x tweeter: 25 mm Silk Dome Tweeter

2 x zwrotnica

Parametry T/S:

R_{vc} – 3.4 Ohm
 F_o – 86.227 Hz
 S_d – 13.070 cm
 M_d – 10.850 g
 B_L – 3.712 Tm
 Q_{ms} – 7.058
 Q_{es} – 1.428
 Q_{ts} – 1.188
 N_o – 0.336%
 S_{PLo} – 87.3 dB
 V_{as} – 7.735m M
 C_{ms} – 318.891u M/N
 K_{rm} – 444.189u Ohm
 E_{rm} – 0.905
 M_{ms} – 10.683 g
 M_{md} – 9.824m Kg
 K_{xm} – 11.191 mH
 E_{xm} – 0.619

Krüger&Matz



ZESTAW PEIYING ALIEN

- GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 6,5"
- ZWROTNICE
- TWEETERY

Pasma przenoszenia – 65 Hz ~ 30 kHz

Efektywność – 90 dB

Moc maksymalna – 120 W

Magnes – 10 oz

Cewka – 25 mm


2 x głośnik basowy: 6,5" Injection Cone

2 x tweeter – 25mm PEI Done Tweeter

2 x zwrotnica



Peiying®



Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PY-BG620CT6	15,5 cm	14,5 cm	9 cm	6 cm





Średnica – 0.8"
Pasma przenoszenia – 2 kHz ~ 22 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – neodymowy
Cewka – 25 mm
Głośnik wysokotonowy neodymowy
Chłodzenie stopem aluminium

PYAL25A

Wymiary [mm]:
A – 60
B – 50
H – 22



Średnica – 0.8"
Pasma przenoszenia – 2 kHz ~ 22 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – neodymowy
Cewka – 25 mm
Głośnik wysokotonowy neodymowy
Chłodzenie stopem aluminium

PYAL30A

Wymiary [mm]:
A – 62
B – 50
H – 22



Średnica – 1.5"
Pasma przenoszenia – 2 kHz ~ 22 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – neodymowy
Cewka – 25 mm
Głośnik wysokotonowy neodymowy, jedwabna kopułka 38 mm
Chłodzenie stopem aluminium

PYT25B

Wymiary [mm]:
A – 62
B – 50
H – 22



Średnica – 0.8"
Pasma przenoszenia – 2 kHz ~ 22 kHz
Efektywność – 90 dB
Moc maksymalna – 150 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – neodymowy
Cewka – 25 mm
Głośnik wysokotonowy neodymowy
Chłodzenie stopem aluminium

PYT25H

Wymiary [mm]:
A – 62
B – 50
H – 20



Średnica – 1"
Pasma przenoszenia – 1.3 kHz ~ 22 kHz
Efektywność – 95 dB
Moc maksymalna – 100 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – neodymowy
Głośnik wysokotonowy neodymowy
Chłodzenie stopem aluminium
Dwie zwrotnice – 12 dB

PYT58

Wymiary [mm]:
A – 38
B – 38
H – 16



Średnica – 1"
Pasma przenoszenia – 1.3 kHz ~ 22 kHz
Efektywność – 95 dB
Moc maksymalna – 100 W
Impedancja – 4 Ohm
Magnes – neodymowy
Głośnik wysokotonowy neodymowy
Chłodzenie stopem aluminium
Dwie zwrotnice – 12 dB

PYT59

Wymiary [mm]:
A – 54
B – 43
H – 21



Pasma przenoszenia – 5 kHz ~ 20 kHz
Efektywność – 97 dB
Moc maksymalna – 120 W
Impedancja – 4 Ohm

AVD800



KM300T11 12"
Parametry T/S:
 Revc – 3.4 Ohm
 Fo – 33.800 Hz
 Sd – 51.472 cm
 Md – 171.390 g
 BL – 10.588 Tm
 Qms – 2.678
 Qes – 0.995
 Qts – 0.725
 No – 0.203%
 SPLo – 85.1 dB
 Vas – 54.021m M
 Cms – 143.592u M/N
 Krm – 5.036 mOhm
 Erm – 0.760
 Mms – 154.408 g
 Mmd – 147.694m Kg
 Kxm – 24.116 mH
 Exm – 0.618


KM380T11 15"
Parametry T/S:
 Revc – 3.4 Ohm
 Fo – 29.025 Hz
 Sd – 70.686 cm
 Md – 200.410 g
 BL – 9.803 Tm
 Qms – 5.798
 Qes – 1.328
 Qts – 1.081
 No – 0.184%
 SPLo – 84.7 dB
 Vas – 103.609m M
 Cms – 146.030u M/N
 Krm – 5.036 mOhm
 Erm – 0.843
 Mms – 205.893 g
 Mmd – 195.087m Kg
 Kxm – 24.497 mH
 Exm – 0.649

Krüger&Matz


NR KATALOGOWY: KM300T11 KM380T11

ROZMIAR	12"	15"
PASMO PRZENOSZENIA	25~1500 Hz	25~1500 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	88 dB	89 dB
MOC MAKSYMALNA	800 W	1000 W
IMPEDANCJA	2/4 Ohm	2/4 Ohm
MAGNES	80 oz	100 oz
CEWKA	50 mm	65 mm

Pasmo przenoszenia KM300T11:



Pasmo przenoszenia KM380T11:






PYBL250A10 10"

Parametry T/S:

Qts – 0,448
Qms – 4,333
Qes – 0,499
SPL – 88,7 dB
Vas – 30,828 l
Fo – 42,702 Hz
Md – 82,260 g
BL – 10,688 Tm
Sd – 31,731 cm²
Revc – 3,3 Ω
Cms – 215,619 uM/N

NR KATALOGOWY: PYBL250A10 PYBL300A10

ROZMIAR	10" - 2 cewki	12" - 2 cewki
PASMO PRZENOSZENIA	25~1500 Hz	25~1500 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	88 dB	88 dB
MOC MAKSYMALNA	400 W	600 W
IMPEDANCJA	2/4 Ohm	2/4 Ohm
MAGNES	60 oz	80 oz
CEWKA	50 mm	50 mm
MEMBRANA	galwanizowany IMPP	galwanizowany IMPP



Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PYBL250A10	24,3 cm	21,7 cm	16 cm	14,5 cm
PYBL300A10	29,5 cm	26,5 cm	17,5 cm	17,5 cm






NR KATALOGOWY:	PYBC250F1	PYBC300F1
ROZMIAR	10"	12"
PASMO PRZENOSZENIA	25~3000 Hz	20~3000 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	88 dB	88 dB
MOC MAKSYMALNA	300 W	500 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	40 oz	50 oz
CEWKA	50 mm	50 mm
MEMBRANA	galwanizowany IMPP	galwanizowany IMPP

PYBC250F1 10"
Parametry T/S:
Qts – 0,273
Qms – 4,488
Qes – 0,290
SPL – 87,6 dB
Vas – 67,798 l
Fo – 25,126 Hz
Md – 85,510 g
BL – 13,652 Tm
Sd – 34,636 cm²
Rvc – 3,4 Ohm
Cms – 397,992 uM/N

PYBC300F1 12"
Parametry T/S:
Qts – 0,483
Qms – 2,877
Qes – 0,581
SPL – 88,6 dB
Vas – 114,669 l
Fo – 28,777 Hz
BL – 9,827 Tm
Sd – 49,087 cm²
Rvc – 3,4 Ohm
Cms – 335,140 uM/N



Wymiary głośników:


NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PYBC250F1	24,5 cm	23 cm	14 cm	11 cm
PYBC300F1	32 cm	28,4 cm	14,5 cm	12,5 cm



NR KATALOGOWY:	PYBE250F2	PYBE300F2
ROZMIAR	10"	12"
PASMO PRZENOSZENIA	25~3000 Hz	20~3000 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	88 dB	88 dB
MOC MAKSYMALNA	300 W	500 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	40 oz	50 oz
CEWKA	50 mm	50 mm
MEMBRANA	galwanizowany IMPP	galwanizowany IMPP

PYBE250F2 10"
Parametry T/S:
Qts – 0,276
Qms – 2,855
Qes – 0,305
SPL – 88,4 dB
Vas – 52,224 l
Fo – 29,624 Hz
Md – 85,510 g
BL – 13,987 Tm
Sd – 34,636 cm²
Rvc – 3,4 Ohm
Cms – 306,568 uM/N

PYBE300F2 12"
Parametry T/S:
Qts – 0,456
Qms – 4,375
Qes – 0,509
SPL – 88,5 dB
Vas – 12,757 l
Fo – 29,299 Hz
BL – 4,898 Tm
Sd – 49,087 cm²
Rvc – 3,4 Ohm
Cms – 198,521 uM/N



Wymiary głośników:


NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PYBE250F2	24,5 cm	23 cm	14 cm	11 cm
PYBE300F2	31,5 cm	28 cm	14,5 cm	12,7 cm



NR KATALOGOWY:	PYPA250F4	PYPA300F4
ROZMIAR	10"	12"
PASMO PRZENOSZENIA	25~3000 Hz	22~3000 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	88 dB	88 dB
MOC MAKSYMALNA	300 W	500 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	50 oz	50 oz
CEWKA	50 mm	50 mm
MEMBRANA	papier nie tłoczony	papier nie tłoczony

PYPA250F4 10"
Parametry T/S:
Qts – 0,448
Qms – 4,333
Qes – 0,499
SPL – 88,7 dB
Vas – 30,828 l
Fo – 42,702 Hz
Md – 82,260 g
BL – 10,688 Tm
Sd – 31,731 cm²
Rvc – 3,3 Ohm
Cms – 215,619 uM/N

PYPA300F4 12"
Parametry T/S:
Qts – 0,487
Qms – 4,463
Qes – 0,547
SPL – 89,3 dB
Vas – 48,380 l
Fo – 39,828 Hz
BL – 13,257 Tm
Sd – 49,087 cm²
Rvc – 3,4 Ohm
Cms – 141,399 uM/N



Wymiary głośników:

NR KATALOGOWY	A	B	C	H
PYPA250F4	24,5 cm	23 cm	14 cm	11,7 cm
PYPA300F4	30 cm	28 cm	15,5 cm	13,3 cm



KRUGER&MATZ BOOMBOX SAMOCHODOWY 12" AKTYWNY

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 500 W
 SPL – 87 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Moc RMS 4 Ohm – 120 W
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 200 Hz
 Przełącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu @45 Hz – 0 ~ 12 dB



KMS300X



KRUGER&MATZ BOOMBOX SAMOCHODOWY 12" AKTYWNY

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 500 W
 SPL – 87 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Moc RMS 4 Ohm – 120 W
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 200 Hz
 Przełącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu @45 Hz – 0 ~ 12 dB



KMF250X



KRUGER&MATZ BOOMBOX SAMOCHODOWY 10" AKTYWNY

Pasma przenoszenia – 30 ~ 200 Hz
 Impedancja – 2 Ohm
 Moc maksymalna – 240 W
 SPL – 86 dB
 T.H.D – < 0,5%
 S/N – 83 dB
 Moc RMS 2 Ohm – 185 W
 Filtr dolnego pasma – 45 ~ 150 Hz
 Wzmocnienie basu @43 Hz + 10 dB



PYBG250X



PEIYING SUBWOOFER AKTYWNY 2x10"

Pasma przenoszenia – 30 ~ 200 Hz
 Impedancja – 2 Ohm
 Moc maksymalna – 350 W
 SPL – 86 dB
 T.H.D – < 0,5%
 S/N – 85 dB
 Zasilanie – Pwm Mosfet
 Filtr dolnego pasma – 45 ~ 150 Hz
 Wzmocnienie basu @43 Hz + 10 dB





PEIYING SUBWOOFER AKTYWNY 10"

Częstotliwość – 30 ~ 200 Hz
 Pasma przenoszenia (LPF) – 20 ~ 200 Hz
 Pasma przenoszenia (FULL) – 10 ~ 20000 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 200 W
 T.H.D – < 0,1%
 S/N – 95 dB
 Zasilanie – Mosfet
 Zmienny filtr dolnoprzepustowy – 65 ~ 200 Hz
 Regulacja bass/treble – Niski-Wysoki
 Wzmocnienie basu @45 Hz – +6 dB



PYBB300X

PEIYING SUBWOOFER AKTYWNY 12"

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 500 W
 SPL – 87 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Zasilanie – Pwm Mosfet
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 200 Hz
 Przelącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu @45 Hz – 0 ~ 12 dB
 Wymiary – 52x36x35cm



Wzmacniacz:

Wejście sygnału: wysokiego
 i niskiego poziomu
 Pokrętko poziomu dźwięku
 Przelącznik fazy: 0~180 stopni
 Podbicie basu: 0~12 dB

Filtr dolnego pasma: 40~160 Hz
 Kontrolka LED zasilania
 Bezpiecznik: 25 A
 Zdalne sterowanie: REM



PYBA250X | PYBA300X

PEIYING ALIEN PYBA250X SUBWOOFER AKTYWNY 10"

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 400 W
 SPL – 86 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Przelącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu @45 Hz – 0 ~ 12 dB
 Wymiary – 46x33x30cm

PEIYING ALIEN PYBA300X SUBWOOFER AKTYWNY 12"

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 500 W
 SPL – 87 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Zasilanie – Pwm Mosfet
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 200 Hz
 Przelącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu @45 Hz – 0 ~ 12 dB
 Wymiary – 52x36x35cm



Wzmacniacz:

Wejście sygnału: wysokiego
 i niskiego poziomu
 Pokrętko poziomu dźwięku
 Przelącznik fazy: 0~180 stopni
 Podbicie basu: 0~12 dB

Filtr dolnego pasma: 40~160 Hz
 Kontrolka LED zasilania
 Bezpiecznik: 25 A
 Zdalne sterowanie: REM



PYBC250X | PYBC300X

PEIYING PYBC250X SUBWOOFER AKTYWNY 10"

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 400 W
 SPL – 86 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Zasilanie – Pwm Mosfet
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 200 Hz
 Przelącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu @45 Hz – 0 ~ 12 dB
 Wymiary – 46x33x30cm

PEIYING PYBC300X SUBWOOFER AKTYWNY 12"

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 500 W
 SPL – 87 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Zasilanie – Pwm Mosfet
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 200 Hz
 Przelącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu @45 Hz – 0 ~ 12 dB
 Wymiary – 52x36x35cm



Wzmacniacz:

Wejście sygnału: wysokiego
 i niskiego poziomu
 Pokrętko poziomu dźwięku
 Przelącznik fazy: 0~180 stopni
 Podbicie basu: 0~12 dB

Filtr dolnego pasma: 40~160 Hz
 Kontrolka LED zasilania
 Bezpiecznik: 25 A
 Zdalne sterowanie: REM



PEIYING SUBWOOFER AKTYWNY 10"

Pasma przenoszenia – 20 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 400 W
 Skuteczność – 86 dB
 T.H.D – < 0,08%
 S/N – 90 dB
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 200 Hz
 Przełącznik fazy – 0 ~ 180
 Wzmocnienie basu – 0 ~ 12 dB



PY-NB3000



PEIYING SUBWOOFER AKTYWNY 8"

Pasma przenoszenia – 30 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 200 W
 Skuteczność – 85 dB
 Szerokość – 235 mm
 Wysokość – 350 mm
 Głębokość – 70 mm
 Waga – 4000 g

WZMACNIACZ:

Klasa wzmacniacza – AB
 Ilość kanałów – 1
 Zniekształcenie THD – 0.1%
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 160 Hz
 Stosunek sygnału do szumów – 85 dB
 Moc RMS dla 4 Ohm – 60 W x 1
 Moc RMS dla 2 Ohm – 90 W x 1
 Zdalne sterowanie basem – 0.2 ~ 6V

PY-NB4000



PEIYING SUBWOOFER AKTYWNY 8"

Pasma przenoszenia – 30 ~ 200 Hz
 Impedancja – 4 Ohm
 Moc maksymalna – 200 W
 Skuteczność – 86 dB
 Szerokość – 235 mm
 Wysokość – 350 mm
 Głębokość – 70 mm
 Waga – 4000 g

WZMACNIACZ:

Klasa wzmacniacza – AB
 Ilość kanałów – 1
 Zniekształcenie THD – 0.1%
 Filtr dolnego pasma – 40 ~ 160 Hz
 Stosunek sygnału do szumów – 85 dB
 Moc RMS dla 4 Ohm – 60 W x 1
 Moc RMS dla 2 Ohm – 90 W x 1
 Zdalne sterowanie basem – 0.2 ~ 6V



PASYWNE: N8015 N1015 N1215

AKTYWNE:	N8015A	N1015A	N1215A
GŁOŚNIK BASOWY	8"	10"	12"
PASMO PRZENOSZENIA	30~1000 Hz	25~800 Hz	20~500 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	90 dB	91 dB	92 dB
MOC MAKSYMALNA	400 W	500 W	600 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	30 oz	30 oz	40 oz
WYMIARY [mm]	250x680x380	300x780x410	350x870x440

P8007 | P1007 | P1207



PASYWNE: P8007 P1007 P1207

AKTYWNE:	P8007A	P1007A	P1207A
GŁOŚNIK BASOWY	8"	10"	12"
PASMO PRZENOSZENIA	45~5000 Hz	40~4500 Hz	35~4000 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	89 dB	90 dB	91 dB
MOC MAKSYMALNA	150 W	200 W	250 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	20 oz	24 oz	30 oz
WYMIARY [mm]	340x230x250	380x350x310	450x300x340

P6510



DIBEISI BOOMBOX SAMOCHODOWY 2x6,5"

Pasma przenoszenia – 80 ~ 18000 Hz
Moc maksymalna – 400 W
Czułość – 88 dB
Magnes – 10 oz
Głośniki niskotonowe – 2 x 6.5"
Głośniki wysokotonowe – 2 x 3.4" (piezo)
Wymiary: 230x700x180 mm



P6511



DIBEISI BOOMBOX SAMOCHODOWY 2x8"

Pasma przenoszenia – 80 ~ 18000 Hz
Moc maksymalna – 400 W
Głośniki niskotonowe – 2 x 8"
Wymiary: 495x295x295 mm
Podświetlenie diodowe w grilu





P8001 | P1001 | P1201

PASYWNE: P8001 P1001 P1201

AKTYWNE:	P8001A	P1001A	P1201A
GŁOŚNIK BASOWY	8"	10"	12"
PASMO PRZENOŚZENIA	45~5000 Hz	40~4500 Hz	35~4000 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	90 dB	91 dB	92 dB
MOC MAKSYMALNA	150 W	200 W	250 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	20 oz	24 oz	30 oz
WYMIARY [mm]	490x290x290	490x340x340	490x420x420



P8002 | P1002 | P1202

PASYWNE: P8002 P1002 P1202

AKTYWNE:	P8002A	P1002A	P1202A
GŁOŚNIK BASOWY	8"	10"	12"
PASMO PRZENOŚZENIA	45~5000 Hz	40~4500 Hz	35~4000 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	89 dB	90 dB	91 dB
MOC MAKSYMALNA	150 W	200 W	250 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	20 oz	24 oz	30 oz
WYMIARY [mm]	490x240x240	490x290x290	490x340x340



P8004 | P1004 | P1204

PASYWNE: P8004 P1004 P1204

AKTYWNE:	P8004A	P1004A	P1204A
GŁOŚNIK BASOWY	8"	10"	12"
PASMO PRZENOŚZENIA	45~5000 Hz	40~4500 Hz	35~4500 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	89 dB	90 dB	91 dB
MOC MAKSYMALNA	150 W	200 W	250 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	20 oz	24 oz	30 oz
WYMIARY [mm]	490x290x290	490x340x340	490x420x420



P8005 | P1005 | P1205

PASYWNE: P8005 P1005 P1205

AKTYWNE:	P8005A	P1005A	P1205A
GŁOŚNIK BASOWY	8"	10"	12"
PASMO PRZENOŚZENIA	45~5000 Hz	40~4500 Hz	35~4000 Hz
EFEKTYWNOŚĆ	89 dB	90 dB	91 dB
MOC MAKSYMALNA	150 W	200 W	250 W
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
MAGNES	20 oz	24 oz	30 oz
WYMIARY [mm]	490x240x240	490x290x290	490x340x340

RADIO KRUGER&MATZ 2DIN 6.95", DVB-T, GPS, BT

Kruger&Matz KM2003 to radio samochodowe 2 DIN, dzięki któremu zarówno podróż samochodem, jak też każdy dłuższy postój będzie czystą przyjemnością. Model ten został wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej 6,95" i rozdzielczości 800x480, który zapewnia doskonałą jakość obrazu podczas oglądania filmów odtwarzanych z pendrive czy karty SD, jak również programów naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki systemowi bluetooth radio umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym, a także zapewnia pełny dostęp do książki telefonicznej. Urządzenie może też służyć jako pokładowa nawigacja samochodowa, która dzięki systemowi operacyjnemu Win CE 6.0, umożliwia korzystanie z dowolnej mapy. KM2003 odtwarza pliki mp3, mpeg-4, divx, jpeg z pamięci USB i kart SD oraz posiada wejście AUX do podłączenia zewnętrznych źródeł muzyki. Radio standardowo wyposażone jest w wyjście RCA, wyjście na subwoofer, wejście i wyjście AV oraz wejście na kamerę cofania. Urządzenie wyróżnia się także oryginalnym designem, który podkreśla rozmieszczenie podstawowych przycisków funkcyjnych.

- Moc wyjściowa 4x40W
- Dotykowy ekran TFT 6.95" 800x480 (16:9)
- Radioodtwarzacz MP3/MP4/JPEG/DIVX/USB/SD/MMC
- Podświetlenie LED
- Możliwość zmiany podświetlenia panelu
- GPS oparty o system WIN CE 6.0
- 128 MB RAM
- Wbudowany tuner DVB-T SD
- Bluetooth
- Możliwość podłączenia iPod-a
- Port USB
- Gniazdo Aux-in
- Czytnik kart SD/MMC
- Wejście AV
- 4x RCA niskoimpedancyjne wyjście liniowe
- Liniowe wyjście na subwoofer
- Pamięć 30 stacji (12 AM + 18 FM)
- Analogowe sterowanie z kierownicy
- System RDS
- Akcesoria montażowe
- Pilot zdalnego sterowania



Kruger&Matz



RADIO PEIYING ALIEN 2DIN 6,2", DVB-T, GPS, BT

Radio multimedialne PY9908 to 2dinowa stacja multimedialna, która może być alternatywą dla modelu wprowadzonego w sezonie 2012. Urządzenie to bowiem zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy nie korzystają już z płyt CD czy DVD, a ulubioną muzykę czy filmy zapisują na USB lub na karcie pamięci. Oczywiście w modelu nie zabrakło tunera DVB-T SD do oglądania telewizji naziemnej, modułu GPS z systemem Win CE 6.0 oraz bluetooth do rozmów głośnomówiących. Radio posiada także różne wejścia np. na kamerę cofania oraz wyjścia (np. na subwoofer i 4xRCA), które pozwolą dodatkowo rozbudować system car audio. Wszystkie funkcje multimedialne posiadacz radia będzie mógł uruchomić za pośrednictwem dotykowego wyświetlacza TFT o przekątnej 6,2 cala oraz formacie 16:9.

Peiying®



- Moc wyjściowa 4x40W
- Dotykowy ekran TFT 6,2" 800x480 (16:9)
- Odtwarzanie MP4/ MP3/ JPG/ USB/ SD/ MMC
- Możliwość zmiany podświetlenia
- Bluetooth
- GPS oparty o system WIN CE 6.0
- RAM 128 MB
- Wbudowany tuner DVB-T SD
- Port USB
- Czytnik kart micro SD/SDHC (do 32 GB)
- Wejście AV
- 4xRCA niskoimpedancyjne wyjście liniowe
- Liniowe wyjście na subwoofer
- Wejście na kamerę cofania
- Automatyczne strojenie stacji
- Możliwość zaprogramowania 30 stacji: 12 AM / 18 FM
- Analogowe sterowanie z kierownicy
- System RDS
- Equalizer (Pop/Rock/Classic/Flat)
- System ESP
- PLL
- Standard obrazu PAL/NTSC/AUTO
- Akcesoria montażowe
- Pilot zdalnego sterowania
- Wymiary (DxWxS): 178x100x150 mm

RADIO PEIYING ALIEN 2DIN 7", DVB-T, GPS, BT

PY9907 to 2 DIN-owy odtwarzacz z DVD, nawigacją, wbudowanym tunelem DVB-T, portem USB i technologią Bluetooth. Urządzenie to zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających audiofilów. Potężna moc 4x40W pozwala cieszyć się dźwiękiem nieskazitelnej jakości przy minimalnych zniekształceniach. Radio umożliwia oglądanie filmów i słuchanie muzyki z USB, karty SD/MMC, płyt CD i DVD, urządzeń źródłowych AV, zapisanych niemal w każdym formacie. 7 calowy dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonałą jakość obrazu. Wspaniała rozrywka w samochodzie, która całkowicie odmieni Twój jazdę!

Peiying®



- Moc wyjściowa 4x40W
- Dotykowy ekran TFT 7" 800x480 (16:9)
- Białe podświetlenie przycisków
- Equalizer (Pop/Rock/Classic/Flat)
- CD/ DVD/ VCD/ SVCD/ MP3/ WMA/ WAV/ MP4/ WMV/ DIVX/ JPEG
- Gniazda: mini USB/ SDHC
- Zapis 12 stacji AM/ 18 stacji FM
- RDS/ TA/ BSM
- Automatyczne/ Manualne wyszukiwanie częstotliwości
- Automatyczne wyszukiwanie alternatywnych częstotliwości
- Transmisja strumienia audio
- Sterowanie z kierownicy
- Pilot zdalnego sterowania
- System ESP
- Bluetooth
- Antywibracyjny mechanizm DVD
- Wbudowany tuner DVB-T SD
- Standard obrazu PAL/NTSC/AUTO
- Nawigacja GPS
- Gniazdo AUX: 2xRCA
- Wyjście RCA: 4xRCA niskoimpedancyjne wyjście liniowe
- Wejście na kamerę cofania
- Wyjście liniowe na subwoofer
- 2x Wyjście video, 1x Wejście video
- Gniazdo anteny GPS, (antena w komplecie)
- Gniazdo anteny telewizji DVB-T, (antena w komplecie)
- Kostka ISO do szybkiego montażu
- Wymiary (DxWxS): 178x100x160 mm

RADIO KRUGER&MATZ 1DIN 7", DVB-T, GPS, BT



- Moc wyjściowa 4x25W
- Dotykowy ekran 7" 800x480 (16:9)
- Zdejmowany panel przedni
- Wielokolorowe podświetlenie wyświetlacza i przycisków
- Funkcja zegara
- Podświetlenie LED
- Equalizer(Pop/Rock/Classic/Jazz)
- CD/ DVD/ VCD/ MP3/ MP4/ DIVX/ JPEG
- Gniazda: USB/ SD/ MMC
- Zapis 12 stacji AM/ 18 stacji FM
- Sterowanie z kierownicy
- Wentylator chłodzący
- Bluetooth
- Wbudowany tuner DVB-T SD
- Wbudowany odbiornik GPS
- 2x Wyjście video, 1x Wejście video
- Wejście na kamerę cofania
- Wyjście liniowe na subwoofer
- Możliwość podłączenia iPod-a

Kruger&Matz

RADIO PEIYING ALIEN 1DIN 7", DVB-T, GPS, BT



- Moc wyjściowa 4x25W
- Dotykowy ekran TFT 7" 800x480 (16:9)
- Opuszczany i zdejmowany panel przedni (w komplecie etui)
- Wielokolorowe podświetlenie wyświetlacza i przycisków
- Wielofunkcyjne pokrętko
- CD/ DVD/ VCD/ SVCD/ MP3/ WMA/ WAV/ MP4/ WMV/ DIVX/ JPEG
- Gniazda: USB/ SD/ MMC/ micro SD
- Zapis 12 stacji AM/ 18 stacji FM
- RDS/ TA/ BSM
- Transmisja strumienia audio
- Sterowanie z kierownicy
- Pilot zdalnego sterowania
- System ESP
- Bluetooth
- Wbudowany tuner DVB-T SD
- Nawigacja GPS
- Gniazdo AUX: Przód: jack 3,5mm, tył: 2xRCA
- Wyjście RCA: 4xRCA niskoimpedancyjne wyjście liniowe
- Wejście AV
- Wejście na kamerę cofania
- Wyjście liniowe na subwoofer
- 2x Wyjście video, 1x Wejście video
- W komplecie anteny: GPS i DVB-T
- Możliwość podłączenia iPod-a

Peiying®

RADIO PEIYING ALIEN 1DIN 7", DVB-T, GPS, BT



- Moc wyjściowa 4x25W
- Dotykowy ekran TFT 7" 800x480 (16:9)
- Radioodtwarzacz MP4/DIVX/MP3/JPG/USB/SD/MMC
- Możliwość zmiany podświetlenia panelu
- Podświetlenie LED
- Zdejmowany panel z eleganckim etui
- Bluetooth
- GPS oparty o system WIN CE 6.0
- 128 MB RAM
- Wbudowany tuner DVB-T SD
- Możliwość podłączenia iPod-a
- Port USB
- Gniazdo Aux-in
- Czytnik kart SD/MMC
- Wejście AV
- 4x RCA niskoimpedancyjne wyjście liniowe
- Liniowe wyjście na subwoofer
- Odczyt formatów MP3/MP4/JPEG z pamięci USB/SD/MMC
- Pamięć 30 stacji (12 AM + 18 FM)
- Analogowe sterowanie z kierownicy
- System RDS
- System ESP
- Akcesoria montażowe
- Pilot zdalnego sterowania

Peiying®



Krüger&Matz

**KM0103**

KM0103 to funkcjonalne radio w rozmiarze 1 DIN z mocą **4x40W**, które pozwala odtworzyć utwory muzyczne zapisane na **karcie pamięci, pendrive** oraz z nośników zewnętrznych za pośrednictwem **gniazda AUX**. Jego posiadacze szczególnie docenią funkcję **bluetooth**, dzięki której model ten jest doskonałą alternatywą dla zestawów głośnomówiących. Fani zaawansowanych instalacji car audio, dzięki **czterem wyjściom RCA** oraz **wyjściu na subwoofer**, mogą rozbudować system nagłośnieniowy o dodatkowe głośniki i wzmacniacze.



Krüger&Matz

**KM0104**

Dla zwolenników nieskomplikowanych rozwiązań Krüger&Matz proponuje radio samochodowe **KM0104** o mocy **4x40W**. Radio posiada standardowy rozmiar 1 DIN i odtwarza pliki **MP3** z **płyt CD** oraz **kart SD i MMC**, a także **USB**. Radio wyposażone jest także w gniazdo **AUX**. Dodatkowo urządzenie posiada **tuner AM/FM** z pamięcią 30 stacji i **funkcją RDS**. Radio wyposażono również w **cztery wyjścia RCA**, które pozwalają na podłączenie wzmacniaczy, a także dodatkowe **wyjście na subwoofer**. Radio **KM0104** będzie pasowało do większości aut, ponieważ posiada funkcję **zmiany podświetlenia panela**. Do zestawu dołączony jest **pilot zdalnego sterowania**.



Krüger&Matz

**KM0105**

KM0105 to urządzenie dla osób, które w drodze wolą słuchać radia, a ulubione utwory muzyczne mają zapisane na **karcie SD** lub **USB**. Radio wyposażone jest także w gniazdo **AUX**, które pozwala na rozbudowanie funkcjonalności urządzenia. **KM0105** pozwala na zapamiętanie 30 stacji radiowych oraz posiada **funkcję RDS**. Urządzenie posiada **cztery wyjścia RCA**, pozwalające na podłączenie wzmacniaczy, a także dodatkowe **wyjście na subwoofer**. **Podświetlany na biało panel** radia nadaje elegancji i podkreśla charakter auta. Do zestawu dołączony jest **pilot zdalnego sterowania oraz etui**, do którego można schować zdejmowany panel.



Peiying®

**PY9348**

Peiying **PY9348** to nowoczesny odtwarzacz multimedialny o mocy **4x35W**, który zapewni doskonałą rozrywkę w podróży. Urządzenie posiada **3" ekran TFT**, na którym bez problemu można odtworzyć filmowe pliki **MP4** lub np. zdjęcia w formacie **JPEG**. Radio Peiyinga to także doskonałe narzędzie do odtwarzania ulubionej muzyki. Wystarczy nośnik zewnętrzny np. **pendrive, karta pamięci** bądź też **MP3** lub telefon z zapisaną muzyką, który można podłączyć do gniazda **AUX**. Dzięki **czterem wyjściom RCA** oraz **wyjściu na subwoofer**, bardziej wymagający użytkownicy mogą rozbudować swoją instalację car audio o dodatkowe wzmacniacze czy głośniki. **Wyjście AV** umożliwia podłączenie do radia **dodatkowego monitora**, na którym pasażerowie mogą swobodnie oglądać odtwarzane filmy. Dużą zaletą **PY9348** jest też funkcja **Bluetooth**, dzięki której radio może być wykorzystane do bezprzewodowego połączenia z telefonem komórkowym, by za jego pomocą np. swobodnie sterować muzyką lub stworzyć zestaw głośnomówiący. Użytkownicy radia docenią także funkcję zmiany podświetlenia, dzięki której mogą dowolnie **dostosować kolor panelu przedniego** do wnętrza auta.


Peiying®
PY9398


PY9398 to kolejna propozycja Peiyinga dla osób, które nie potrzebują zbyt skomplikowanych urządzeń, a jednocześnie cenią sobie funkcjonalność. Radio w rozmiarze 1 DIN z mocą **4x35W** pozwala odtworzyć utwory muzyczne zapisane na **karcie pamięci**, **pendrive** oraz z nośników zewnętrznych za pośrednictwem gniazda **AUX**. Jednocześnie, dzięki funkcji **Bluetooth**, **PY9398** będzie doskonałą alternatywą dla zestawów głośnomówiących. Miłośnicy zaawansowanych instalacji car audio, dzięki **czterem wyjściom RCA** oraz **wyjściu na subwoofer**, będą mogli rozbudować system o dodatkowe głośniki i wzmacniacze. Stylowy design radia z **białym podświetleniem panelu** sprawia, że będzie ono prezentować się doskonale w każdym aucie.


Peiying®
PY8368


Radio **PY8368** to potężna moc **4x35W**, wysoka jakość dźwięku oraz wiele praktycznych funkcji dodatkowych. Urządzenie odtwarza pliki: **MP3 z pamięci USB/SD/MMC**. Posiada funkcję **Smartphone READY**, gniazdo **Aux-in**, **wyjście liniowe audio 4xRCA** oraz **wyjście na subwoofer**, które dają możliwość rozbudowania systemu audio. **System EPS** zapewnia ochronę przeciwwstrząsową, dzięki której nic nie przerwie płynnego odtwarzania dźwięków. Radio wyposażono w zdejmowany panel, zapobiegający kradzieży oraz eleganckiej etui, do którego można go schować.


Peiying®
PY6334


Model **PY6334** można bardzo łatwo dopasować do kolorystyki zegarów każdego auta, dzięki funkcji **zmiany podświetlenia panelu**. Dodatkowo radio to będzie doskonałym rozwiązaniem dla posiadaczy smartfonów. Dzięki opcji **smartphone-ready**, radio umożliwia komunikację z wybranymi modelami telefonów, dzięki czemu za jego pośrednictwem z łatwością można korzystać z wybranych funkcji smartfona, np. prowadzić rozmowy czy słuchać muzyki.

Dzięki Peiying **6334** użytkownik w czasie podróży będzie cieszyć się ulubioną muzyką z **plyt CD**, **kart SD** czy **pendrive'ów**. Opcjonalnie może też podłączyć zewnętrzny odtwarzacz MP3 za pośrednictwem **gniazda AUX-in**. Oczywiście dla osób, które wolą w drodze słuchać radia, Peiying wyposażył najnowszy model w wysokiej klasy **tuner TEF 6624**. Dzięki pełnej **funkcji RDS** radio dostarcza wszystkich niezbędnych dla słuchacza informacji, które poprawiają jakość odbioru. Dzięki **czterem wyjściom RCA** i **wyjściu na subwoofer** można rozbudować swoją instalację o dodatkowe głośniki, wzmacniacze oraz boombox-y.



Peiying®



PY3138

Elegancki model radia Peiying **PY3138** o mocy **4x25W**. Posiada **wejście USB** i **czytnik kart SD/MMC**, dzięki którym możliwa jest obsługa plików **MP3** i **WMA**. Dodatkowo na przednim panelu zostało umieszczone **wejście AUX** do którego można podłączyć przenośny odtwarzacz audio, by cieszyć się z całej swojej kolekcji muzycznej podczas jazdy. W radiu tym zrezygnowano z tradycyjnego czytnika płyt CD na rzecz **gniazda SD** do odtwarzania plików muzycznych, odpornego na drgania i praktycznie nieusterkowego. Panel radia jest zdejmowany.



Peiying®



PY6688

PY6688 to wspaniale prezentujące się radio, które umożliwia rozkoszowanie się wyraźnym i czystym dźwiękiem ulubionej muzyki zapisanej na płytach **CD**, **kartach pamięci SD/MMC** oraz urządzeniach podłączonych do **portu USB**. Radio **PY6688** posiada także **gniazdo Aux** oraz **wyjście liniowe 2xRCA**. Czytelne informacje o odtwarzanym nagraniu ukazują się na **podświetlanym na biało wyświetlaczu**, a **czerwono podświetlane przyciski funkcyjne** sprawiają, że obsługa radia jest prosta i przyjemna.



Dibeisi



DBS007

DBS007 to niedrogi i dobrze wyposażony radio samochodowe o mocy **4x7W**. Produkt posiada tuner radiowy oraz odtwarza pliki **MP3** zapisane na **karcie SD**, **USB**, a także na nośnikach zewnętrznych poprzez **gniazdo AUX**. Automatyczne strojenie i możliwość **programowania 18 stacji FM** zwiększa komfort użytkowania urządzenia. Radio wyposażone jest w **wyświetlacz LCD w kolorze niebieskim**. Produkt posiada zdejmowany panel, który można schować do dołączonego poręcznego etui.



Dibeisi



DBS006

DBS006 to najnowszy model radia marki Dibeisi wprowadzony w sezonie 2013. **Biały wyświetlacz LCD** w połączeniu z podświetleniem klawiszy w tym samym kolorze sprawia, że radio to będzie znakomicie prezentowało się w każdym aucie. Urządzenie posiada **wyjście RCA** oraz umieszczone z przodu panelu **wejście AUX**, które pozwala na rozbudowanie funkcjonalności urządzenia. **DBS006** odtwarza pliki **MP3** zapisane na **karcie SD**, **USB**. Radio wyposażone jest w **tuner FM** z pamięcią **18 stacji**.

NR KATALOGOWY	GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI										TUNER AM/FM				POŁĄCZENIA			
	MOC SZCZYTOWA	PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA	PODŚWIETLENIE PRZYCIŚKÓW	POKREŃLO WIELOFUNKcyjne	czytnik CD	ODCZYT	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	PANEL PRZEDNI	inne	Pamięć kanałów AM/FM	RDS	TA	Automatyczne wyszukwanie alternatywnych częstotliwości	Gniazdo USB	Czytnik kart pamięci	Gniazdo AUX	Wyjście RCA	Inne
KM0103	4 x 40 W	ZMIENNE	ZMIENNE	•	•	CD/MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	Bluetooth	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Niskoimpedancyjne wyjście liniowe 4xRCA	Wyjście na subwoofer
KM0104	4 x 40 W	ZMIENNE	ZMIENNE	•	•	CD/MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	Cyfrowa kontrola audio (Vol/Bass/Treble/Balance/Fader)	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Niskoimpedancyjne wyjście liniowe 4xRCA	Wyjście na subwoofer
KM0105	4 x 40 W	BIAŁE	BIAŁE	•	•	MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	Cyfrowa kontrola audio (Vol/Bass/Treble/Balance/Fader)	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Niskoimpedancyjne wyjście liniowe 4xRCA	Wyjście na subwoofer
PY9348	4 x 35 W	ZMIENNE	ZMIENNE	•	•	MP3/MP4/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	3" Ekran, Equalizer (Pop/Rock/Classic/Flat) System ESP, Bluetooth	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Wyjście liniowe audio 2xRCA	Wyjście na subwoofer
PY9398	4 x 35 W	BIAŁE	BIAŁE	•	•	MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	Equalizer (Pop/Rock/Classic/Flat) System ESP, Bluetooth	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Wyjście liniowe audio 4xRCA	Wyjście na subwoofer
PY8368	4 x 35 W	ZMIENNE	ZMIENNE	•	•	MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	Smartphone READY System ESP	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Niskoimpedancyjne wyjście liniowe 4xRCA	Wyjście na subwoofer
PY6334	4 x 40 W	ZMIENNE	ZMIENNE	•	•	CD/MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	Equalizer (Pop/Rock/Classic/Flat) System ESP, Smartphone READY	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Niskoimpedancyjne wyjście liniowe 4xRCA	Wyjście na subwoofer,
PY3138	4 x 25 W	NIEBIESKIE	NIEBIESKIE	•	•	MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	ID3 Tag, Equalizer (Pop/Rock/Classic/Flat) System ESP	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC PRZEDNI PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Wyjście audio 2xRCA (przód L&R + tył L&R)	Akcesoria do montażu
PY6688	4 x 25 W	BIAŁE	CZERWONE	•	•	CD/MP3/USB/SD/MMC/AUX	•	Zdejmowany, etui w komplecie	Equalizer (Pop/Rock/Classic/Flat) System ESP	12 / 18	•	•	•	TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD/MMC POD PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Wyjście liniowe audio 2xRCA	Akcesoria do montażu
DBS006	4 x 7 W	BIAŁE	BIAŁE	•	•	MP3/USB/SD/AUX		Zamocowany na stałe		0 / 18				TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD PRZEDNI PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Wyjście liniowe audio 2xRCA	Akcesoria do montażu
DBS007	4 x 7 W	NIEBIESKIE	NIEBIESKIE	•	•	MP3/USB/SD/AUX		Zamocowany na stałe		0 / 18				TAK PRZEDNI PANEL	TAK SD PRZEDNI PANEL	Jack 3.5mm PRZEDNI PANEL	Wyjście liniowe audio 2xRCA	Akcesoria do montażu



JVC0023



JVC0039



JVC0040



JVC0041



JVC0023	JVC0039	JVC0040	JVC0041
KD-R332EY	KD-X210EY	KD-R452EY	KD-R451EY
• MOS-FET 50 W x 4 • 24-bitowy przetwornik DAC • Bluetooth Ready (*1) • AUX x 2 (przód/tył) • MP3/WMA kompatybilne ze znacznikami ID3/WMA (CD) • RDS • Tuner HS-IVI • 3-pasmowy korektor parametryczny iEQ • Korekcja "Easy EQ" • Regulacja Loudness • Filtr górnoprzepustowy/ filtr dolnoprzepustowy • 2,5V poziom wyjścia liniowego • Terminale RCA (tył/subwoofer) • Sterowanie subwooferem • Regulacja jasności wyświetlacza • Automatyczne przyciemnienie • Potwierdzenie operacji dźwiękiem • Zdejmowany panel przedni *1 Wymagany KS-BTA100. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu telefonu.	• MOS-FET 50 W x 4 • Bluetooth Ready (*1) • Aplikacje sterujące na smartfon (JVC-App) • Aplikacja JVC Smart Music Control wersja 3 dla Androida (aplikacja przez USB) • Aplikacja Music Control dla Androida (przez USB) • Aplikacja JVC Playlist Creator pozwala na tworzenie listy utworów na pamięci USB/ komputerze (system Windows® na PC, przez USB) • USB Audio dla iPod/iPhone'a • 2-sposoby sterowania audio z iPod/iPhone'a *2 (jednostka centralna /iPod lub iPhone) • Tryb iPod/iPhone • Port USB na przednim panelu (WAV/MP3/WMA/FLAC/iPod & iPhone Audio) • USB - zasilanie 1A • Tryb Drive Change • Wejście AUX na przednim panelu • Pliki MP3/WMA/WAV/FLAC kompatybilne ze znacznikami WMA (USB) • RDS • Tuner cyfrowy • Radio Timer • Podtrzymanie pamięci • 3-pasmowy korektor parametryczny iEQ • 12 ustawień equalizera • Source Link EQ • Digital Track Expander • Regulacja Loudness • Filtr dolnoprzepustowy • 2,5V poziom wyjścia liniowego • Terminal wyjściowy (tył/subwoofer) • Sterowanie subwooferem • Niezależna regulacja jasności (dla wyświetlacza i przycisków) • Automatyczne przyciemnienie • Potwierdzenie operacji dźwiękiem • Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio • Zdejmowany panel przedni • Zredukowana głębokość obudowy *1 Wymagany KS-BTA100. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu telefonu. *2 Kompatybilność zależy od modelu iPod/iPhone'a.	• MOS-FET 50W x 4 (20W RMS x 4) • Bluetooth Ready (*1) • Aplikacje sterujące na smartfon (JVC-App) • Aplikacja JVC Smart Music Control wersja 3 dla Androida (aplikacja przez USB) • Aplikacja Music Control dla Androida (przez USB) • Aplikacja JVC Playlist Creator pozwala na tworzenie listy utworów na pamięci USB/ komputerze (system Windows® na PC, przez USB) • Port USB na przednim panelu (WAV/MP3/WMA) • USB - zasilanie 1A • Tryb Drive Change • Wejście AUX na przednim panelu • MP3/WMA/WAV*2 kompatybilne ze znacznikami ID3/WMA (CD/USB) • RDS • Tuner cyfrowy • Radio Timer • Podtrzymanie pamięci • 3-pasmowy korektor parametryczny iEQ • Korekcja "Easy EQ" • 12 ustawień equalizera • Source Link EQ • Digital Track Expander • Regulacja Loudness • Filtr dolnoprzepustowy • 2,5V poziom wyjścia liniowego • Terminale wyjścia (tył/subwoofer) • Sterowanie subwooferem • Niezależna regulacja jasności (dla wyświetlacza i przycisków) • Automatyczne przyciemnienie • Potwierdzenie operacji dźwiękiem • Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio • Zdejmowany panel przedni *1 Wymagany KS-BTA100. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu telefonu. *2 Niedostępne dla CD	• MOS-FET 50W x 4 (20W RMS x 4) • Bluetooth Ready (*1) • Aplikacje sterujące na smartfon (JVC-App) • Aplikacja JVC Smart Music Control wersja 3 dla Androida (aplikacja przez USB) • Aplikacja Music Control dla Androida (przez USB) • Aplikacja JVC Playlist Creator pozwala na tworzenie listy utworów na pamięci USB/ komputerze (system Windows® na PC, przez USB) • Port USB na przednim panelu (WAV/MP3/WMA) • USB - zasilanie 1A • Tryb Drive Change • Wejście AUX na przednim panelu • MP3/WMA/WAV*2 kompatybilne ze znacznikami ID3/WMA (CD/USB) • RDS • Tuner cyfrowy • Radio Timer • Podtrzymanie pamięci • 3-pasmowy korektor parametryczny iEQ • Korekcja "Easy EQ" • 12 ustawień equalizera • Source Link EQ • Digital Track Expander • Regulacja Loudness • Filtr dolnoprzepustowy • 2,5V poziom wyjścia liniowego • Terminale wyjścia (tył/subwoofer) • Sterowanie subwooferem • Niezależna regulacja jasności (dla wyświetlacza i przycisków) • Automatyczne przyciemnienie • Potwierdzenie operacji dźwiękiem • Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio • Zdejmowany panel przedni *1 Wymagany KS-BTA100. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu telefonu. *2 Niedostępne dla CD



URZ0387



PEIYING TRANSMITER FM

- Wyświetlacz 1,4"
- Odczyt: MP3/WMA
- Czytnik USB/SD/MMC - 16 GB max
- 206 kanałów FM
- Zasilanie 12-24 V
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja RDS



URZ0388



PEIYING TRANSMITER FM

- Wbudowana pamięć 2 GB
- Wyświetlacz 1,4"
- Odczyt: MP3/WMA
- Czytnik USB/SD/MMC - 16 GB max
- 206 kanałów FM
- Zasilanie 12-24 V
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja RDS



URZ0396



PEIYING TRANSMITER FM

- Wyświetlacz LED (kanał FM, volume)
- Odczyt: MP3/WMA
- Czytnik USB
- Wejście stereo Jack 3,5 mm
- 206 kanałów FM
- Zasilanie 12 V
- Pilot zdalnego sterowania



URZ0397



PEIYING TRANSMITER FM

- Wyświetlacz LED (kanał FM, volume)
- Odczyt: MP3/WMA
- Czytnik USB
- Czytnik SD/MMC
- Wejście stereo Jack 3,5 mm
- 206 kanałów FM
- Zasilanie 12 V
- Pilot zdalnego sterowania



URZ0460



PEIYING TRANSMITER FM

- Wyświetlacz 1,4"
- Odczyt: MP3/WMA
- Czytnik USB/SD/MMC - 16 GB max
- 206 kanałów FM
- Zasilanie 12-24 V
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja RDS



URZ0450



PEIYING TRANSMITER FM

- Wbudowana pamięć 4 GB
- Wyświetlacz 1.1" 128x64
- Odczyt: MP3/WMA/ APE
- Obsługa plików LRC/ TXT
- Radio FM (87.5 ~ 108 MHz)
- Interfejs USB 2.0 5 PIN
- Częstotliwość transmisji: 87.5 MHz ~ 108.0 MHz
- Zasilanie 12-24 V
- Pilot zdalnego sterowania
- Bateria 300 mAh - czas pracy do 16 godzin



PEIYING EMULATOR ZMIENIARKI MODEL 01

- Wejście AUX-in
- Czytnik kart pamięci SD
- Port USB



PEIYING EMULATOR ZMIENIARKI MODEL 02

- Wejście AUX-in
- Czytnik kart pamięci SD
- Port USB



PEIYING EMULATOR ZMIENIARKI MODEL 04

- Bluetooth
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Gniazdo: iPod, iPhone, iPad

NR KATALOGOWY EMULATORA	MODEL EMULATORA	NR KATALOGOWY KABLA	MODEL KABLA
PY-EM01	MODEL 01 KOMPATYBILNY Z: AUDI, SUZUKI, MAZDA, SUBARU, FIAT-BLAUPUNKT	PY-EM027	do emulatora MODEL 01 ; do Audi (8pin)
		PY-EM028	do emulatora MODEL 01 ; do Audi (12pin)
		PY-EM034	do emulatora MODEL 01 ; do Fiat Blaupunkt
		PY-EM035	do emulatora MODEL 01 ; do Mazda
		PY-EM033	do emulatora MODEL 01 ; do Subaru
		PY-EM029	do emulatora MODEL 01 ; do Suzuki EU
PY-EM02	MODEL 02 KOMPATYBILNY Z: SONY, PIONEER, ALPINE, PANASONIC, SANYO	PY-EM024	do emulatora MODEL 02 ; do Alpine
		PY-EM025	do emulatora MODEL 02 ; do Panasonic
		PY-EM023	do emulatora MODEL 02 ; do Pioneer
		PY-EM026	do emulatora MODEL 02 ; do Sanyo
		PY-EM022	do emulatora MODEL 02 ; do Sony
PY-EM04	MODEL 04 KOMPATYBILNY Z: HONDA, TOYOTA, VW, AUDI, MAZDA	PY-EM013	do emulatora MODEL 04 ; do Audi (8pin)
		PY-EM014	do emulatora MODEL 04 ; do Audi (12pin)
		PY-EM07	do emulatora MODEL 04 ; do Honda (2.3)
		PY-EM08	do emulatora MODEL 04 ; do Honda (2.4)
		PY-EM015	do emulatora MODEL 04 ; do Mazda
		PY-EM010	do emulatora MODEL 04 ; do Toyota (5+7)
		PY-EM09	do emulatora MODEL 04 ; do Toyota (6+6)
		PY-EM011	do emulatora MODEL 04 ; do VW (8pin)
		PY-EM012	do emulatora MODEL 04 ; do VW (12pin)



PEIYING EMULATOR ZMIENIARKI MODEL 03

- Wejście AUX-in
- Czytnik kart pamięci SD
- Port USB



PEIYING EMULATOR ZMIENIARKI MODEL 05

- Bluetooth
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Gniazdo: iPod, iPhone, iPad

NR KATALOGOWY ZESTAWU	DEDYKOWANY ZESTAW, EMULATOR + KABEL
PY-EM03	emulator MODEL 03 z kablem do BMW (płaski wtyk)
PY-EM03.1	emulator MODEL 03 z kablem do BMW (okrągły wtyk)
PY-EM030	emulator MODEL 03 z kablem do Nissan
PY-EM031	emulator MODEL 03 z kablem do Volvo
PY-EM032	emulator MODEL 03 z kablem do Hyundai (8pin)
PY-EM032.1	emulator MODEL 03 z kablem do Hyundai (13pin)
PY-EM05	emulator MODEL 05 z kablem do Nissan



PY0001



PEIYING UNIWERSALNY PILOT DO RADIOW SAMOCHODOWYCH

- Montaż na kierownicy
- Funkcja uczenia się



FILTAR



SAMOCHODOWY FILTR PRZECIWKŁOCENIOWY

NR KATALOGOWY	MAX. PRĄD OBCIĄŻENIA
URZ0515	3 A
URZ0516	5 A
URZ0520	7 A



URZ0234



ADAPTOR SAMOCHODOWY CD/MD-KASETA



URZ0570



KONWERTER SYGNAŁU RCA HIGH LEVEL

Zastępuje wyjścia Chinch w radioodtwarzaczu
Regulacja poziomu sygnału dla każdego z 2 kanałów
Podłączenie do wyjść z końcówki mocy radioodtwarzacza



URZ2292



SAMOCHODOWY WZMACNIACZ SYGNAŁU 10 dB

- Długość przewodu: 130 cm



URZ2291



SAMOCHODOWY WZMACNIACZ SYGNAŁU 10 dB

- Długość przewodu: 50 cm



SAMOCHODOWY WZMACNIACZ SYGNAŁU 16 dB



URZ2290



URZ2293



SUNKER AMP1 SAMOCHODOWY WZMACNIACZ SYGNAŁU

- Długość przewodu: 33 cm

KM0010



KRÜGER&MATZ ZESTAW MONTAŻOWY DO WZMACNIACZY

- 4 AWG kabel zasilania, czerwony 7x7x21/0.15CCA 10 mm 5 m
- 4 AWG uziemienie kabla, czarny 7x7x21/0.15CCA 10 mm 0.8 m
- 12 AWG przewód głośnikowy przezroczysty z czerwoną linią 2x4,2x8.4 mm 26/0.20CCA 6,1 m
- RCA niebieski 2x (15/0.12CCA + PVC + AL +30 / 0.12CCA) 5 +5 mm 5 m
- 18 AWG przewód sterujący niebieski 23/0.15CCA 5M 2.4 mm
- Peszel
- Gniazdo bezpiecznika z bezpiecznikiem 60 A
- Akcesoria

KM0011



KRÜGER&MATZ ZESTAW MONTAŻOWY DO WZMACNIACZY

- 4 AWG kabel zasilania, czerwony 7x3x15/0.20CCA 9.7 mm 4.88 m
- 4 AWG uziemienie kabla, czarny 7x3x15/0.20CCA 9.7 mm 0,9 m
- 12 AWG przewód głośnikowy przezroczysty z czerwoną linią 2x26/0.20CCA 4.2x8.4mm 6.1 m
- RCA niebieski 2x (10/0.12CCA + PVC +30 / 0.12CCA) 3.4x6.8mm 4,6 m
- 18 AWG przewód sterujący niebieski 7/0.20CCA 2.4 mm 4,6 m
- Peszel
- Gniazdo bezpiecznika z bezpiecznikiem 60 A
- Akcesoria

ZLA0411



PEIYING ZESTAW SAMOCHODOWY

- 6,1 m – 6,7 mm² Kabel zasilający
- 1,2 m – 6,7 mm² Kabel uziemienia
- 6,1 m – 2,0 mm² Kabel sterujący
- 6,1 m – 4,5 mm² Kabel głośnikowy
- 6,1 m – Ekranowany kabel RCA
- 1,8 m – 1,4" Osłona plastikowa
- Bezpiecznik, konektory, wiązania oraz inne elementy potrzebne do wykonania kompletnej instalacji.

ZLA0412



PEIYING ZESTAW SAMOCHODOWY

- 6,1 m – 5,5 mm² Kabel zasilający
- 1,2 m – 5,5 mm² Kabel uziemienia
- 6,1 m – 2,0 mm² Kabel sterujący
- 5,5 m – 2,0 mm² Kabel głośnikowy
- 6,1 m – Ekranowany kabel RCA
- 1,8 m – 1,4" Osłona plastikowa
- Konektory, wiązania oraz inne elementy potrzebne do wykonania kompletnej instalacji.

ZLA0413



PEIYING ZESTAW SAMOCHODOWY

- 6,1 m – 6,7 mm² Kabel zasilający
- 1,2 m – 6,7 mm² Kabel uziemienia
- 6,1 m – 2,0 mm² Kabel sterujący
- 6,1 m – 4,5 mm² Kabel głośnikowy
- 6,1 m – Ekranowany kabel RCA
- 1,8 m – 1,4" Osłona plastikowa
- Bezpiecznik, konektory, wiązania oraz inne elementy potrzebne do wykonania kompletnej instalacji.

SAMOCHOÓD

Kable i akcesoria

ZLA0407

WTYK ISO
ZASILAJĄCY + GŁOŚNIKOWY,
ZESPOŁONY

ZLA0408

WTYK ISO
ZASILAJĄCY + GŁOŚNIKOWY

ZLA0420

GNAZDO ISO
ZASILAJĄCE + GŁOŚNIKOWE,
ZESPOŁONE

ZLA0421

GNAZDO ISO
ZASILAJĄCE + GŁOŚNIKOWE

ZLA0410





2x GNAZDO ISO
+ WTYK ISO - ZESPOŁONY
z uziemieniem

ZLA0409



SZYBKOZŁĄCZKA DC

ZLA0805
SZYBKOZŁĄCZE DO KABLI TYP:
ZŁĄCZE-6 ŻÓLTE KX05ZLA0719
DO BMW RADIO--> ISOZLA0757
DO BMW > 2001--> ISOZLA0749
DO BMW--> ISOZLA0759
DO CHRYSLER 1985-01--> ISOZLA0760
DO CHRYSLER > 2001--> ISOZLA0754
DO CINQUECENTO--> ISOZLA0739
DO CLATRONIC--> ISOZLA0733 - DO DAEWOO
MATIZ RADIO--> ISOZLA0753 - DO DAEWOO
NEXIA/POLONEZ--> ISOZLA0752 - DO DAEWOO/
CHEVROLET--> ISOZLA0767
DO FORD RADIO--> ISOZLA0750
DO FORD--> ISOZLA0766 - DO GENERAL
MOTORS 98--> ISOZLA0720
DO HONDA RADIO--> ISOZLA0744 - DO HONDA > 99,
SUZUKI, OPEL--> ISOZLA0743
DO HONDA--> ISOZLA0765 - DO HYUNDAI IX35
USB RCA--> ISOZLA0764
DO HYUNDAI IX35--> ISOZLA0737
DO JVC KD-LX 3R--> ISO

ZLA0725 DO JVC KS-FX220-->ISO 	ZLA0731 DO KENWOOD KR354-->ISO 	ZLA0738 - DO KENWOOD KRC-256/JVC 2011-->ISO 	ZLA0751 DO KIA-->ISO 
ZLA0742 DO MAZDA-->ISO 	ZLA0761 DO MITSUBISHI OLD-->ISO 	ZLA0747 DO MITSUBISHI-->ISO 	ZLA0763 DO NEW RENAULT-->ISO 
ZLA0746 DO NISSAN PRIMIERA-->ISO 	ZLA0745 DO NISSAN-->ISO 	ZLA0723 - DO PANASONIC CQ-RD 210-->ISO 	ZLA0724 - DO PANASONIC CQ-RDP 123-->ISO 
ZLA0716 DO PIONEER AVIC-X1-->ISO 	ZLA0709 DO PIONEER DEH 1500-->ISO 	ZLA0717 - DO PIONEER DEH2200 UB-->ISO 	ZLA0726 DO PIONEER DEH2300-->ISO 
ZLA0734 DO PIONEER DEH424R-->ISO 	ZLA0722 - DO PIONEER DEH-P 2000R-->ISO 	ZLA0779 - DO PIONEER DEH-P 6000R-->ISO 	ZLA0718 - DO PIONEER DEH-P80MP-->ISO 
ZLA0721 DO PIONEER KEH1300-->ISO 	ZLA0727 DO PIONEER KEH2500-->ISO 	ZLA0728 DO PIONEER KEH2600-->ISO 	ZLA0729 DO PIONEER KEH2900-->ISO 
ZLA0735 - DO PIONEER KEH-P7400R-->ISO 	ZLA0740 - DO PROLOGY CMD-120, AEG530-->ISO 	ZLA0755 DO RENAULT <95-->ISO 	ZLA0730 DO SONY CDX3000 UNI-->ISO 
ZLA0732 DO SONY CDX3000-->ISO 	ZLA0741 DO TOYOTA-->ISO 	ZLA0748 DO VOLVO S/V 40-->ISO 	ZLA0758 - DO VW GOLF 5, SKODA OCTAVIA-->ISO 
ZLA0756 DO VW-->ISO 	ZLA0762 FAKRA QUADLOCK UNI-->ISO 	ZLA0812 DO CHEVROLET RADIO-->ISO 	ZLA0736 DO ALPINE CDE7854R-->ISO 

ZLA0814
DO MAZDA RADIO-->ISO



ZLA0815
DO MITSUBISHI RADIO-->ISO



ZLA0816 - DO MITSUBISHI
RADIO NEW >2007 UNI



ZLA0817
DO NISSAN X-TRAIL RADIO-->ISO



ZLA0820
DO CHEVROLET AVEO CAPTIVA EPICA
06<SAAB 9.5-->ISO 552124



ZLA0821
DO DACIA DUSTER RENAULT TWINGO
-->ISO 552072



ZLA0822
DO FORD FIESTA C-MAX-10 FOCUS-11
-->ISO 552091



ZLA0823
DO VOLVO 14PIN 02<FORD FIESTA 09
-->ISO 552074



ZLA0824
DO HONDA MITSUBISHI CITROEN
CROSSER PEUGEOT 4007-->ISO 552015



ZLA0825
DO HYUNDAI 00> KIA 00>
-->ISO 552063N



ZLA0826 -
DO HYUNDAI-->ISO 552063



ZLA0827 - DO KIA SPORTAGE
04< -->ISO 552116



ZLA0828 - DO MAZDA 2001<
-->ISO 552042N



ZLA0829 - DO MITSUBISHI 07<
-->ISO 552096



ZLA0830
DO NISSAN 07>SUBARU IMPREZA 07>
-->ISO 552017



ZLA0831 - DO NISSAN
X-TRAIL-->ISO 552019



ZLA0832 - DO OPEL INSIGNIA
09< -->ISO 552086



ZLA0833 - DO PEUGEOT> 1999
CITROEN BX 89< -->ISO



ZLA0834 - DO SUBARU>07
-->ISO 552119



ZLA0835
DO SUZUKI BALENO/SUBARU JUSTY--
-->ISO 5522008



ZLA0836 - DO VOLVO S80-S40
S70 00> -->ISO 552064



ZLA0837
DO RADIA ALPINE 7513



ZLA0838
DO RADIA CLARION 718



ZLA0839
DO RADIA CLARION 8170



ZLA0840
DO RADIA JVC 75



ZLA0841
DO RADIA KENWOOD 55



ZLA0842
DO RADIA PANASONIC 35



ZLA0843
DO RADIA PANASONIC 105



ZLA0844
DO RADIA PIONEER 545



ZLA0845
DO RADIA PIONEER 1010



ZLA0846
DO RADIA PIONEER 8000



ZLA0847
DO RADIA SONY 800



ZLA0848
DO RADIA SONY 340



ZLA0849
DO RADIA SONY 3500



ZLA0872 - DO RADIA SONY
CDX-90 16PIN-->ISO KS90



ZLA0873
DO RADIA KENWOOD 5220





Konektory nieizolowane:

NR KATALOGOWY	KONEKTOR	ROZMIAR	NA PRZEWÓD	OPIS
ZLA0654	A(2,8)-1	2,8	>1	męski
ZLA0655	A(4,7)-1	4,7	>1	męski
ZLA0656	A-6,3	6,3	1>2,5	męski
ZLA0804	J-6,4	6,4	1>2,5	żeński z zaczepem
ZLA0657	F(2,8)-1	2,8	>1	żeński
ZLA0658	F(4,7)-1	4,7	>1	żeński
ZLA0659	F-2,5	6,4	1>2,5	żeński
ZLA0884	F-9,5	9,5	-	żeński
ZLA0672	M4-O-2,5	4	1>2,5	oczko
ZLA0673	M5-O-2,5	5	1>2,5	oczko
ZLA0674	M6-O-2,5	6	1>2,5	oczko
ZLA0675	M8-O-2,5	8	1>2,5	oczko
ZLA0699	M4-W-2,5	4	1>2,5	widelki
ZLA0806	M5-W-2,5	5	1>2,5	widelki
ZLA0783	WK OCZKO	M8/2GA	na kabel 35	czerwone, czarne
ZLA0782		M8/4GA	na kabel 22	czerwone, czarne
ZLA0781		M8/6GA	na kabel 16	czerwone, czarne
ZLA0677		M8/8GA	na kabel 10	czerwone, czarne
ZLA0780		M8/12GA	na kabel 4	czerwone, czarne
ZLA0787	WK WIDELKI	8mm/2GA	na kabel 35	czerwone, czarne
ZLA0786		5,6mm/4GA	na kabel 22	czerwone, czarne
ZLA0785		5,6mm/6GA	na kabel 16	czerwone, czarne
ZLA0679		4,3mm/8GA	na kabel 10	czerwone, czarne
ZLA0784		4,3mm/12GA	na kabel 4	czerwone, czarne

Konektory izolowane:

NR KATALOGOWY	KONEKTOR	ROZMIAR	NA PRZEWÓD	OPIS
ZLA0683	A(2,8)-1-P	2,8	>1	męski czerwony
ZLA0684	A(4,7)-1-P	4,7	>1	męski czerwony
ZLA0686	A-1-P	6,3	>1	męski czerwony
ZLA0685	A-2,5-P	6,3	1>2,5	męski niebieski
ZLA0668	B4-1-P	4	>1	męski czerwony
ZLA0688	B4-2,5-P	4	1>2,5	męski niebieski
ZLA0689	F(2,8)-1-P	2,8	>1	żeński czerwony
ZLA0690	F(4,7)-1-P	4,8	>1	żeński czerwony
ZLA0691	F-1-P	6,4	>1	żeński czerwony
ZLA0693	F(2,8)-2,5-P	2,8	1>2,5	żeński niebieski
ZLA0694	F(4,7)-2,5-P	4,8	1>2,5	żeński niebieski
ZLA0692	F-2,5-P	6,4	1>2,5	żeński niebieski
ZLA0695	F-6-P	6,4	2,5>6	żeński żółty
ZLA0696	F-1-PP	6,4	>1	żeński cały czerwony
ZLA0697	G4-1-P	4	>1	żeński czerwony
ZLA0698	G4-2,5-P	4	1>2,5	żeński niebieski
ZLA0670	L-1-P		>1	żeński – żeński czerwony
ZLA0671	L-2,5-P		1>2,5	żeński – żeński niebieski
ZLA0700	M4-W-1-P	4,3	>1	widelki czerwone
ZLA0701	M4-W-2,5-P	4,3	1>2,5	widelki niebieskie
ZLA0680	Złącze-1		>1	czerwone
ZLA0681	Złącze-2,5		1>2,5	niebieskie
ZLA0203	OCZKO	0,85	6,7 mm	czerwone, czarne
ZLA0204	OCZKO	0,42	6,7 mm	czerwone, czarne
ZLA0205	WIDELKI	0,5	8 mm	czerwone, czarne
ZLA0206	WIDELKI	0,5	6,7 mm	czerwone, czarne
ZLA0881	SZPILA	S-1-P	-	czerwony
ZLA0882	SZPILA	S-2,5	-	niebieski
ZLA0883	SZPILA	S-6-P	-	żółty



Obudowy konektorów E+J:

NR KATALOGOWY	ROZMIAR	OPIS
ZLA0702	1kr	wtyk + gniazdo
ZLA0703	2kr	wtyk + gniazdo
ZLA0704	3kr	wtyk + gniazdo
ZLA0705	4kr	wtyk + gniazdo
ZLA0706	6kr	wtyk + gniazdo
ZLA0707	8kr	wtyk + gniazdo



Złącze hermetyczne:

NR KATALOGOWY	OPIS
ZLA0875	Złącze hermetyczne sam. x1 Superseal 1,5
ZLA0876	Złącze hermetyczne sam. x2 Superseal 1,5
ZLA0877	Złącze hermetyczne sam. x3 Superseal 1,5
ZLA0878	Złącze hermetyczne sam. x4 Superseal 1,5
ZLA0879	Złącze hermetyczne sam. x5 Superseal 1,5
ZLA0880	Złącze hermetyczne sam. x6 Superseal 1,5

Krüger&Matz



KM1001



KM1002



KM1004



KM1005



NR KATALOGOWY:	KM1001	KM1002	KM1004	KM1005
IŁOŚĆ KANAŁÓW:	1	2	4	5
ZASILANIE				
NAPIĘCIE ZASILANIA	11~16 V DC	11~16 V DC	11~16 V DC	11~16 V DC
POBÓR PRĄDU BEZ PODŁĄCZENIA SYGNAŁU	1,2 A	0,8 A	0,8 A	1,5 A
POBÓR PRĄDU PODCZAS SPOCZYNKU	< 0,002 mA	< 0,001 mA	< 0,001 mA	< 0,001 mA
MODUŁ WZMACNIACZA				
MOC WYJŚCIOWA	RMS: @ 14,4V / 4 Ohm: 550 W x 1 RMS: @ 14,4V / 2 Ohm: 1000 W x 1 Max: @ 14,4V / 4 Ohm: 1100 W x 1 Max: @ 14,4V / 2 Ohm: 2000 W x 1	RMS: @ 14,4V / 4 Ohm: 150 W x 2 RMS: @ 14,4V / 2 Ohm: 275 W x 2 RMS: @ 14,4V / 4 Ohm (mostek): 550 W x 1 Max: @ 14,4V / 4 Ohm: 300 W x 2 Max: @ 14,4V / 2 Ohm: 550 W x 2 Max: @ 14,4V / 4 Ohm (mostek): 1100 W x 1	RMS: @ 14,4V / 4 Ohm: 125 W x 4 RMS: @ 14,4V / 2 Ohm: 200 W x 4 RMS: @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 125 W x 2 + 400 W x 1 RMS: @ 14,4V / 4 Ohm (2 kanały): 400 W x 2 Max: @ 14,4V / 4 Ohm: 250 W x 4 Max: @ 14,4V / 2 Ohm: 400 W x 4 Max: @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 250 W x 2 + 800 W x 1 Max: @ 14,4V / 4 Ohm (2 kanały): 800 W x 2	RMS: @ 14,4V / 4 Ohm: 70 W x 4 + 380 W x 1 RMS: @ 14,4V / 2 Ohm: 115 W x 4 + 400 W x 1 RMS: @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 230 W x 2 + 380 W x 1 Max: @ 14,4V / 4 Ohm: 140 W x 4 + 760 W x 1 Max: @ 14,4V / 2 Ohm: 230 W x 4 + 800 W x 1 Max: @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 460 W x 2 + 760 W x 1
ZNIEKSZTAŁCENIE (THD)	< 0,1%	< 0,03%	< 0,03%	< 0,02%
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU	114 dB	105 dB	102 dB	102 dB
SEPARACJA KANAŁÓW	-	57 dB	56 dB	56 dB
CZUŁOŚĆ NA WEJŚCIU	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V
INNE				
FILTRY	Dolnego pasa: 40 Hz - 320 Hz / 12 dB Subsoniczny: 20 Hz - 38 Hz / 12 dB	Dolnego pasa: 50 Hz - 5000 Hz / 12dB Subsoniczny: 20 Hz - 4000 Hz / 12dB	Dolnego pasa: 50 Hz - 5000 Hz / 12dB Subsoniczny: 20 Hz - 4000 Hz / 12dB	Dolnego pasa (przód): 80 Hz - 4000 Hz / 12dB Górnego pasa (przód): 40 Hz - 400 Hz / 12dB Górnego pasa (tył): 40 Hz - 4000 Hz / 12dB Dolnego pasa (sub): 40 Hz - 220 Hz / 12dB Górnego pasa (sub): 20 Hz - 38 Hz / 12dB
BEZPIECZNIK	40 A x 3	25 A x 2	20 A x 3	40 A x 2
WYMIARY	170x45x340 mm	170x45x220 mm	170x45x280 mm	170x45x340 mm
WAGA	3,05 kg	1,75 kg	2,40 kg	3,10 kg

Peiying®



WZM0027



SAMOCHÓD

WZM0025



WZM0026



NR KATALOGOWY:	WZM0027	WZM0025	WZM0026
MODEL:	PY-1R127D	PY-2C127	PY-4C127
IŁOŚĆ KANAŁÓW:	1	2	4
KLASA WZMACNIACZA	D	AB	AB
MOC RMS	1x250W (4 Ohm) 1x450W (2 Ohm) 1x600W (1 Ohm)	2x80W (4 Ohm) 2x120W (2 Ohm) 1x200W (4 Ohm)	4x80W (4 Ohm) 4x120W (2 Ohm) 2x200W (4ohm) mostek
IMPEDANCJA GŁOŚNIKA MIN.	1 Ohm	2 Ohm	2 Ohm
ZNIEKSZTAŁCENIE (THD)	0.01%	0.01%	0.01%
PASMO PRZENOSZENIA	-	20 - 20000 Hz	20 - 20000 Hz
CZUŁOŚĆ NA WEJŚCIU	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA	15000 Ohm	10000 Ohm	10000 Ohm
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU	98 dB	98 dB	98 dB
SEPARACJA KANAŁÓW	-	50 dB	50 dB
FILTRY	Dolnego pasa: 40Hz - 180Hz Bass Frequency: 30Hz - 80Hz Filtr subsoniczny: 17Hz - 50Hz	Dolnego pasa: 50Hz - 250Hz Górnego pasa: 100Hz - 2200Hz	Dolnego pasa: 50Hz - 250Hz Górnego pasa: 60Hz - 1200Hz Górnego pasa: 100Hz - 2200Hz
ZDALNE STEROWANIE BASEM	0,2~6 V	-	-
PODBICIE BASU	0 dB~12 dB	0 dB~12 dB	0 dB~12 dB
ZASILANIE	11~14.5 V DC	11~14.5 V DC	11~14.5 V DC
BEZPIECZNIK	35 A x 2	30 A x 1	30 A x 2
WYMIARY	290x240x64 mm	290x240x64 mm	360x240x64 mm

Wzmacniacze samochodowe

WZM0019



WZM0018



Peiying®



NR KATALOGOWY:	WZM0020	WZM0018	WZM0019
MODEL:	PY-1K76D	PY-B2H76R	PY-A4E76R
IŁOŚĆ KANAŁÓW:	1	2	4
KLASA WZMACNIACZA	D	AB	AB
MOŻLIWOŚĆ MOSTKOWANIA	TAK	TAK	TAK
MOC MAX.	3000 W	2000 W	2000 W
MOC RMS	1x500W (4 Ohm) 1x900W (2 Ohm) 1x1250W (1 Ohm)	2x200W (4ohm) 2x300W (2ohm) 1x500W (4ohm)	4x120W (4ohm) 4x180W (2ohm) 2x300W (4ohm)
IMPEDANCJA GŁOŚNIKA MIN.	1 Ohm	2 Ohm	2 Ohm
ZNIEKSZTAŁCENIE (THD)	0.1%	0.08%	0.8%
PASMO PRZENOSZENIA	20 - 20000 Hz	20 - 20000 Hz	20 - 20000 Hz
CZUŁOŚĆ NA WEJŚCIU	200 mV - 6 V	300 mV - 6 V	200 mV - 6 V
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA	15000 Ohm	10000 Ohm	15000 Ohm
S/N	>85 dB	>90 dB	>90 dB
FILTRY	Dolnego pasma: 40Hz - 250Hz Subsoniczny: 15Hz - 50Hz Przełącznik fazy: 0-180	Dolnego pasma: 45Hz - 300Hz Górnego pasma: 45Hz - 300Hz	Dolnego pasma: 50Hz - 500Hz
ZDALNE STEROWANIE BASEM	0 dB~12 dB	0 dB~18 dB	0 dB~12 dB
PODBICIE BASU	0 dB~18 dB	0 dB~24 dB	0 dB~18 dB
ZASILANIE	11~14.5 V DC	11~14.5 V DC	11~14.5 V DC
WYMIARY	490x250x60 mm	480x250x60 mm	490 x 250 x 56 mm



WZM0024

Peiying®



WZM0022

NR KATALOGOWY:	WZM0023	WZM0021	WZM0022	WZM0024
MODEL:	PY-1K110AB	PY-B2C110R	PY-B4C110R	PY-B5B110R
IŁOŚĆ KANAŁÓW:	1	2	4	5
MOC RMS	1x430W (4 Ohm) 1x700W (2 Ohm) 1x1000W (1 Ohm)	2x75W (4ohm) 2x110W (2ohm) 1x185W (4ohm) mostek	4x75W (4ohm) 4x110W (2ohm) 2x185W (4ohm) mostek	4x50W + 1x160W (4ohm) 4x75W + 1x240W (2ohm) 2x125W + 1x160W (4ohm) mostek
IMPEDANCJA GŁOŚNIKA MIN.	1 Ohm	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm
ZNIEKSZTAŁCENIE (THD)	0.1%	0.08%	0.08%	0.8%
PASMO PRZENOSZENIA	-	20 - 20000 Hz	20 - 20000 Hz	20 - 20000 Hz
CZUŁOŚĆ NA WEJŚCIU	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V	200 mV - 6 V
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA	10000 Ohm	10000 Ohm	10000 Ohm	10000 Ohm
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU	85 dB	90 dB	90 dB	90 dB
SEPARACJA KANAŁÓW	-	50 dB	50 dB	50 dB
FILTRY	Dolnego pasa: 40Hz - 250Hz Subsoniczny: 15Hz - 50Hz	Dolnego pasa: 50Hz - 500Hz	Dolnego pasa: 50Hz - 500Hz	Dolnego pasa: 50Hz - 300Hz Górnego pasa: 50Hz - 300Hz SUB dolnego pasa: 35Hz - 160Hz SUB dolnego pasa: 0dB - 18dB
ZDALNE STEROWANIE BASEM	0,2~6 V	0,2~6 V	0,2~6 V	0,2~6 V
PODBICIE BASU	0 dB~18 dB	0 dB~12 dB	0 dB~12 dB	0 dB~12 dB
ZASILANIE	11~14.5 V DC	11~14.5 V DC	11~14.5 V DC	11~14.5 V DC
BEZPIECZNIK	25 A x 4	15 A x 2	25 A x 2	35 A x 2
WYMIARY	444x199x49 mm	314x200x49 mm	414x200x49 mm	514x200x49 mm

Monitor PY-TR1072 to idealny sposób na wzbogacenie samochodu o multimedia. Dzięki niemu każda podróż, zwłaszcza dla pasażerów, będzie przyjemnością. Na ekranie monitora o przekątnej 10,1 cala będą mogli oni obejrzeć ulubione filmy zapisane na płycie DVD, karcie SD lub też pendrive. Rozległy kąt widzenia oraz dodatkowe podświetlenie ekranu sprawia, że wyświetlany obraz z każdego miejsca jest bardzo dobrze widoczny. Dodatkowo funkcja transmitera FM umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku w głośnikach pojazdu poprzez radio samochodowe. Obudowa monitora została wykonana z solidnego tworzywa, co gwarantuje trwałość i niezawodność, a jednocześnie doskonale wkomponuje się w wystrój każdego auta.



PEIYING - PODWIESZANY MONITOR 10,1" Z DVD

- Kolorowy monitor 10,1 cala TFT-LCD (16:9)
- Montaż do podsufitki
- System NTSC i PAL
- Rozdzielczość: 800x480 px
- Rozległy kąt widzenia (góra/dół/lewo/prawo): 45/55/65/65°
- Regulacja kolorów / kontrastu / jasności / tonów
- Manualne dostosowywanie kąta widzenia: regulacja: góra/dół < 120°
- Wbudowany transponder IR - dźwięk na podczerwień
- Wielofunkcyjny monitor (OSD)
- 2x AV wejście; 1x AV wyjście
- Wbudowany odtwarzacz DVD
- Wejście USB
- Slot kart pamięci SD/MMC/MS
- Zdolność odtwarzania formatów: DVD/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-RW/MP3/VCD/SVCD
- Transmitter FM- umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku w głośnikach samochodowych poprzez samochodowe radio
- Wbudowane 2 lampki podświetlające
- Wymiary: 300 (W) x 320 (H) x 55 (D) mm





QUER ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

- Bluetooth: 3.0 + EDR
- Obsługa multipoint (dwa telefony jednocześnie)
- Łatwa procedura powiązania urządzeń
- Zasięg do 10 m
- Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bez podłączenia telefonu
- Obsługa Voice dialing (komendy zapisane w telefonie)
- Automatyczne ponowne parowanie z telefonem
- Zaawansowana technologia redukcji dźwięków otoczenia
- Wysokiej jakości głośnik
- Dioda sygnalizacyjna LED
- Łatwe przełączenie między trybem rozmowy przez telefon i zestaw
- Regulacja głośności
- Czas rozmów do 17 h
- Czas czuwania do 1000 h
- Waga (bez baterii) 45 g

ML0621



M-LIFE ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

- Bluetooth: 3.0 + EDR
- Obsługa multipoint (dwa telefony jednocześnie)
- Łatwa procedura powiązania urządzeń
- Zasięg do 10 m
- Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bez podłączenia telefonu
- Obsługa Voice dialing (komendy zapisane w telefonie)
- Automatyczne ponowne parowanie z telefonem
- Wysokiej jakości głośnik
- Przycisk wyciszenia mikrofonu podczas rozmowy
- Zintegrowany najnowszy chip dla redukcji odgłosu min. otwartej szyby
- Dioda sygnalizacyjna LED
- Łatwe przełączenie między trybem rozmowy przez telefon i zestaw
- Regulacja głośności
- Czas słuchania muzyki do 3 h
- Czas rozmów do 8 h
- Czas czuwania do 1000 h
- Waga (bez baterii) 45 g

PY0013

Samochodowy zestaw głośnomówiący PY0013 marki Peiying, został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną swobodę w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych. Nowy produkt Peiyinga wykonany jest z tworzywa w kolorze czarnym ze srebrnym wykończeniem, dzięki czemu doskonale będzie prezentował się w każdym samochodzie. Na panelu głównym umieszczone zostały najważniejsze przyciski - do odbierania i kończenia rozmów oraz regulacji głośności. Obecność doskonałej jakości głośnika i mikrofonu z funkcją redukcji szumów sprawia, że dźwięk prowadzonej rozmowy jest czysty i wyraźny.

Zestaw głośnomówiący Peiying został wyposażony także w opcję multipoint, która umożliwia komunikację z dwoma telefonami komórkowymi jednocześnie. Nowy PY0013 można z łatwością przymocować do osłony przeciwsłonecznej w samochodzie lub do przedniej szyby za pomocą dołączonych przysawek. Ten ostatni sposób mocowania ma swoje drugie zastosowanie - dzięki niemu urządzenie wykorzystuje do ładowania baterii o pojemności 600 mAh wbudowaną ładowarkę solarną. Dzięki temu użytkownik ma pewność stałego zasilania. Funkcja automatycznego wyłączenia po kilkunastuminutowym braku połączenia z telefonem, daje gwarancję oszczędności energii, a przydaje się zwłaszcza, gdy użytkownik wysiadzie z samochodu i zapomni wyłączyć urządzenie. Do zestawu dołączona jest także ładowarka samochodowa oraz kabel microUSB.



PEIYING ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

- Wbudowana ładowarka solarna
- Bluetooth: 4.0 CSR BC8
- Zasięg do 10 m
- Czas rozmów do 15 h
- Czas czuwania do 1000 h (41 dni)
- Rozpoznawanie mowy: "YES" aby odebrać połączenie, "NO" aby rozłączyć
- Rozpoznawanie komend głosowych skonfigurowanych w telefonie
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybami rozmowy (zestaw, telefon)
- Wbudowany wysokiej jakości głośnik
- Wbudowana bateria 600 mAh Li-Poly
- Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch telefonów
- Automatyczne, ponowne łączenie z telefonem
- Redukcja odgłosów otoczenia
- Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bez podłączenia telefonu
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru jednym przyciskiem
- Regulacja głośności
- Dioda sygnalizacyjna LED
- Wykończony rubber plastic
- W zestawie: 2 mocowania, ładowarka samochodowa, kabel USB



PEIYING EXCLUSIVE NAWIGACJA SATELITARNA/TABLET 5"

- Ekran: pojemnościowy-dotykowy 5.0", 800x480 px
- System operacyjny: **Google Android 4.0**
- Procesor: Allwinner A13 Cortex A8 1 GHz
- Pamięć RAM: 512 MB DDR3
- Pamięć wewnętrzna: 4 GB
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Odbiornik GPS
- Transmitter FM
- Interfejs mini-USB
- Obsługa kart SD (max. 32 GB)
- Akumulator litowo-polimerowy 1200 mAh; 3.7 V
- Ładowarka samochodowa: DC 5 V; 2 A



PEIYING ALIEN NAWIGACJA SATELITARNA 5"

- Ekran: rezystancyjny-dotykowy 5.0", 800x480 px
- GPS: CSR Trig-lite
- System operacyjny: **Windows CE 6.0**
- Procesor: SIRF Atlas VI 800 Mhz
- Pamięć RAM: 256 MB DDR3 SDRAM
- Pamięć wewnętrzna: 8 GB
- Wbudowana antena GPS (nie obsługuje zewnętrznej anteny)
- Wbudowany głośnik
- Bluetooth 2.1
- Transmitter FM
- Wejście AV (kabel AV opcjonalny)
- Gniazdo słuchawek 3.5 mm
- Obsługa kart Micro SD (max. 32 GB)
- Interfejs USB
- Narzędzia: Kalkulator, GPS Test
- Gry: Sweep Mine, Pocket Lian, Snake, Gobang
- Akumulator litowo-polimerowy 950 mAh
- Ładowarka samochodowa mini USB: DC 5 V; 1.5 A
- Wymiary: 135x85x12mm
- Waga: 200 g

PY-GPS5011



PEIYING BASIC NAWIGACJA SATELITARNA 5"

- Ekran: rezystancyjny-dotykowy 5.0", 800x480 px
- GPS: MSR 2112
- System operacyjny: **Windows CE 6.0**
- Procesor: MSTAR 2531 800 Mhz
- Pamięć RAM: 128 MB DDR3 SDRAM
- Pamięć wewnętrzna: 4 GB
- Wbudowana antena GPS (nie obsługuje zewnętrznej anteny)
- Wbudowany głośnik
- Transmitter FM
- Gniazdo słuchawek 3.5 mm
- Obsługa kart Micro SD (max. 32 GB)
- Interfejs USB
- Narzędzia: Kalkulator, GPS Test
- Gry: Sweep Mine, Pocket Lian, Snake, Gobang
- Akumulator litowo-polimerowy 950 mAh
- Ładowarka samochodowa mini USB: DC 5 V; 1.5 A
- Wymiary: 135x85x12mm
- Waga: 200 g

PY-GPS5010



PEIYING EXCLUSIVE NAWIGACJA SATELITARNA/TABLET 7"

- Ekran: pojemnościowy-dotykowy 7.0", 800x480 px
- System operacyjny: **Google Android 4.0**
- Procesor: Allwinner A13 Cortex A8 1 GHz
- Pamięć RAM: 512 MB DDR3
- Pamięć wewnętrzna: 4 GB
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Odbiornik GPS
- Transmitter FM
- Interfejs mini-USB
- Obsługa kart SD (max. 32 GB)
- Akumulator litowo-polimerowy 2400 mAh; 3.7 V
- Ładowarka samochodowa: DC 5 V; 2 A



PY-GPS7011

PEIYING ALIEN NAWIGACJA SATELITARNA 7"

- Ekran: rezystancyjny-dotykowy 7.0", 800x480 px
- GPS: CSR Trig-lite
- System operacyjny: **Windows CE 6.0**
- Procesor: SIRF Atlas VI 800 Mhz
- Pamięć RAM: 256 MB DDR3 SDRAM
- Pamięć wewnętrzna: 8 GB
- Wbudowana antena GPS (nie obsługuje zewnętrznej anteny)
- Wbudowany głośnik
- Bluetooth 2.1
- Transmitter FM
- Wejście AV (kabel AV opcjonalny)
- Gniazdo słuchawek 3.5 mm
- Obsługa kart Micro SD (max. 32 GB)
- Interfejs USB
- Narzędzia: Kalkulator, GPS Test
- Gry: Sweep Mine, Pocket Lian, Snake, Gobang
- Akumulator litowo-polimerowy 1150 mAh
- Ładowarka samochodowa mini USB: DC 5 V; 1.5 A
- Wymiary: 179x109x15mm
- Waga: 275 g





QUER REJESTRATOR SAMOCHODOWY HD

- Max. rozdzielczość nagrywania: FullHD (1920x1080i)
- Szeroki kąt widzenia: 120°
- Wyświetlacz LCD 2,4"
- Format wideo: AVI
- Format zdjęć: JPEG
- Wykrywanie ruchu
- Nagrywanie w pętli
- Obsługa kart pamięci SDHC do 32 GB
- W zestawie: ładowarka samochodowa, uchwyt, kabel USB

KOM0581



QUER REJESTRATOR SAMOCHODOWY

- Sensor CMOS 3 Mpx
- Rozdzielczość nagrywania: VGA (640x480)
- Szeroki kąt widzenia: 120°
- Obracany wyświetlacz LCD 2,0"
- Format wideo: AVI
- Format zdjęć: JPEG
- Wykrywanie ruchu
- Nagrywanie w pętli
- Obsługa kart pamięci SDHC do 32 GB
- Pojemność baterii: 400 mAh
- Czas ładowania: 1,5 h
- W zestawie: ładowarka samochodowa, uchwyt, kabel USB

KOM0774



QUER REJESTRATOR SAMOCHODOWY

- Rozdzielczość nagrywania: VGA (640x480)
- Kąt widzenia: 80°
- Obracany wyświetlacz LCD 2,5"
- Format wideo: AVI
- Format zdjęć: JPEG
- Wykrywanie ruchu
- Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu silnika
- Obsługa kart pamięci SDHC do 32 GB
- Obsługa równoczesnego ładowania i nagrywania
- W zestawie: ładowarka samochodowa, uchwyt, kabel USB

KOM0474



QUER REJESTRATOR SAMOCHODOWY HD

- Rozdzielczość nagrywania: HD (1280x960), VGA (640x480)
- Szeroki kąt widzenia: 120°
- Obracany wyświetlacz LCD 2,5"
- Format wideo: AVI
- Format zdjęć: JPEG
- Wykrywanie ruchu
- Nagrywanie w pętli
- Sekcje nagrywania: 2 | 5 | 15 minut
- Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu silnika
- Obsługa kart pamięci SDHC do 32 GB
- Obsługa równoczesnego ładowania i nagrywania
- W zestawie: ładowarka samochodowa, uchwyt, kabel USB



QUER REJESTRATOR SPORTOWY METALOWY, WODOODPORNY

- Sensor CMOS 1,3 Mpx
- Rozdzielczość nagrywania: HD (1280x720)
- Szeroki kąt widzenia: 115°
- Wodoszczelność: do 10 metrów
- Odporność na wstrząsy
- Format video: H264
- Format zdjęć: JPEG
- Nagrywanie w pętli
- Obsługa kart pamięci SDHC do 32 GB
- Pojemność baterii: 700 mAh
- Czas pracy: ok 2 h
- W zestawie: kabel USB, ładowarka sieciowa USB, uchwyt do kasku, uchwyt uniwersalny, uchwyt rowerowy, podkładki samoprzylepne 3M, pasek elastyczny, pasek z zatrzaskami

PY0015



PEIYING EXCLUSIVE REJESTRATOR SAMOCHODOWY HD z dodatkową kamerą

- Kamera przód: 1280x720 px
- Kamera tył: 720x480 px
- Szeroki kąt widzenia: przód 120°, tył 150°
- Format video: MOV
- Format zdjęć: JPEG
- Wyświetlacz LCD 2,0"
- Czytnik kart microSD (max 32 GB)
- Port USB 2.0, AV In/Out
- Wbudowany mikrofon oraz głośnik
- Detekcja ruchu



PY0014



PEIYING EXCLUSIVE REJESTRATOR SAMOCHODOWY FULL HD

- Aparat: 3.0 Mpx
- Szerokokątny obiektyw 148°
- Max. rozdzielczość nagrywania: FullHD (1920x1080)
- Wyświetlacz LCD 2,4"
- Format video: MOV
- Format zdjęć: JPEG
- G-sensor
- Detekcja ruchu
- Obsługa kart pamięci SDHC do 32 GB
- Gniazdo HDMI
- Wbudowany mikrofon oraz głośnik
- W zestawie: ładowarka samochodowa, uchwyt



PY0010



PEIYING BASIC REJESTRATOR SAMOCHODOWY FULL HD

- Rozdzielczość nagrywania: FullHD (1920x1080), HD (1280x720), VGA (640x480)
- Wyświetlacz LCD 2,8"
- Format zdjęć: JPEG
- Format video: AVI
- Praca w trybie: nagrywania, robienia zdjęć, odtwarzania i usuwania
- Wykrywanie ruchu
- Regulacja jasności nagrania
- Sekcje nagrywania: 2 | 5 | 10 minut
- Obsługa kart pamięci SDHC do 32 GB
- Gniazdo HDMI
- Wbudowana bateria
- W zestawie karta pamięci





Sunkel®

SUNKER ELITE FIVE RADIO CB

SPECYFIKACJA:

Ilość kanałów - 40
Zakres częstotliwości - PL 26.960 – 27.400 MHz / EU 26.965 – 27.405 MHz
Kontrola częstotliwości - Pętla fazowa PLL
Funkcje - AQL, SQL, SQUELCH, SCAN, DUAL WATCH, zegar
Możliwość zaprogramowania 16 ulubionych stacji
Filtr - NB, ANL
Stabilność częstotliwości - 0.001%
Impedancja anteny - 50 Ohm
Gniazdo antenowe - Standardowe SO-239
Zasilanie - 13.8V DV

NADAJNIK:

Moc wyjściowa RF - 4W AM / 1W FM
Emisja sygnałów niepożądanych - > -60 dB
Zniekształcenie dźwięku - < 10%
Pasmo przenoszenia - 300 ~ 2500 MHz
Mikrofon - Dynamiczny

ODBIORNIK:

Czułość dla 10 dB (S+N)/N - AM: 0.5uV dla 10 dB, FM: 0.5uV dla 10 dB
Czułość Squelch - < 0.5 uV
Tłumienie częstotliwości lustrzanych - > 60 dB
Automatyczna regulacja wzmacnienia - 100 mV dla 10 dB
Moc wyjściowa audio - 3W przy zniekształceniach do 10%
Zakres częstotliwości audio - 300 ~ 2500 Hz



Sunkel®

SUNKER ELITE THREE RADIO CB

SPECYFIKACJA:

Zakres częstotliwości: 26,960 – 27,410 MHz
Tolerancja częstotliwości: 0,002%
Stabilność częstotliwości: 0,005%
Napięcie zasilania: 13,8V
Temperatura działania: -10°C ~ +55°C
Waga: 1 kg
Wymiary: 190x120x31 mm
Złącze: SO239

NADAJNIK:

Moc nadajnika: 4W AM / 1W FM
Tłumienie częstotliwości harmonicznych: > 60 dB
Pasmo przenoszenia: 500 ~ 3000 Hz
Impedancja anteny: 50 Ohm

ODBIORNIK:

Czułość: 0,5µV, 0,5W
Pasmo przenoszenia: 300 ~ 3000 Hz
Czułość blokady szumów: min. 1mW
Moc maksymalna: 3W
Filtr: automatyczny
Zniekształcenie: max 5%, mniejsze niż 60 dB



Sunkel®

SUNKER ELITE ONE RADIO CB

SPECYFIKACJA:

Liczba kanałów: 40
Modulacja: AM
Zakres częstotliwości: 26,960 – 27,410 MHz
Tolerancja częstotliwości: 0,002%
Stabilność częstotliwości: 0,005%
Napięcie zasilania: 13,8V
Temperatura działania: -10°C ~ +55°C
Waga: 1 kg
Wymiary: 190x120x31 mm
Złącze: SO239

NADAJNIK:


Moc nadajnika: 4W AM
Tłumienie częstotliwości harmonicznych: > 60 dB
Pasmo przenoszenia: 500 ~ 3000 Hz
Impedancja anteny: 50 Ohm

ODBIORNIK:

Czułość: 0,5µV, 0,5W
Pasmo przenoszenia: 300 ~ 3000 Hz
Czułość blokady szumów: min. 1mW
Moc maksymalna: 3W
Filtr: automatyczny
Zniekształcenie: max 5%, mniejsze niż 60 dB




NR KATALOGOWY	MODEL
ALAN	
URZ0233	ALAN 100+
URZ0239	ALAN 102
URZ0281	ALAN 109
URZ0560	ALAN 121 MULTI
URZ0242	ALAN 199-PL
URZ0554	ALAN 42 MULTI (ręczne)
URZ0544	ALAN 48 PLUS MULTI
URZ0549	ALAN 78 PLUS MULTI
LEGEND	
URZ0607	LEGEND I
URZ0565	LEGEND II
URZ0598	LEGEND III
MIDLAND	
URZ0597	MIDLAND 203
URZ0553	MIDLAND 248 XL
TTI	
URZ0599	TTI TCB-550AM/ASC
YOSAN	
URZ0603	YOSAN PRO-120 AM/FM RF-GAIN
URZ0604	YOSAN PRO-300 AM/FM ASC

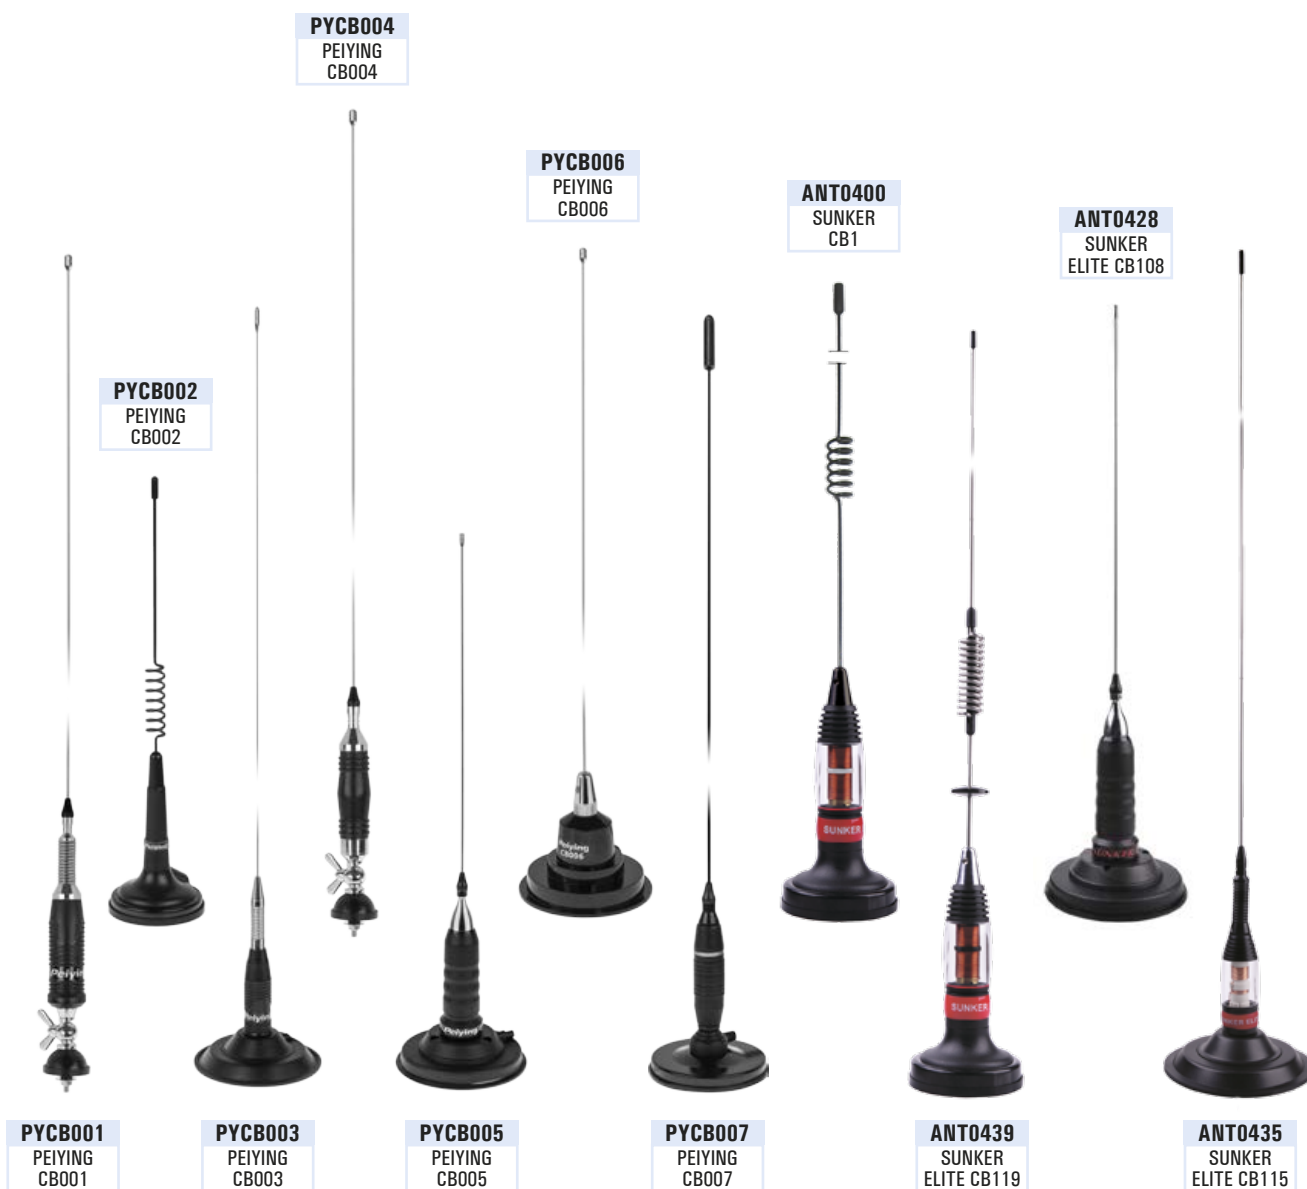

NR KATALOGOWY:	PYCB001	PYCB002	PYCB003	PYCB004	PYCB005	PYCB006	PYCB007	ANT0400	ANT0439	ANT0428	ANT0435
CZĘSTOTLIWOŚĆ	26~28 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz	27 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz	-	27 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz
WZMOCNIENIE	4 dB	3 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB	-	-	3 dB	4 dB	4 dB
V.S.W.R	1,2:1	1,2:1	1,1:1	1,3:1	1,2:1	1,5:1	-	-	1,1:1	1,2:1	1,2:1
IMPEDANCJA	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	-	-	50 Ω	50 Ω	50 Ω
MOC MAKSYMALNA	50 W	30 W	500 W	150 W	600 W	150 W	-	-	100 W	600 W	600 W
DŁUGOŚĆ	143 cm	35 cm	162,5 cm	148,5 cm	56,5 cm	109 cm	110 cm	77 cm	72 cm	60 cm	148 cm
WAGA	300 g	500 g	1200 g	300 g	350 g	550 g	-	-	820 g	350 g	1200 g
MONTAŻ Ø / MAGNES	Ø 12 mm	70 mm	145 mm	Ø 12,5 mm	125 mm	90 mm	100 mm	-	75 mm	100 mm	150 mm
KABEL	w komplecie	3 m	3 m	w komplecie	3 m	3 m	4,9 m	3 m	3 m	3 m	4 m

NR KATALOGOWY	MODEL
ANT0461	Antena CB President HAWAII EXPORT
ANT0462	Antena CB President IOWA EXPORT
ANT0463	Antena CB President ALASKA EXPORT
ANT0466	Antena CB President GEORGIA EXPORT
ANT0467	Antena CB President MISSOURII EXPORT
ANT0468	Antena CB President MARYLAND EXPORT
ANT0564	Antena CB President FLORIDA EXPORT
ANT0586	Antena CB President VIRGINIA
ANT0470	Antena CB Wilson LITTLE WIL
ANT0554	Antena CB SIRIO TWIN CAR CB/FM
ANT0483	Antena CB SIRIO TRIFLEX

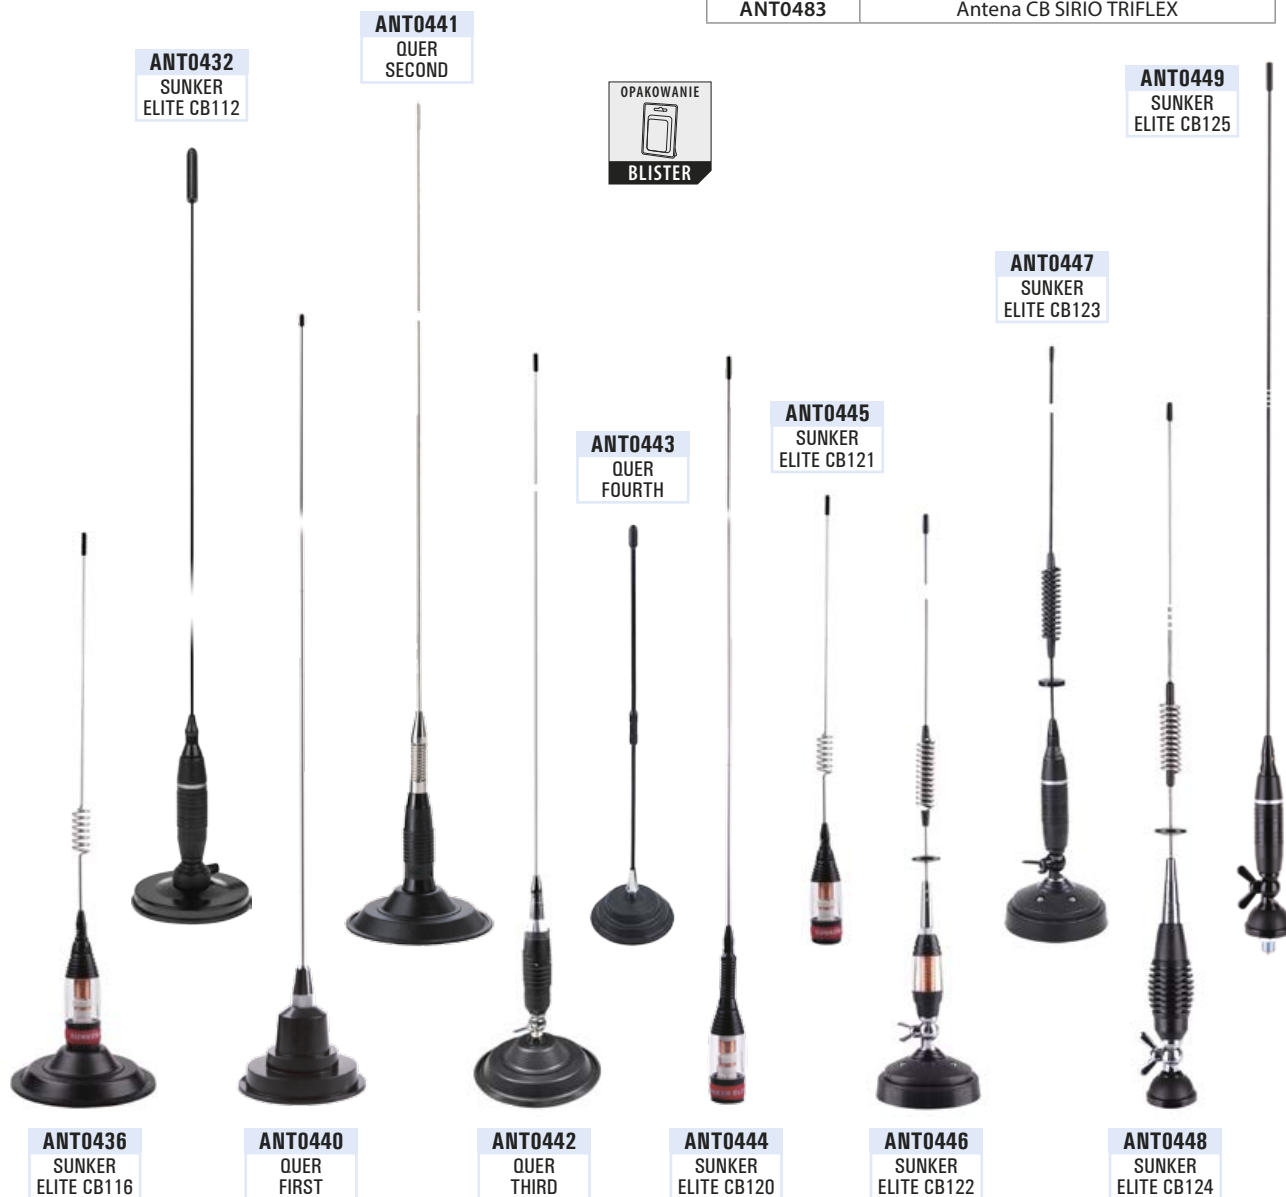

NR KATALOGOWY:	ANT0436	ANT0432	ANT0440	ANT0441	ANT0442	ANT0443	ANT0444	ANT0445	ANT0446	ANT0447	ANT0448	ANT0449
CZĘSTOTLIWOŚĆ	27 MHz	27 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz	26~28 MHz	27 MHz	27~28,5 MHz	27~28,5 MHz	27~28,5 MHz	27~28,5 MHz
WZMOCNIENIE	4 dB	-	4 dB	4 dB	4 dB	1 dB	4 dB	4 dB	-	-	-	-
V.S.W.R	1,2:1	-	1,5:1	1,2:1	1,2:1	1,1:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1	1,2:1
IMPEDANCJA	50 Ω	-	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω
MOC MAKSYMALNA	400 W	-	150 W	600 W	600 W	50 W	600 W	400 W	60 W	30 W	300 W	200 W
DŁUGOŚĆ	75 cm	108 cm	100 cm	148 cm	148 cm	45 cm	148 cm	75 cm	58 cm	58 cm	58 cm	80 cm
WAGA	1100 g	-	550 g	1200 g	1200 g	400 g	-	-	-	-	-	-
MONTAŻ Ø / MAGNES	145 mm	-	90 mm	140 mm	140 mm	-	-	-	100 mm	100 mm	Ø 12,5 mm	Ø 12,5 mm
KABEL	4 m	4,9 m	3 m	4 m	4 m	4 m	-	-	3 m	3 m	4 m	4 m

Anteny CB

SAMOCHÓD

MAGNETYCZNA



FOLIOWA



GUMOWA



NR KATALOGOWY	MODEL ANTENY / ŚREDNICA
MAGNETYCZNA	
ANT0473	Ø 120 mm
ANT0474	Ø 150 mm
ANT0475	Ø 160 mm
FOLIOWA	
ANT0482	Ø 110 mm
ANT0481	Ø 150 mm
GUMOWA	
ANT0544	CB BM140 Ø 155 mm
ANT0487	CB Georgia Ø 66 mm
ANT0489	CB LEMM BA-110 Ø 115 mm
ANT0488	CB LEMM BA-150 Ø 150 mm
ANT0492	CB M907 Delta 826 BNU 756
ANT0491	CB MIDLAND 18-244/ SIRIO MINI MAG 27 Ø 87 mm
ANT0486	CB ML 145 Midland Sirio Ø 120 mm
ANT0484	CB ML145 President Ø 145 mm
ANT0479	CB President Florida Ø 90 mm
ANT0477	CB President MISSOURI/OHIO Ø 77 mm
ANT0530	CB PRO MITCOM Ø 100 mm
ANT0529	CB PRO MITCOM Ø 150 mm
ANT0528	CB PRO MITCOM Ø 70 mm
ANT0476	CB Quer First/CB109/Hustler Ø 90 mm
ANT0490	CB SIRIO AS100 Ø 92 mm
ANT0527	CB STAND Ø 87 mm
ANT0526	CB STAND MINI Ø 36 mm
ANT0485	CB Wilson Ø 100 mm

UCH0311



UCHWYT RELINGOWY SATURN
(Montaż na relingu dachowym)

UCH0312



UCHWYT RELINGOWY SATURN
(Montaż na relingu dachowym)

UCH0236



UCHWYT DO ANTEN
(do klapy)
• RG58 w/PL259

UCH0237



UCHWYT DO ANTEN U102
(do rynienki) Ø 11 mm

UCH0313



UCHWYT RADIA CB
(regulowany)

UCH0314



UCHWYT RADIA CB
(regulowany)

UCH0243



UCHWYT DO ANTEN U4
(do klapy) Ø 14 mm

UCH0248



UCHWYT DO MIKROFONU CB
(gruszki)

UCH0249



UCHWYT DO MIKROFONU CB
(gruszki)

UCH0239



UCHWYT MAGNETYCZNY Ø 160 mm

- RG58 w/PL259

UCH0250



UCHWYT MAGNETYCZNY U5 Ø 160 mm

- RG58/PL259 - 4 m

UCH0251



UCHWYT MAGNETYCZNY U6 Ø 160 mm

- RG58/PL259 - 4 m

UCH0252



UCHWYT DO KLAPY

UCH0230



UCHWYT DO ANTEN JOWISZ CB40 (do bagażnika)

UCH0307



RZEPY DO MONTAŻU CB 3 szt. - 12 cm

UCH0309



UCHWYT DO ANTEN PLUTON CZARNY (do bagażnika)

UCH0310



UCHWYT DO ANTEN PLUTON SREBRNY (do bagażnika)

URZ0236



SUNKER GŁOŚNIK CB

- Impedancja: 8 Ohm
- Moc max.: 5 W
- Głośnik: 2"
- Przewód: 1,8 m z wtykiem jack 3,5 mm
- Wymiary: 74x70x30 mm

URZ0237



SUNKER GŁOŚNIK CB

- Impedancja: 8 Ohm
- Moc max.: 7 W
- Głośnik: 3"
- Przewód: 1,8 m z wtykiem jack 3,5 mm
- Wymiary: 100x75x65 mm

URZ0285



SUNKER GŁOŚNIK CB - PA

- Impedancja: 4 Ohm
- Moc max.: 15 W
- Głośnik: 3"
- Przewód: 2 m z wtykiem jack 3,5 mm
- Wymiary: 100x105x80 mm

URZ0246



SUNKER - MIKROFON (breko)
DO SUNKER ELITE ONE

URZ0590



MIDLAND - MIKROFON (breko)
ECHO ALBRECHT EC-2002
DENSEI 6PIN

URZ0596



MIDLAND - MIKROFON (breko)
DO ALAN MR-120 (MAŁY)48
EXCELL/48 + /78 + /MULTI

URZ0582



MIDLAND - MIKROFON (breko)
DO ALAN 78 + /48 + MULTI

URZ0583



MIDLAND - MIKROFON (breko)
DO ALAN 100 + /199A 5PIN

URZ0584



MIDLAND - MIKROFON (breko)
DO ALAN 101/102/109/
MIDLAND200 4PIN

KPO3806 -4 żyły
KPO3807 -5 żył



KABEL DO MIKROFONU CB
4/5 żył

URZ0258



SUNKER - PASYWNY FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
Redukcja/eliminacja zakłóceń wynikających z instalacji
radioodtwarzaczy, wzmacniaczy, radiów CB etc.

URZ0259



GŁOŚNIK SERWISOWY DO CB SUNKER
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 1 W

GNI0274



GNIAZDO CB UHF/UC1
montażowe

GNI0275



GNIAZDO CB UHF/UC1
montażowe kwadratowe

ZLA0611



ZŁĄCZE UHF
gniazdo-gniazdo

ZLA0612



ZŁĄCZE UHF
wtyk-gniazdo kątowe

WTY0488



WTYK UHF-(CB) RG58
skręcany

WTY0488-CU



WTYK UHF-(CB) RG58
skręcany miedziany

WTY0489



WTYK UHF-(CB) RG58
zaciskany

WTY0490



WTYK UHF-(CB) RG58
skręcany kątowy



ZAR0164	ZAR0165	ZAR0170	ZAR0166	ZAR0171	ZAR0277	ZAR0278	ZAR0275	ZAR0276
H1	H4	B4-H4	H7	B4-H7	H8	H11	H4	H7
12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V	24 V
55 W	60/55 W	60/55 W	55 W	55 W	35 W	55 W	75/70 W	70 W

Żarówki diodowe

T8-WG 12V




NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0053	CZERWONY
ZAR0054	ŻÓŁTY
ZAR0055	NIEBIESKI
ZAR0056	ZIELONY
ZAR0057	BIAŁY

T5-WG 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0048	CZERWONY
ZAR0049	ŻÓŁTY
ZAR0050	NIEBIESKI
ZAR0051	ZIELONY
ZAR0052	BIAŁY

T5-WG 1SMD 5050 3chips 12V

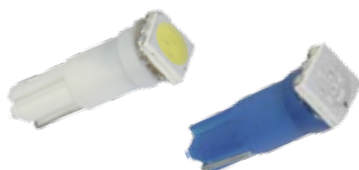

NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0046	NIEBIESKI
ZAR0047	BIAŁY

T8-BA9S 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0058	BIAŁY

T10-WG 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0059	BIAŁY
ZAR0106	NIEBIESKI

T10-BA9S 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0060	NIEBIESKI

T10-4LED 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0061	NIEBIESKI
ZAR0062	BIAŁY

BA9S- 4LED 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0063	NIEBIESKI
ZAR0064	BIAŁY

G18.5-9LED-1156 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0065	CZERWONY
ZAR0066	BIAŁY

S25-12LED-1156 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0067	CZERWONY
ZAR0068	ŻÓŁTY
ZAR0069	BIAŁY

S25-19LED-1156 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0070	CZERWONY
ZAR0071	BIAŁY

G18.5-9LED-1157 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0084	CZERWONY
ZAR0085	BIAŁY

S25-12LED-1157 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0086	CZERWONY
ZAR0087	ŻÓŁTY
ZAR0088	BIAŁY

S25-19LED-1157 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0089	CZERWONY
ZAR0090	BIAŁY

T10*31-4LED Sv8,5 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0072	BIAŁY

T10*36-6LED Sv8,5 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0073	CZERWONY
ZAR0074	NIEBIESKI
ZAR0075	ZIELONY
ZAR0076	BIAŁY

T10*42-8LED Sv8,5 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0077	NIEBIESKI
ZAR0078	BIAŁY

BA9S-1W 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0079	BIAŁY

T10-WG-1W 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0154	BIAŁY

B8.5d-1LED 12V



NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0080	CZERWONY
ZAR0081	NIEBIESKI
ZAR0082	ZIELONY
ZAR0083	BIAŁY

URZ3329



VIPOW SWIATŁA DO JAZDY DZiennej

- Certyfikat E4, CE
- Napięcie: 12 ~ 15 V
- Ilość LED: 8
- Moc: 0.15 W*8LED*2=2.4 W/komplet
- Temperatura barwowa: 6000 ~ 8000 K
- Strumień światła: 128 lm
- Wymiary: 160x13x40 mm

URZ3332



VIPOW SWIATŁA DO JAZDY DZiennej (COB)

- Certyfikat E4, CE
- Napięcie: 10 ~ 15 V
- Źródło światła: COB
- Moc: 2x 3 W=6 W/komplet
- Temperatura barwowa: 6000 K
- Strumień światła: 600 lm
- Wymiary: 190x30x45 mm

URZ3331



VIPOW SWIATŁA DO JAZDY DZiennej OKRĄGLE

- Certyfikat E4, CE
- Napięcie: 12 ~ 15 V
- Moc: 9x0,5 W=9W/komplet
- Temperatura barwowa: 6000 ~ 7000 K
- Strumień światła: 370 lm
- Automatyczne w/wył
- Wymiary: Ø 70 mm

Żarówki żarowe

homologacja E4



ZAR0167



ZAR0168



ZAR0169



ZAR0177



NR KATALOGOWY	TYP	ZASILANIE	MOC
ZAR0167	BA15S	12 V	21 W
ZAR0168	BAY15D	12 V	21 W / 5 W
ZAR0169	BA15S	12 V	5 W
ZAR0177	BA15S	12 V	21 W

T5 1.2W 12V



- Trzonek W2x4.6D
- Homologacja E4

NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0172	BIAŁY
ZAR0173	CZERWONY
ZAR0174	NIEBIESKI

T10 5W 12V



- Trzonek W2.1x9.5D
- Homologacja E4

NR KATALOGOWY	KOLOR
ZAR0175	BIAŁY

Żarniki Xenon



NR KATALOGOWY	TYP	TEMPERATURA BARWOWA	DODATKOWE INFORMACJE
URZ0272	H7	6000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0272-1	H7	5000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0272-2	H7	8000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0273	H4	-	KOMPLET/ 2 szt. + STEROWNIKI HI/LOW
URZ0274	H1	6000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0274-1	H1	5000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0274-2	H1	8000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0275	D2S	6000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0275-1	D2S	5000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0275-2	D2S	8000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0276	D2R	6000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0276-1	D2R	5000 K	KOMPLET/ 2 szt.
URZ0276-2	D2R	8000 K	KOMPLET/ 2 szt.
ZAR0176	D1S	8000 K	KOMPLET/ 2 szt.

Przetwornice



NR KATALOGOWY	ZASILANIE	MOC WYJŚCIOWA	CHWIŁOWA MOC WYJŚCIOWA	WYJŚCIE	GNIAZDA
KEMOT					
URZ3160	10~15 V	150 W	300 W	225~235 V 50 Hz	1x typ F: niemieckie
URZ3161	10~15 V	300 W	600 W	225~235 V 50 Hz	1x typ F: niemieckie
URZ3162	10~15 V	500 W	1000 W	225~235 V 50 Hz	1x typ F: niemieckie
URZ3163	10~15 V	1000 W	2000 W	225~235 V 50 Hz	1x typ F: niemieckie
URZ3164	21~30 V	300 W	600 W	225~235 V 50 Hz	1x typ F: niemieckie
URZ3165	21~30 V	500 W	1000 W	225~235 V 50 Hz	1x typ F: niemieckie
URZ3166	21~30 V	1000 W	2000 W	225~235 V 50 Hz	1x typ F: niemieckie
URZ3167	10~15 V	300 W	600 W	225~235 V 50 Hz	1x typ E: polskie, francuskie
URZ3168	10~15 V	500 W	1000 W	225~235 V 50 Hz	1x typ E: polskie, francuskie
URZ3169	10~15 V	1000 W	2000 W	225~235 V 50 Hz	2x typ F: niemieckie + USB
URZ3170	21~30 V	1000 W	2000 W	225~235 V 50 Hz	2x typ F: niemieckie + USB
INNE					
URZ3108	220~240 V AC 50~60 HZ	70 W	-	12 V 6 A	1x gniazdo zapalniczki




PEIYING - ALARM SAMOCHODOWY Z HOMOLOGACJĄ

- Zawartość: (centralka, 2 piloty, okablowanie, czujnik wstrząsowy, instrukcja, 6-cio tonowa syrena 120 dB
- Możliwość zaprogramowania do czterech pilotów
- Sterowanie zamkiem centralnym
- Sterowanie szybami



URZ0209

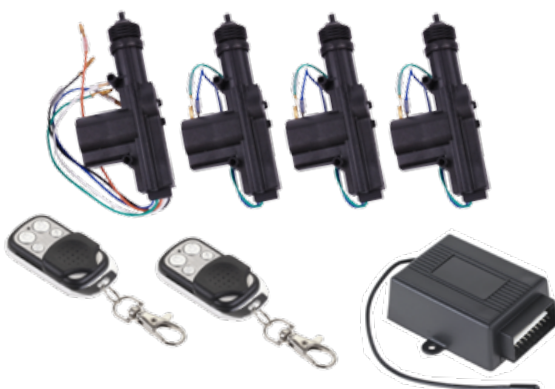


SAMOCHODOWY ZAMEK CENTRALNY 1 + 3 + 2 piloty

- 1x siłownik sterujący
- 3x siłownik zwykły
- Centralka
- Zestaw części mocujących
- Kable połączeniowe
- 2x pilot zdalnego sterowania



URZ0210

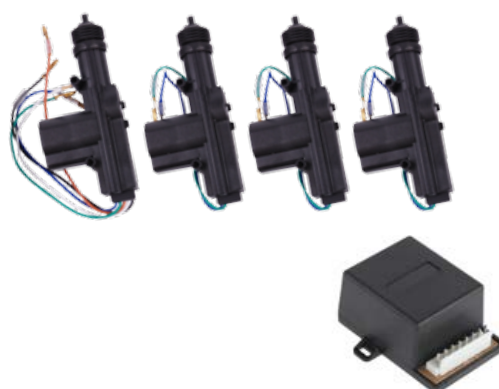

SAMOCHODOWY ZAMEK CENTRALNY 1 + 3

- 1x siłownik sterujący
- 3x siłownik zwykły
- Centralka
- Zestaw części mocujących
- Kable połączeniowe



URZ0211



SAMOCHODOWY ZAMEK CENTRALNY 2 + 2 + 2 piloty

- 2x siłownik sterujący
- 2x siłownik zwykły
- Centralka
- Zestaw części mocujących
- Kable połączeniowe
- 2x pilot zdalnego sterowania



URZ0221



SAMOCHODOWY ZAMEK CENTRALNY 1 + 3 + 2 piloty

- Możliwość programowania pilotów
- Funkcja lokalizowania pojazdu
- 1x siłownik sterujący
- 3x siłownik zwykły
- Centralka
- Zestaw części mocujących
- Kable połączeniowe
- 2x pilot zdalnego sterowania



URZ0212



SIŁOWNIK STERUJĄCY - 5 przewodów do zamka centralnego



SIŁOWNIK ZWYKŁY - 2 przewody do zamka centralnego

URZ2020



**STEROWNIK ZAMKA
CENTRALNEGO
ST-2P + 2 piloty**

URZ2027



**STEROWNIK ZAMKA
CENTRALNEGO
ST-2P "PNEUMAT" + 2 piloty**

URZ2028



**STEROWNIK ZAMKA
CENTRALNEGO
ST-2PKTER + 2 piloty
z wyjściem przełącznikowym
oraz sterowanie plusem**

URZ2022



**ZDALNE STEROWANIE
ZDS-1 KANAŁ + 2 PILOTY**

URZ2023



**ZDALNE STEROWANIE
ZDS-2 KANAŁY + 2 PILOTY**

URZ2024



**ZDALNE STEROWANIE
ZDS-3 KANAŁY + 2 PILOTY**

URZ2053



**ZDALNE STEROWANIE KWARC
ZDS-1 SAW + 2 PILOTY**

URZ2054



**ZDALNE STEROWANIE KWARC
ZDS-2 SAW + 2 PILOTY**

URZ2055



**ZDALNE STEROWANIE KWARC
ZDS-3 SAW + 2 PILOTY**

URZ0224



**AUTOMATYCZNE
DOMYKANIE SZYB**

URZ0228



**MODUŁ STERUJĄCY
ZAMKA CENTRALNEGO**

AWS



NR KATALOGOWY	MODEL
URZ2011	STEROWNIK ŚWIATEŁ MIJANIA AWS-1 24V
URZ2012	STEROWNIK ŚWIATEŁ MIJANIA AWS-1 12V
URZ2026	STEROWNIK ŚWIATEŁ MIJANIA AWS-2 12V (3 obwody) na podzespołach BOSCH

URZ3110



**KEMOT
ŁODÓWKA TURYSTYCZNA
Z FUNKCJĄ GRZANIA 24 L**

- Pojemność: 24 litry
- Zasilanie: DC 12 V, AC 220 ~ 240 V
- Moc znamionowa: 32 ~ 56 W
- Wymiary wewnętrzne: 320x220x340 mm
- Wymiary zewnętrzne: 390x290x420 mm
- Waga: 3,9 kg

URZ3390



**KEMOT
ŁODÓWKA TURYSTYCZNA
Z FUNKCJĄ GRZANIA 25 L**

- Pojemność: 25 litrów
- Zasilanie: DC 12 V, AC 220 ~ 240 V
- Moc znamionowa: 40 ~ 58 W
- Tryb eco: 8 W
- Rodzaj chłodzenia: system peltiera
- Izolacja: cyklopentan, bez freonu
- Chłodzenie: do +6°C*
- Grzanie: do +65°C*
- Poziom hałasu: 60 dB
- Wymiary zewnętrzne: 398x298x422 mm
- Waga: 3,8 kg

* w zależności od temperatury otoczenia

URZ3391



**KEMOT
ŁODÓWKA TURYSTYCZNA
Z FUNKCJĄ GRZANIA 32 L**

- Pojemność: 32 litrów
- Zasilanie: DC 12 V, AC 220 ~ 240 V
- Moc znamionowa: 40 ~ 58 W
- Tryb eco: 8 W
- Rodzaj chłodzenia: system peltiera
- Izolacja: cyklopentan, bez freonu
- Chłodzenie: do +6°C*
- Grzanie: do +65°C*
- Poziom hałasu: 60 dB
- Wymiary zewnętrzne: 440x320x447 mm
- Waga: 4,6 kg

* w zależności od temperatury otoczenia

URZ3342



**KEMOT
PROFESJONALNA
ŁODÓWKA TURYSTYCZNA
KT-42G**

- Pojemność: 42 litry
- System absorpcji
- Czynnik chłodniczy: amoniak NH3 - 85 g
- Chłodzenie: do 0°C
- Izolacja: cyklopentan
- Zasilanie DC: 12 V - 90 W - 7,5 A
- Zasilanie AC: 230 V - 50 Hz - 90 W - 0,39 A
- Możliwość zasilania gazem propan-butan
- Pobór mocy: 55 W
- Wymiary wewnętrzne: 425x285x340 mm
- Wymiary zewnętrzne: 500x480x430 mm

URZ3343



**KEMOT
PROFESJONALNA
ŁODÓWKA TURYSTYCZNA
KT-40Y**

- Pojemność: 40 litrów
- Temperatura: -5°C ~ 10°C
- Rodzaj chłodzenia: Liquid Coolant termoelektryczny
- Izolacja: cyklopentan, bez freonu
- Zasilanie DC: 12 ~ 24 V
- Zasilanie AC: 230 V - 50 Hz
- Pobór mocy: 110 W
- Wymiary wewnętrzne: 355x595x430 mm
- Wymiary zewnętrzne: 422x622x489 mm

URZ3344



**KEMOT
PROFESJONALNA
ŁODÓWKA TURYSTYCZNA
KT-22Y**

- Pojemność: 22 litry
- Temperatura: -5°C ~ 10°C
- Rodzaj chłodzenia: Liquid Coolant termoelektryczny
- Izolacja: cyklopentan, bez freonu
- Zasilanie DC: 12 ~ 24 V
- Zasilanie AC: 230 V - 50 Hz
- Pobór mocy: 110 W
- Wymiary wewnętrzne: 509x310x455 mm
- Wymiary zewnętrzne: 532x376x455 mm

Bezpieczniki



MINI



	NR KATALOGOWY	PRĄD
MINI	BEZ4010-5	5 A
	BEZ4010-7.5	7,5 A
	BEZ4010-10	10 A
	BEZ4010-15	15 A
	BEZ4010-20	20 A
	BEZ4010-25	25 A
	BEZ4010-30	30 A




MIDI



	NR KATALOGOWY	PRĄD
MIDI	BEZ4011-5	5 A
	BEZ4011-7.5	7,5 A
	BEZ4011-10	10 A
	BEZ4011-15	15 A
	BEZ4011-20	20 A
	BEZ4011-25	25 A
	BEZ4011-30	30 A

BEZ4007

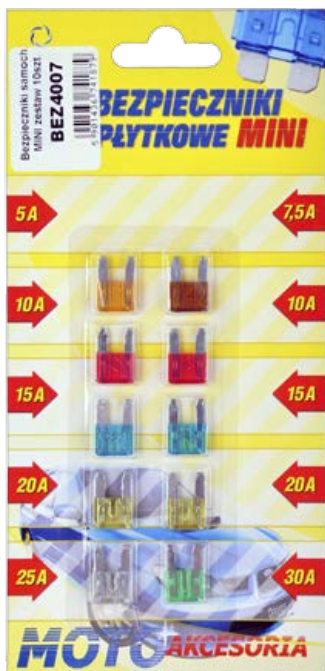

BEZPIECZNIKI MINI zestaw 10 szt.

5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

BEZ4006



BEZPIECZNIKI MIDI zestaw 10 szt.

5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

GNI0137



GNIAZDO BEZPIECZNIKA SAMOCHODOWEGO X1 SS1-4331

GNI0138



GNIAZDO BEZPIECZNIKA SAMOCHODOWEGO X1 SS1-4332

GNI0139



GNIAZDO BEZPIECZNIKA SAMOCHODOWEGO X2 SS1-4308

Anteny samochodowe

ANT0161

**SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA ELEKTRYCZNA, TELESKOPOWA AM/FM**

- Maszt teleskopowy, 5 elementowy
- Długość masztu: 100 cm
- Długość kabla: 140 cm
- Uniwersalne mocowanie
- Zasilanie: 12 ~ 15 V DC



ANT0163

**ANTENA SAMOCHODOWA TELESKOPOWA AM/FM**


- Maszt teleskopowy, 4 elementowy
- Długość masztu: 83 cm
- Długość kabla: 135 cm
- Uniwersalne mocowanie



ANT0201 W1

ANT0202 W2

ANT0203 W3

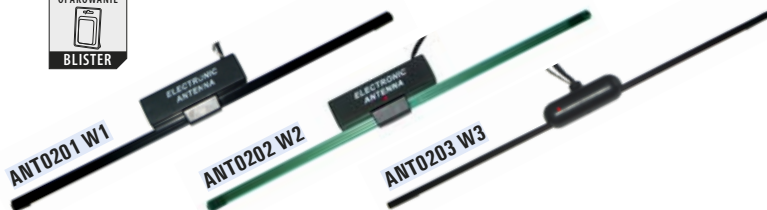

ANT0201 | ANT0202 | ANT0203

SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA AKTYWNA, WEWNĘTRZNA na przednią szybę

- 1 elementowa
- Wzmacniacz
- Długość anteny: 34 cm
- Długość kabla: 200 cm
- Zasilanie: 12 ~ 15 V DC

ANT0300

**SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA MASZT M1**

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Długość: 36 cm
- Średnica gwintu: 6 mm

ANT0301

**SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA MASZT M2**

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Długość: 52 cm
- 6 przejściówek w komplecie

ANT0302

**SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA MASZT M3**

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Długość: 42,5 cm
- 4 przejściówki w komplecie

ANT0303

**SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA MASZT M4**

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego (elastyczna dolna część)
- Długość: 24 cm
- Średnica gwintu: 5 mm

ANT0304

**SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA MASZT M5**

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego (elastyczna dolna część)
- Długość: 36 cm
- Średnica gwintu: 5 mm

ANT0305

**SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA MASZT M6**

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Długość: 77,5 cm
- Średnica gwintu: 6 mm

ANT0306



SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA MASZT M7

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Długość: 40 cm
- Średnica gwintu: 5 mm

ANT0350



SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA KOMPLET A3

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Regulacja nachylenia: 0 ~ 50 stopni
- Długość masztu: 43 cm
- Długość kabla: 200 cm

ANT0351



SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA KOMPLET A2

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Regulacja nachylenia: 0 ~ 50 stopni
- Długość masztu: 43 cm
- Długość kabla: 200 cm

ANT0352

SUNKER - ANTENA SAMOCHODOWA KOMPLET A1

- Uniwersalna
- Maszt z włókna szklanego
- Regulacja nachylenia: 180 stopni
- Długość masztu: 43 cm
- Długość kabla: 140 cm

ANT0354



SUNKER CROWN ANTENA SAMOCHODOWA

- Odbiór stacji telewizyjnych i radiowych UKF
- Częstotliwość: 47 ~ 862 MHz
- Kanały: 1 ~ 68
- Zasilanie: DC 12 V
- Impedancja: 75 Ohm

ANT0355



SUNKER ANTENA SAMOCHODOWA AM/FM/GPS KOMPLET

AM/FM:

- Częstotliwość (AM): 150 KHz ~ 1.6 MHz
- Częstotliwość (FM): 88 ~ 108 MHz
- Wzmocnienie: 0 dB
- Impedancja: 150 Ohm
- Złącze: AM/FM/plug
- Typ kabla: RG58/U

GPS:

- Częstotliwość: 1575.42 MHz
- Wzmocnienie: 2 dB
- V.S.W.R. < 2.0:1
- Wzmocnienie napięciowe: 27 dB
- Zasilanie: 2.5 ~ 5 V
- Typ kabla: RG174A/U

UNICON

ANT0106



UNICON AAS 2.02

- Długość masztu: 420 mm
- Długość przewodu: 1300 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1500 mm

ANT0107



UNICON AAS 3.02

- Długość masztu: 920 mm
- Długość przewodu: 1300 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1500 mm

ANT0105



UNICON AAS 4.03

- Długość masztu: 473 mm
- Długość przewodu: 1500 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1500 mm

ANT0108

**UNICON AAS-15**

- Długość masztu: 360 mm
- Długość przewodu: 1300 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1500 mm

ANT0110

**UNICON ASP 50.10 L-1,6**

- Długość masztu: 536 mm
- Długość przewodu: 2530 mm

ANT0122

**UNICON ASP-01.01**

- Długość masztu: 628 mm
- Długość przewodu: 1300 mm
- Sprężyna i maszt malowane na kolor czarny

ANT0111

**UNICON ASP-05.3 L-1,3**

- Długość masztu: 760 mm
- Długość przewodu: 1300 mm

ANT0113

**UNICON ASP-05.4 L-4,5**

- Długość masztu: 760 mm
- Długość przewodu: 4500 mm

ANT0109

**UNICON ASP-05.5 L-1,6**

- Długość masztu: 760 mm
- Długość przewodu: 1600 mm

ANT0114

**UNICON ASP-05.8 L-2,5**

- Długość masztu: 760 mm
- Długość przewodu: 2500 mm

ANT0115

**UNICON ASP-15**

- Długość masztu: 300 mm
- Długość przewodu: 1300 mm
- Maszt helikalny

ANT0116

**UNICON ASP-17**

- Długość masztu: 760 mm
- Długość przewodu: 1600 mm

ANT0117

**UNICON ASP-18.01**

- Długość masztu: 431 mm
- Długość przewodu: 2530 mm

ANT0118

**UNICON ASP-23.03**

- Długość masztu: 431 mm
- Długość przewodu: 2530 mm

ANT0119

**UNICON ASP-29**

- Długość masztu: 372 mm
- Długość przewodu: 4500 mm
- Maszt z elementem elastycznym

ANT0120

**UNICON ASP-31.01**

- Długość masztu: 536 mm
- Długość przewodu: 2530 mm

ANT0206

**UNICON ASP-31.09 ECO**

- Długość masztu: 536 mm
- Długość przewodu: 2530 mm

ANT0207

**UNICON ASP-32.02 ECO**

- Długość masztu: 536 mm
- Długość przewodu: 2530 mm

ANT0205

**UNICON ASP-36.01**

- Długość masztu: 372 mm
- Długość przewodu: 2530 mm
- Maszt z elementem elastycznym

ANT0121


**UNICON ASP-45.01**

- Długość masztu: 638 mm
- Długość przewodu: 2530 mm
- Maszt z elementem elastycznym

ANT0208

**UNICON ASP-45.11 ECO**

ANT0123

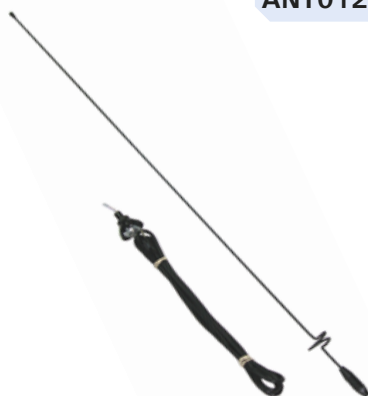**UNICON ASP-46.01**

- Długość masztu: 800 mm
- Długość przewodu: 1300 mm

ANT0131

**UNICON MASZT 05.3**

- Długość masztu: 760 mm
- Długość przewodu: 1300 mm
- Maszt z elementem elastycznym

ANT0143

**UNICON MASZT 06**

- Długość masztu: 721 mm
- Gwint: M6
- Pręt fi 2,8

ANT0135

**UNICON MASZT 23.01**

- Długość masztu: 431 mm
- Gwint: M6 zewnętrzny
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0133

**UNICON MASZT 18.01**

- Długość masztu: 431 mm
- Gwint: M6 wewn.
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0134

**UNICON MASZT 18.02**

- Długość masztu: 431 mm
- Gwint: M5 zewn.
- Pręt fi 3,5mm z włókna szklanego

ANT0136

UNICON MASZT 29.01

- Długość masztu: 387 mm
- Gwint: M6
- Część dolna łatwo uginająca się
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0137

UNICON MASZT 29.02

- Długość masztu: 387 mm
- Gwint: M6
- Część dolna łatwo uginająca się
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0130

UNICON MASZT 35.04

- Długość masztu: 397 mm
- Gwint: M5 wewn. prawy
- Część dolna łatwo uginająca się
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0138

UNICON MASZT 35.01

- Długość masztu: 387 mm
- Gwint: M6
- Część dolna łatwo uginająca się
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0139

UNICON MASZT 35.02

- Długość masztu: 387 mm
- Gwint: M5
- Część dolna łatwo uginająca się
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0154

**UNICON
ZESPÓŁ ANT.45.12 ECO**

- Długość masztu: 536 mm
- Stały kąt nachylenia masztu - 60 stopni,

ANT0104

UNICON ZESPÓŁ ANT.18.01

- Długość masztu: 431 mm
- Część dolna z tworzywa sztywne
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0164

UNICON ZESPÓŁ ANT.23.03

- Długość masztu: 431 mm
- Część dolna z tworzywa sztywne
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0100

UNICON ZESPÓŁ ANT.23.01

- Długość masztu: 431 mm
- Część dolna z tworzywa sztywne
- Pręt fi 3,5 mm z włókna szklanego

ANT0102

UNICON ZESPÓŁ ANT.50.01

- Długość masztu: 536 mm
- Część dolna z tworzywa sztywne
- Pręt metalowy fi 2,5 mm

ANT0209

UNICON ZESPÓŁ ANT.-50.02 ECO

- Długość masztu: 536 mm
- Część dolna z tworzywa sztywne
- Pręt fi 2,5 mm z włókna szklanego

ANT0103

UNICON ZESPÓŁ ANT.51.01

- Długość masztu: 536 mm
- Część dolna z tworzywa sztywne
- Pręt fi 2,5 mm z włókna szklanego kolor czarny

ANT0515



ANTENA TV NAZIEMNEJ CYFROWEJ UFO (DVB-T + ANALOG)

- Charakterystyka dookólna 360°
- Zasilanie: DC 12 V; 100 mA
- Długość przewodu koncentrycznego: 300 cm

ANT0582



ANTENA DVB-T EXCLUSIVE CAMP CZARNA

- Charakterystyka dookólna 360°
- Niski współczynnik szumów < 4,5 dB
- Zasilanie: DC 12-24 V; 100 mA
- Zysk energetyczny: 22-40 dB
- Długość przewodu koncentrycznego: 350 cm
- Wymiary: Ø 250x60 mm

ANT0525



CABLETECH ANTENA SAMOCHODOWA DVB-T

- Pasmo przenoszenia: UHF: 470 ~ 862 MHz
- Zakres odbioru: UHF
- Wzmocnienie: 28 dB max.
- Max. poziom wyjściowy: 96 dBuV max.
- Impedancja: 75 Ohm
- Poziom szumów: 2 dB
- Zasilanie: 12 V / 50 mA DC lub z Tuner-a TV 5 V / 40 mA DC

ANT0025



SONUS-AUTOCAMP ANTENA TV

- VHF, UHF
- Wzmacniacz z płynną regulacją wzmocnienia
- Zasilanie: 12 V DC

ANT0037



KORONA ANTENA TV - dookólna

- Odbiór stacji telewizyjnych i radiowych UKF
- Częstotliwość: 47 ~ 862 MHz
- Kanały: 1 ~ 68
- Zasilanie: 12-24 V DC

ANT0562 | ANT0563

ANT0562

ANT0563



ALBETTA ANTENA SAMOCHODOWA DVB-T

- Kanał odbioru: VHF 6 ~ 12, UHF 21 ~ 69
- Zysk energetyczny: 22 ~ 33 dB
- Ukierunkowanie: 360 stopni
- Polaryzacja: horyzontalna
- Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- Zasilanie: 12/24 V (z gniazda zapalniczki samochodowej)
- Pobór prądu: 10 ~ 40 mA
- Wymiary: fi 240 mm, wysokość 90 mm
- Waga: 0,5 kg





SAMOCHODOWY SYSTEM PARKOWANIA 2616-N04

- 4x czujnik parkowania Ø 21,5 mm
- Wiertło
- Centralka
- Zestaw kabli połączeniowych
- Wyświetlacz z sygnałem dźwiękowym

NR KATALOGOWY	KOLOR CZUJNIKÓW
URZ0200A	CZARNY
URZ0200B	CZERWONY
URZ0200F	BIAŁY
URZ0200S	SREBRNY

URZ0201



SAMOCHODOWY SYSTEM PARKOWANIA Y2650 N-08

- 8x czujnik parkowania Ø 20,5 mm
- Wiertło
- Centralka
- Zestaw kabli połączeniowych
- Wyświetlacz z sygnałem dźwiękowym


URZ0205



SAMOCHODOWY SYSTEM PARKOWANIA 2612-N08

- 8x czujnik parkowania Ø 20,5 mm
- Wiertło
- Centralka
- Zestaw kabli połączeniowych
- Wyświetlacz z sygnalizatorem dźwiękowym

URZ0207

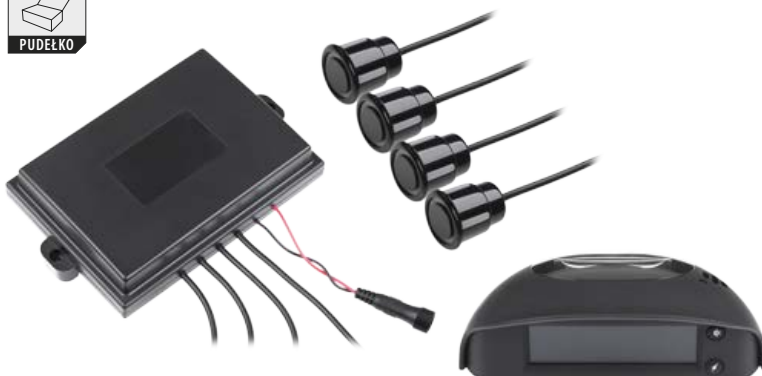

SAMOCHODOWY SYSTEM PARKOWANIA 2688 - bezprzewodowy

- 4x czujnik parkowania Ø 20,5 mm
- Wodoodporna centralka i czujniki
- Wyświetlacz wyposażony w baterię słoneczną oraz ładowarkę akumulatora
- Zasilanie centralki: 10 ~ 15 V DC
- Zasilanie wyświetlacza: 2 ~ 5,5 V DC
- Częstotliwość komunikacyjna: 433,92 MHz
- Zasięg: 5 ~ 8 m
- Zasięg czujników: 2,5 m
- Temperatura działania: -40°C ~ 80°C
- Alarm dźwiękowy: > 50 dB



**KEMOT
PRZEWODY ROZRUCHOWE**
(kabel czerwony + czarny)

NR KATALOGOWY	SZCZEGÓŁY
KPO3878	200 A, 2,5 m, CCA 2.51mm 2xO.D 0.8mm, PVC
KPO3879	400 A, 2,5 m, CCA 3.77mm 2xO.D 9.5mm, PVC
KPO3880	600 A, 4,0 m, CCA 7.36mm 2xO.D 11mm, PVC

KRO0407 KRO0408
CZARNY CZERWONY



**KEMOT
ZŁĄCZE KROKODYL**
200 A, 150 mm

KRO0409 KRO0410
CZARNY CZERWONY



**KEMOT
ZŁĄCZE KROKODYL**
400 A, 150 mm

KRO0411 KRO0412
CZARNY CZERWONY



**KEMOT
ZŁĄCZE KROKODYL**
600 A, 165 mm

KRO0401 KRO0402
CZERWONY CZARNY



ZŁĄCZE KROKODYL
100 A, duży, izolowany

KRO0403 KRO0404
CZERWONY CZARNY



ZŁĄCZE KROKODYL
150 A, duży, izolowany

KRO0405 KRO0406
CZERWONY CZARNY



ZŁĄCZE KROKODYL
200 A, duży, izolowany

KRO0392



ZŁĄCZE KROKODYLEK
30 A TY 7612

KRO0393



ZŁĄCZE KROKODYLEK
50 A TY 7614, duży

KRO0397



ZŁĄCZE KROKODYLEK
50 A CT6118

KRO0398



ZŁĄCZE KROKODYLEK
30 A, izolowany

URZ0227



**SAMOCODOWA
SYRENA-KLAKSON
YZ627**

- Syrena-klakson: 110 dB +5 dB
- Zasilanie: 12 V 3 A

GNI0148



**GNIAZDO ZAPALNICZKI
NA KABEL**

GNI0149



**GNIAZDO ZAPALNICZKI
DO OBUDOWY**

WTY0145



**WTYK ZAPALNICZKI
SAMOCHODOWEJ**

WTY0146



**WTYK ZAPALNICZKI
SAMOCHODOWEJ
z bezpiecznikiem**

WTY0147



**WTYK ZAPALNICZKI
SAMOCHODOWEJ
z bezpiecznikiem i diodą**

WTY0148



**WTYK ZAPALNICZKI
SAMOCHODOWEJ
uniwersalny**

WTY0149



**WTYK ZAPALNICZKI
SAMOCHODOWEJ
z włącznikiem on-off**

WTY0151



**WTYK ZAPALNICZKI
SAMOCHODOWEJ
z bezpiecznikiem - mały**

WTY0152



**WTYK ZAPALNICZKI
SAMOCHODOWEJ
z bezpiecznikiem i diodą**

WTY0155



**WTYK ANTENY
SAMOCHODOWEJ
metal**

WTY0157



**WTYK ANTENY
SAMOCHODOWEJ
plastik II**

ZLA0165



**ZŁĄCZE ANTENY
SAMOCHODOWEJ
kątowe, plastik, HQ**

ZLA0165-1



**ZŁĄCZE ANTENY
SAMOCHODOWEJ**
kątowe

ZLA0166




**ZŁĄCZE ANTENY
SAMOCHODOWEJ**
wtyk - gniazdo **BLAUPUNKT**

ZLA0180




**KABEL - PRZEDŁUŻACZ
ANTENY SAMOCHODOWEJ**
ZLA0180-1.8 – długość 180 cm
ZLA0180-3 – długość 300 cm

ZLA0183

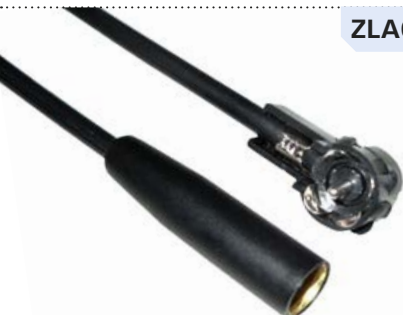

**ZŁĄCZE
ANTENY SAMOCHODOWEJ**
wtyk kątowy - gniazdo na kablu
BLAUPUNKT

ZLA0184

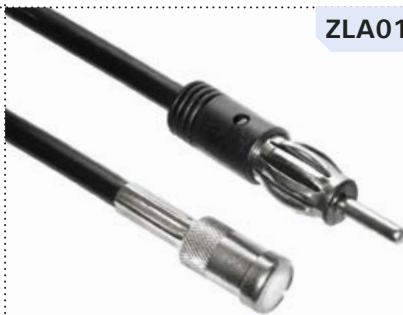

**ZŁĄCZE
ANTENY SAMOCHODOWEJ**
wtyk - gniazdo na kablu
BLAUPUNKT

WTY0160



WTYK OBD II
na płytce 66.5x40 mm

ZLA0419



**ROZGAŁĘZIACZ
GNIAZDA ZAPALNICZKI x2**

ZLA0418



**ROZGAŁĘZIACZ
GNIAZDA ZAPALNICZKI x2**
kabel 1 m

ZLA0417



**ROZGAŁĘZIACZ
GNIAZDA ZAPALNICZKI x3**
kabel 1 m

ZLA0416



**ROZGAŁĘZIACZ
GNIAZDA ZAPALNICZKI x4**
kabel 1 m

ZLA0633



ROZGAŁĘZIACZ GNIAZDA ZAPALNICZKI x3
z ładowarką USB 5 V DC
• Przedni panel podświetlany niebieską diodą LED

